

**ALL TERRAIN CRANE**


# **ATF220G-5**

**キャリア FAUN ATF220G-5**

**7段ブーム+3段フルオートラフィングジブ仕様**



**日運建業(株)**

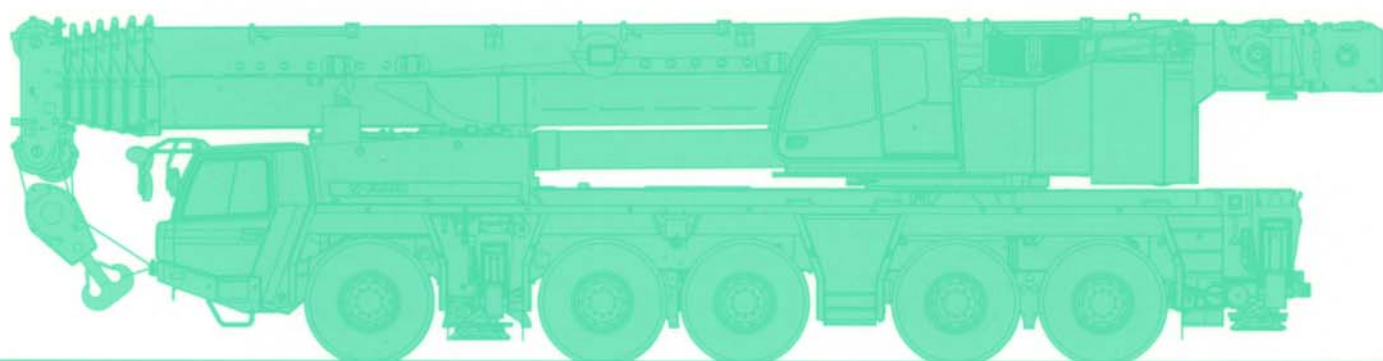

# ALL TERRAIN CRANE **ATF220G-5**

キャリア FAUN ATF220G-5



# INDEX

|          |                                  |      |
|----------|----------------------------------|------|
| ■ 諸 元    | ・ クレーン、キャリア                      | P 2  |
| ■ 走 行    | ・ 公道走行状態・構内移動姿勢                  | P 3  |
|          | ・ 最小直角通路幅                        | P 4  |
| ■ 搬 送    | ・ 分解搬送部品                         | P 5  |
| ■ 設 置    | ・ フック寸法 (ESP、FLJ)                | P 6  |
|          | ・ アウトリガ張出幅・テールスイング、カウンタウイト組合せ・質量 | P 7  |
| ■ 定格総荷重表 | ・ イージースカイピンブーム (ESP)             | P 9  |
|          | ・ フルオートラフィングジブ (FLJ)             | P 23 |

・カウンタウイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

| イージースカイピンブーム (ESP) |                     |        |        |         |        |        |          |
|--------------------|---------------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
| ESP                | カウンタウイト<br>アウトリガ張出幅 | 71 t   | 47 t   | 35 t    | 23.5 t | 12 t   | 0 t      |
|                    | 8.3 m               | A(P13) | B(P13) | C(P14)  | D(P14) | E(P15) | F(P15)   |
|                    | 7.0 m               | G(P16) | H(P16) | I (P17) | J(P17) | K(P18) | L(P18)   |
|                    | 5.6 m               | —      | —      | M(P19)  | N(P19) | O(P20) | P(P20)   |
|                    | 4.6 m               | —      | —      | —       | —      | Q(P21) | R(P21)   |
|                    | 2.74 m              | —      | —      | —       | —      | —      | S,T(P21) |

| イージースカイピンブーム (ESP) + フルオートラフィングジブ (FLJ) |                     |         |         |          |          |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| ESP FLJ                                 | カウンタウイト<br>アウトリガ張出幅 | 71 t    | 47 t    | 35 t     | 23.5 t   | 12 t    | 0 t     |
|                                         | 8.3 m               | FA(P27) | FB(P32) | FC(P37)  | FD(P42)  | FE(P47) | FF(P51) |
|                                         | 7.0 m               | FG(P53) | FH(P58) | FI (P63) | FJ (P67) | FK(P71) | —       |
|                                         | 5.6 m               | —       | —       | FL(P73)  | FM (P77) | —       | —       |

注) 一印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

ESP

ESP + FLJ

# ATF220G-5

## ■クレーン

|                           |             |                                                              |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| イージースカイピン<br>ブーム<br>(ESP) | 13.2m (ESP) | 220,000 kg × 2.5m (2×19本掛、アタッチメント付)                          |
|                           | 17.4m (ESP) | 108,000 kg × 5.0m (15本掛)                                     |
|                           | 21.6m (ESP) | 108,000 kg × 5.0m (15本掛)                                     |
|                           | 25.8m (ESP) | 94,000 kg × 6.0m (13本掛)                                      |
|                           | 30.0m (ESP) | 80,000 kg × 5.0m (11本掛)                                      |
|                           | 34.1m (ESP) | 70,000 kg × 6.0m (10本掛)                                      |
|                           | 38.3m (ESP) | 54,500 kg × 8.0m (8本掛)                                       |
|                           | 42.5m (ESP) | 43,500 kg × 8.0m (7本掛)                                       |
|                           | 46.7m (ESP) | 34,500 kg × 10.0m (5本掛)                                      |
|                           | 50.9m (ESP) | 28,500 kg × 11.0m (4本掛)                                      |
|                           | 55.0m (ESP) | 23,000 kg × 12.0m (4本掛)                                      |
|                           | 59.2m (ESP) | 18,800 kg × 16.0m (4本掛)                                      |
|                           | 63.4m (ESP) | 15,000 kg × 20.0m (4本掛)                                      |
|                           | 68.0m (ESP) | 13,800 kg × 16.0m (4本掛)                                      |
| フルオート<br>ラフィングジブ<br>(FLJ) | シングルトップ     | 7,800 kg (1本掛)                                               |
|                           | 8.5m (FLJ)  | 27,500 kg × 7.0m (4本掛)                                       |
|                           | 11.6m (FLJ) | 14,600 kg × 16.0m (2本掛)                                      |
|                           | 14.7m (FLJ) | 13,900 kg × 12.0m (2本掛)                                      |
|                           | 17.8m (FLJ) | 13,500 kg × 8.0m (2本掛)                                       |
| 最大地上揚程                    | (ESP)       | 68.0m (13.8 t)                                               |
|                           | (FLJ)       | 86.0m (4.2 t)                                                |
| 最大作業半径                    | (ESP)       | 64.0m (3.0 t)                                                |
|                           | (FLJ)       | 60.0m (1.8 t)                                                |
| ブーム・ジブ長さ                  | (ESP)       | 13.2m ~ 68.0m                                                |
|                           | (FLJ)       | 1.85m + 8.5m ~ 20.9m                                         |
| ブーム伸長速度                   | (ESP)       | 54.8m / 510 s                                                |
|                           | (ESP)       | 箱型7段油圧伸縮式、各段ビンロック方式                                          |
| ブーム・ジブ形式                  | (FLJ)       | 箱型3段同時伸縮式<br>オフセット 5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式                         |
|                           | (ESP)       | 複動油圧シリンダ直押式1本                                                |
| ブーム・ジブ伸縮装                 | (FLJ)       | 複動油圧シリンダ直押式1本<br>ワイヤロープ式伸縮装置1基                               |
|                           | (ESP)       | 複動油圧シリンダ直押式1本                                                |
| シングルトップ                   |             |                                                              |
| フック                       |             |                                                              |
| ワイヤロープ                    | 主           | 巻 径21mm × 長さ415m                                             |
|                           | 補           | 巻 径21mm × 長さ310m                                             |
| 巻上げ装置                     |             |                                                              |
| 巻上げ速度                     | 主           | 巻 107m / min (4層)                                            |
|                           | 補           | 巻 107m / min (4層)                                            |
| ブーム起伏装置                   |             |                                                              |
| ブーム上げ速度                   |             |                                                              |
| 旋回装置                      |             |                                                              |
| 旋回角度                      |             |                                                              |
| 旋回速度                      |             |                                                              |
| カウンタウエイト                  |             |                                                              |
| アウトリガ                     |             |                                                              |
| 上部エンジン                    | メーカー名       | ベンツ                                                          |
|                           | 形式          | OM906LA<br>水冷4サイクル 直列6気筒 直接噴射式<br>排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン |
|                           | 総排気量        | 6.37L                                                        |
|                           | 最高出力        | 138 kW / 1,800 min <sup>-1</sup> { 188 PS / 1,800 rpm }      |
|                           | 最大トルク       | 750 N・m / 1,200 min <sup>-1</sup> { 76 kgf・m / 1,200 rpm }   |
| 燃料タンク容量                   |             |                                                              |
| 油圧ポンプ                     |             |                                                              |
| 作動油タンク容量                  |             |                                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全装置  | 過負荷防止装置 (AML)<br>作業範囲制限機能付、<br>フック移動量表示機能付<br>アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式)、<br>旋回範囲制限機能、<br>旋回自動停止機能、<br>ブーム起伏緩停止機能、<br>巻過防止装置、<br>捨巻確保装置、<br>水準器、<br>玉掛けロープはずれ止め、<br>旋回ロック装置、<br>油圧安全弁、<br>油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ) |
| 付属装置  | カウンタウエイト着脱装置、<br>ブーム起伏微速モード設定装置、<br>旋回微速モード設定装置、<br>ブーム着脱装置、<br>AML外部表示灯、<br>風速計、<br>オイルクーラー、<br>クレーンキャブエアコン、<br>ラジオ、<br>ドラム視認モニタ、<br>旋回音声警報装置、<br>リフトアジャスタ                                                   |
| オプション | 拡声器                                                                                                                                                                                                           |

## ■キャリヤ

|         |        |                                                                            |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| メーカー名   |        | FAUN GmbH                                                                  |
| キャリヤ型式  |        | ATF 220G-5                                                                 |
| 最高速度    |        | 85 km / h                                                                  |
| 登坂能力    |        | tan θ = 0.7                                                                |
| 最小回転半径  |        | 9.8m                                                                       |
| 全長      |        | 13,430 mm                                                                  |
| 全幅      |        | 3,000 mm                                                                   |
| 全高      |        | 4,020 mm                                                                   |
| 軸距      |        | 2,700 mm + 1,650 mm + 2,440 mm + 1,700 mm                                  |
| 輪距      |        | 2,540 mm                                                                   |
| 車両総重量   | 全重量    | 40,750 kg (人員2名)                                                           |
|         | 前軸     | 1軸 + 2軸 19,490 kg                                                          |
|         | 後軸     | 3軸 1,290 kg<br>4軸 + 5軸 19,970 kg                                           |
| 乗車定員    |        | 2人                                                                         |
| エンジン    | 形式     | ベンツOM502LA<br>水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式<br>インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン                   |
|         | 総排気量   | 15.928 L                                                                   |
|         | 最高出力   | 390 kW / 1,800 min <sup>-1</sup> { 530 PS / 1,800 rpm }                    |
|         | 最大トルク  | 2,400 N・m / 1,300 min <sup>-1</sup> { 245 kgf・m / 1,300 rpm }              |
| 燃料タンク容量 |        | 530 L                                                                      |
| 変速機形式   |        | フルオートマチック、前進16段、後退2段                                                       |
| 駆動方式    |        | 10 × 6<br>10 × 8 ... オフロード (デフロック機構付)                                      |
| 車軸形式    |        | 全浮動式 (全輪)                                                                  |
| 懸架方式    |        | ハイドロニューマチックサスペンション (全輪)<br>サスペンションストローク +158 mm、-118 mm                    |
| ステアリング  |        | 左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、<br>非常用パワーステアリング、<br>ノーマル (前4輪+後4輪)、クラブ (前4輪+後4輪) |
| ブレーキ    | 主ブレーキ  | 空気式全輪制動、2系統式                                                               |
|         | 駐車ブレーキ | 2・4・5軸 (6輪) 制動スプリング式                                                       |
|         | 非常ブレーキ | 駐車ブレーキと兼用                                                                  |
|         | 補助ブレーキ | 流体式リターダ (変速機内蔵式)、排気ブレーキ                                                    |
| タイヤ     |        | 445 / 95 R25 177 E ROAD (全輪)                                               |
| ホイール    |        | 11.00 - 25 (全輪)                                                            |
| バッテリー   |        | 12 V - 170 Ah × 2個 (24 V)                                                  |
| 付属装置    |        | カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、<br>仮眠用ベッド、バックモニタ                                 |

# ATF220G-5


## 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 40.75 t


(注意)

1. 本機は、公道を走行する場合には、ブームおよび起伏シリンダを取外して別送し、旋回体を後方向に向けた状態で走行しなければなりません。
2. 本機は、公道を走行するためには、道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：C が記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件で走行しなければなりません。
3. 本機は、公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。

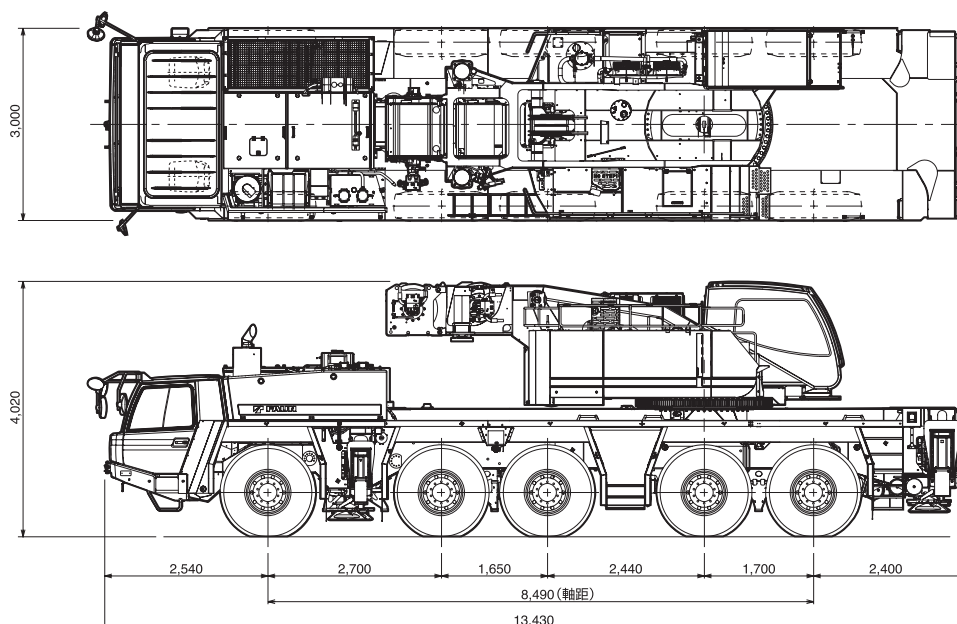

## 構内移動姿勢


単位(mm)

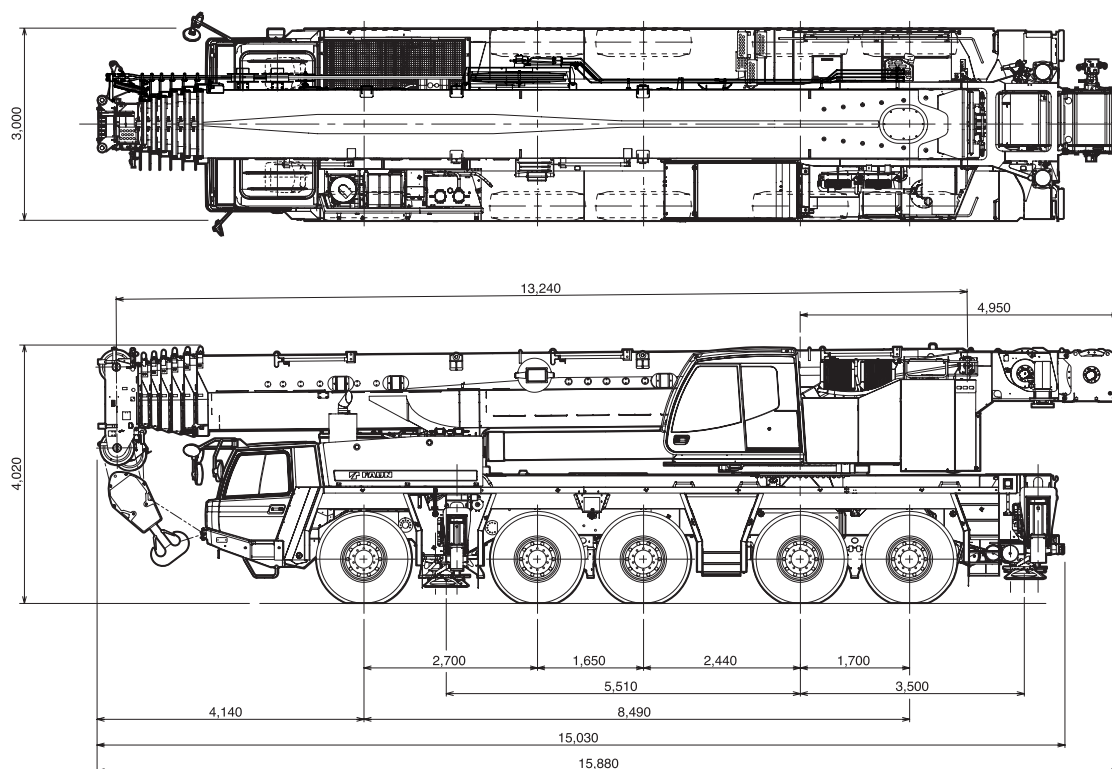


# 走行

## ■ 最小直角通路幅

単位(mm)

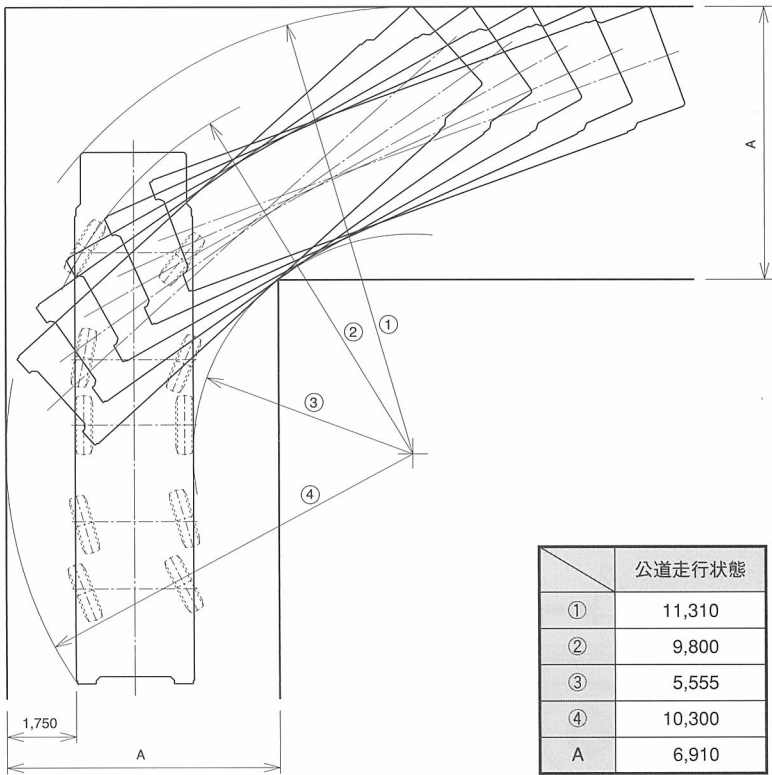

上図は公道走行状態の場合を示します。

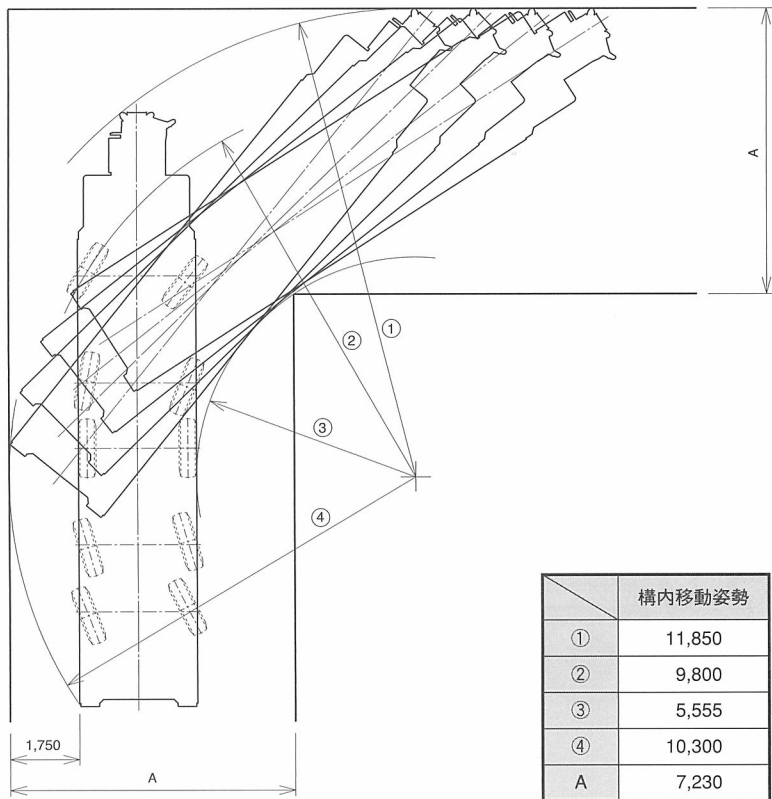


上図は構内移動姿勢の場合を示します。

# 搬 送

## ■ 分解搬送部品

単位(mm)


- イージースカイピンブーム (ESP) + 起伏シリンダ 23.0 t

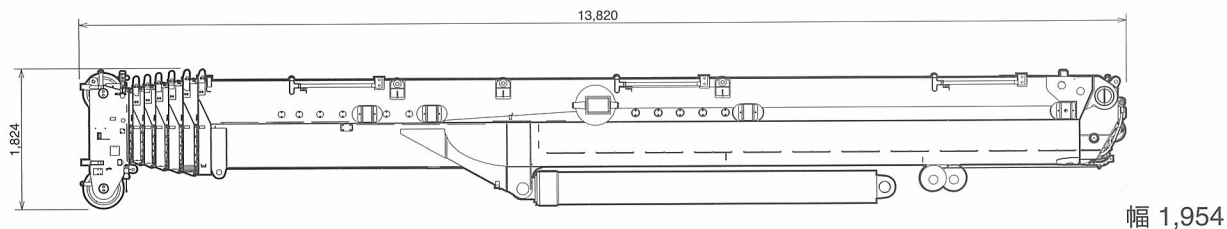

幅 1,954

- フルオートラフィングジブ (FLJ) 4.6 t


- アダプタ 0.3 t

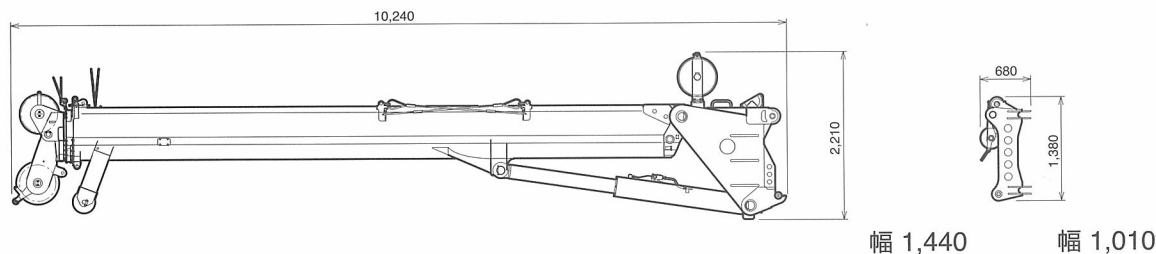


幅 1,440

幅 1,010


- カウンタウエイト (C/W)




幅 1,250




幅 2,350




幅 2,350




幅 2,350



幅 2,350




幅 2,098



幅 2,098


その他に付属品があります。

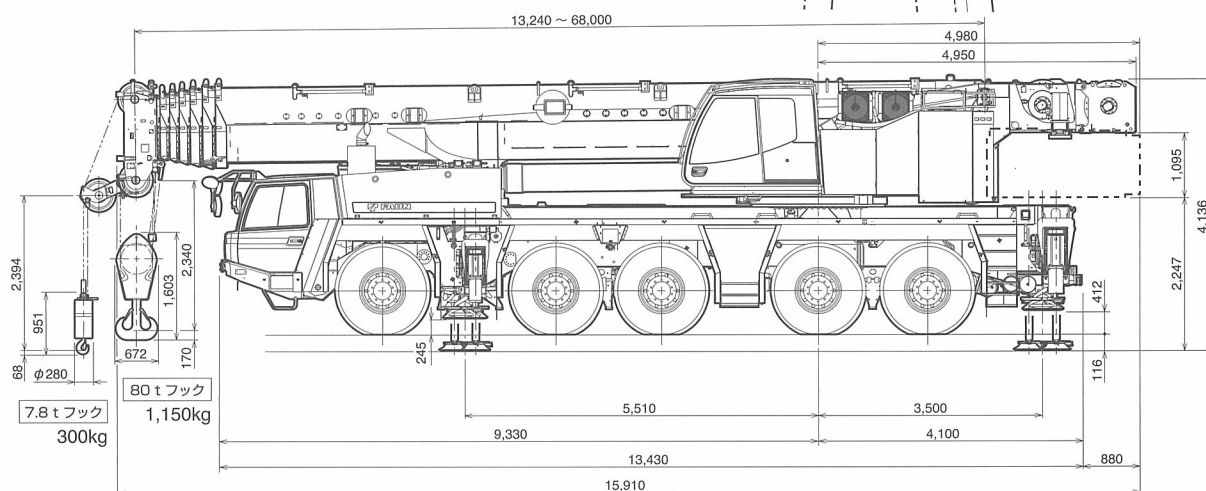



## ■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)





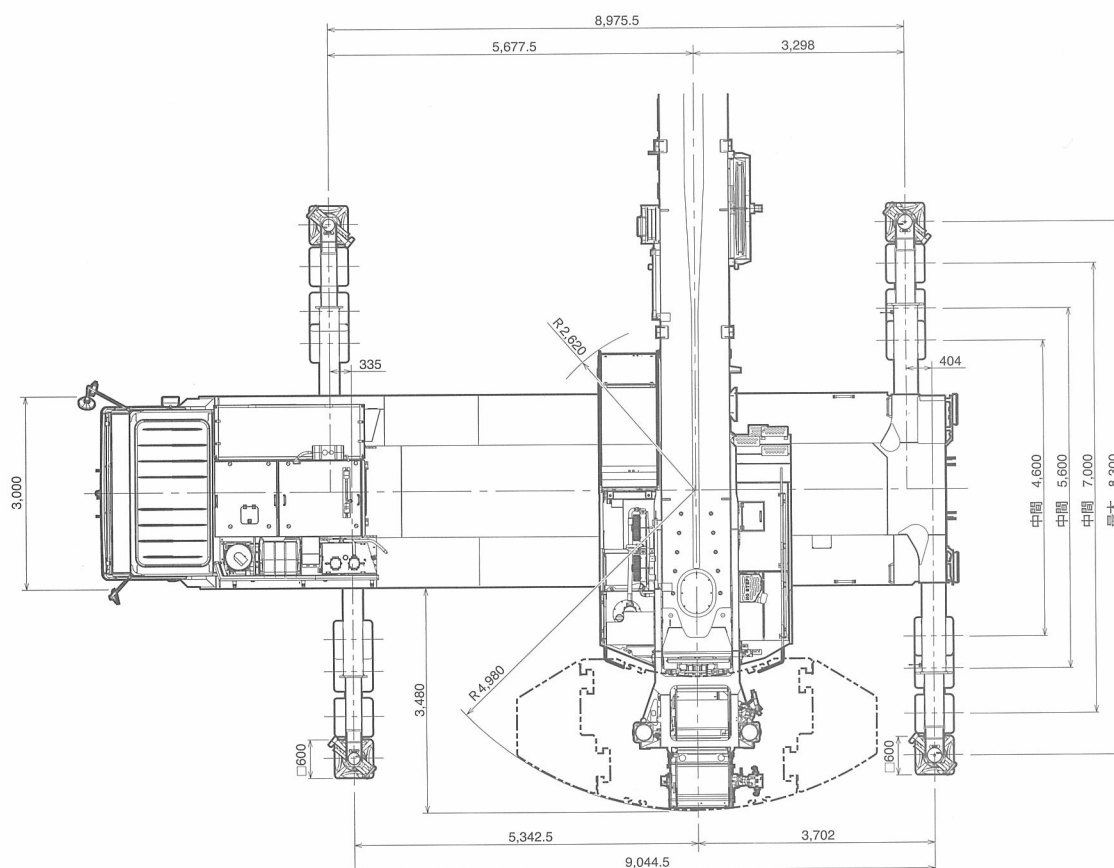


## ■ カウンタウエイト (C/W) 組合せ


|        |               |
|--------|---------------|
| 12 t   | ①+②           |
| 23.5 t | ①+②+③         |
| 35 t   | ①+②+③+④       |
| 47 t   | ①+②+③+④+⑤     |
| 71 t   | ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ |

### ● 各部の質量

|   |        |
|---|--------|
| ① | 2.0 t  |
| ② | 10.0 t |
| ③ | 11.5 t |
| ④ | 11.5 t |
| ⑤ | 12.0 t |
| ⑥ | 12.0 t |
| ⑦ | 12.0 t |




オールテレーンクレーン  
**ATF220G-5**  
イージースカイピンブーム

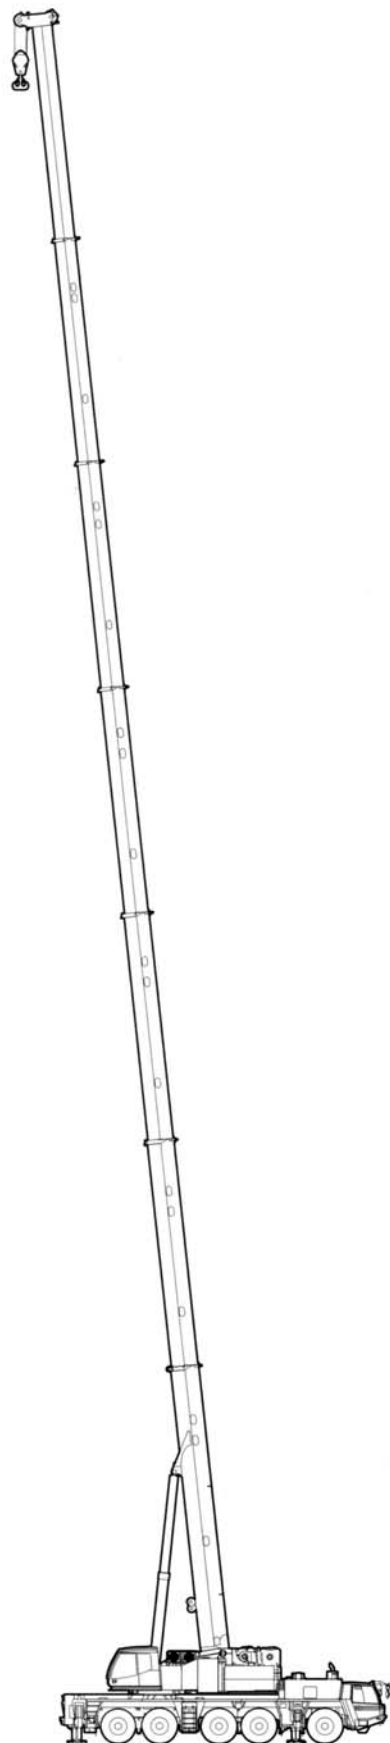

### 3. 作業半径 - 揚程図


63.4mブーム

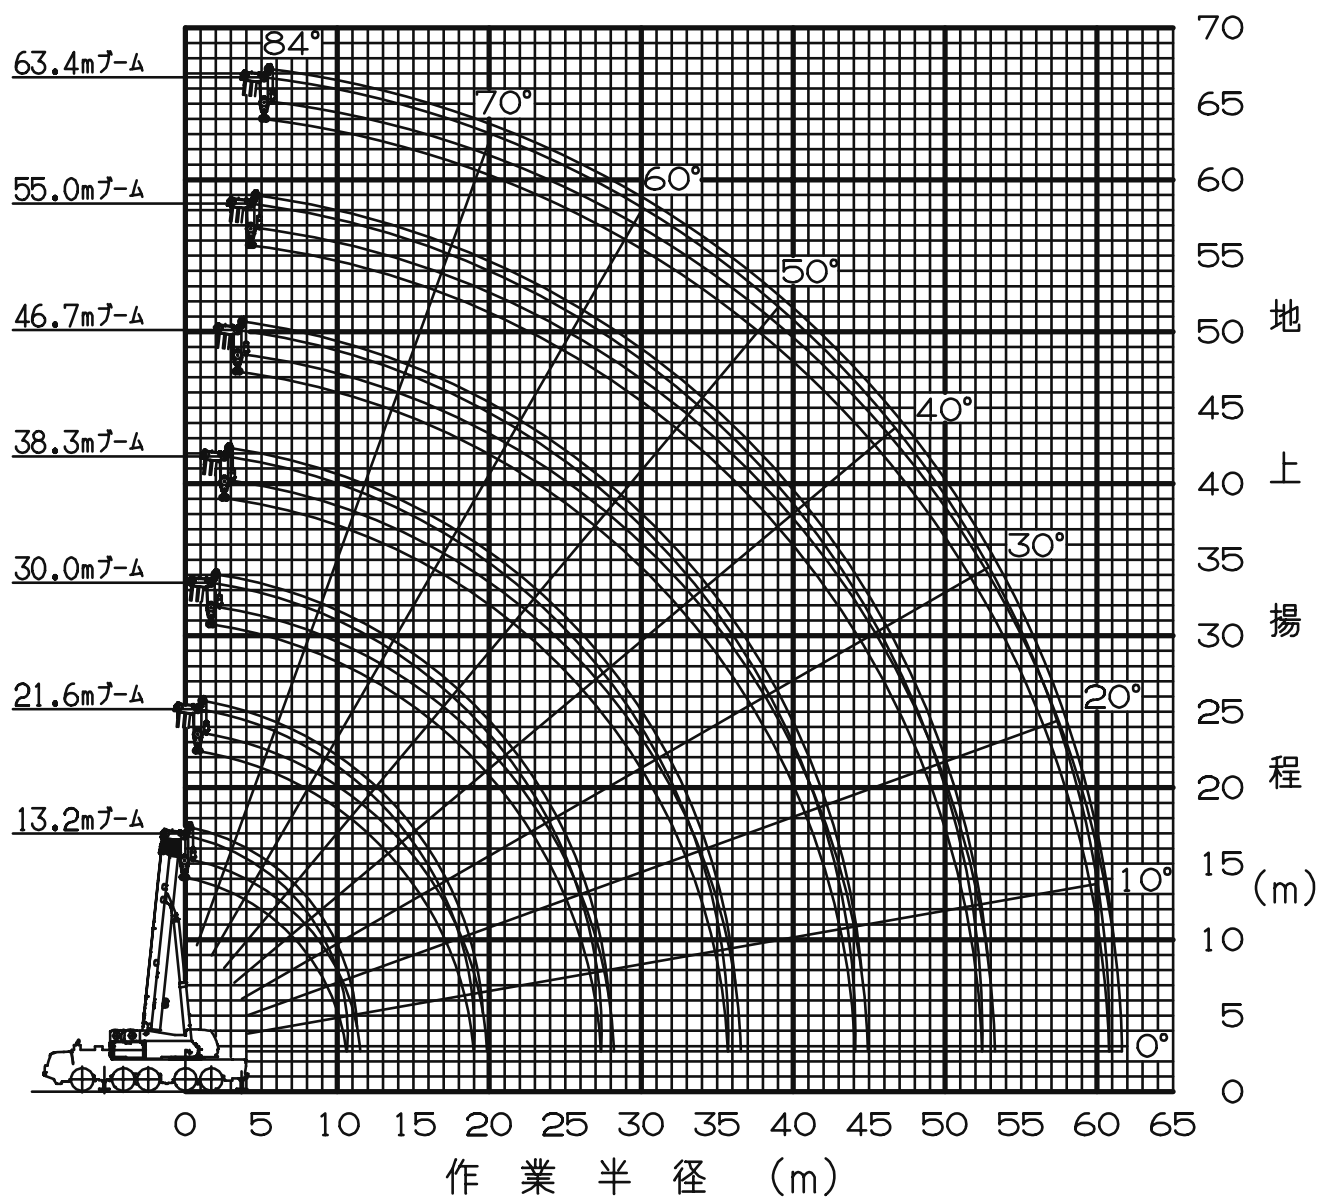

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。

2. A, B, G性能の最大作業半径を図示しています。

# 68.0mブーム

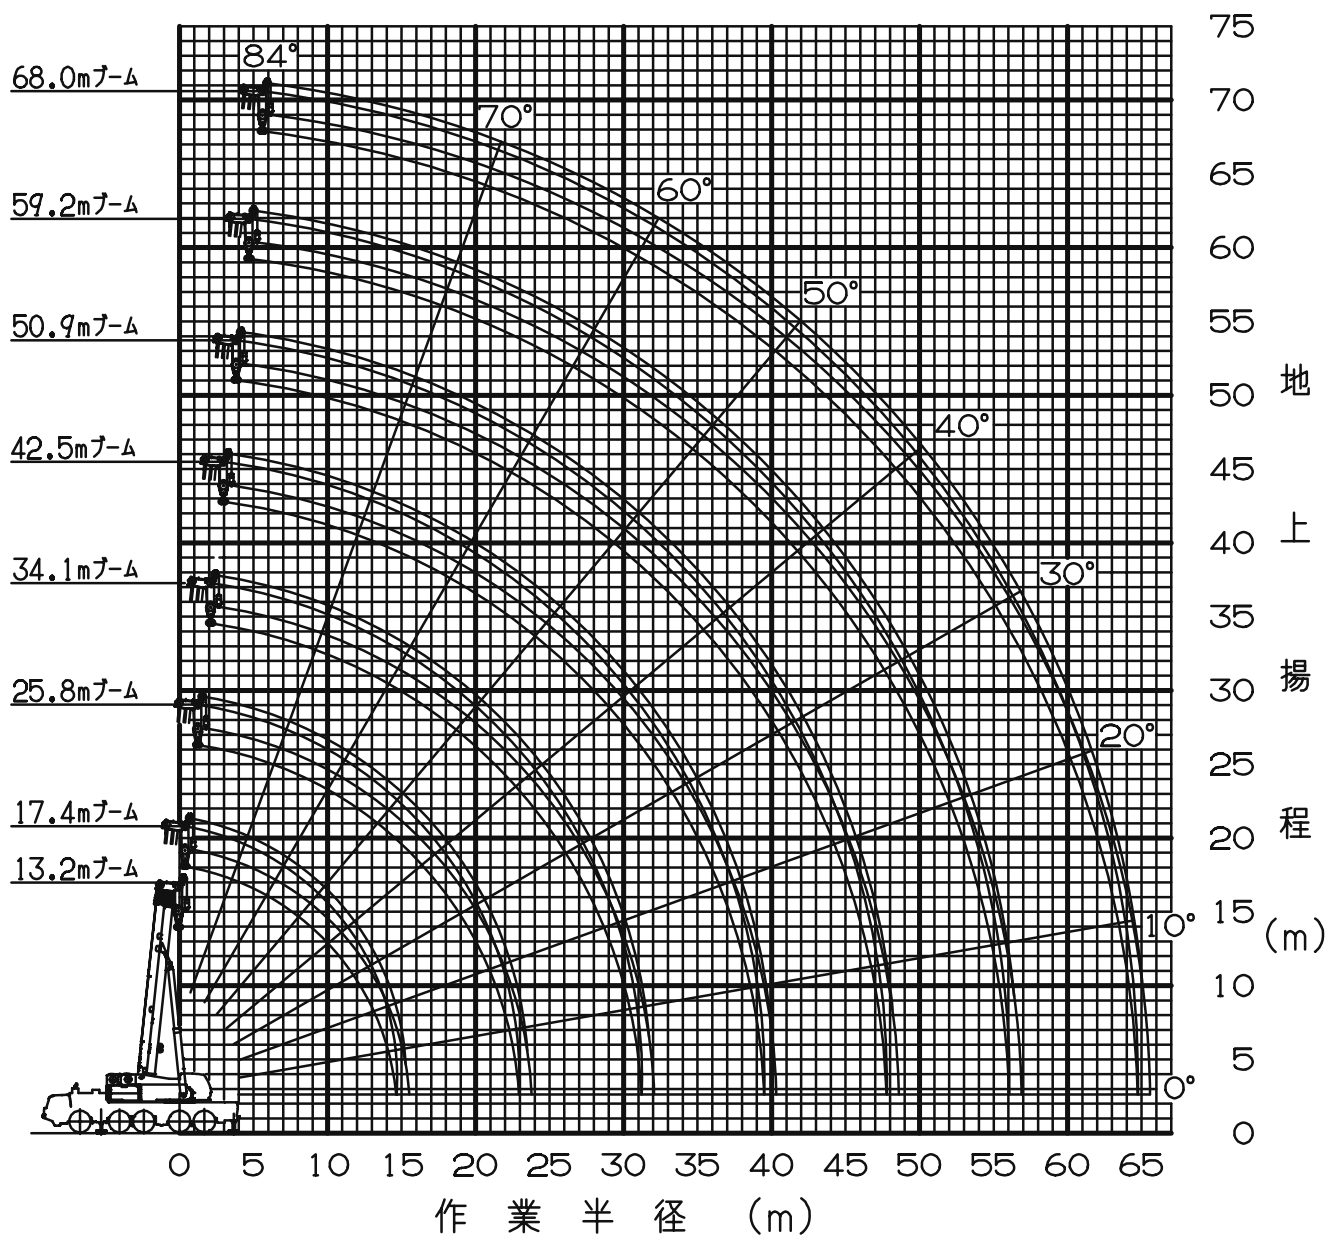

- (注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。  
 2. A, B, G性能の最大作業半径を図示しています。


## ２．ESPブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分**A～T**は、下表のとおりです。

| アウトリガ<br>張出幅 \ カウンタ<br>ウエイト | 71 t     | 47 t     | 35 t     | 23.5 t   | 12 t     | 0 t         |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 8.3 m                       | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b>    |
| 7.0 m                       | <b>G</b> | <b>H</b> | <b>I</b> | <b>J</b> | <b>K</b> | <b>L</b>    |
| 5.6 m                       |          |          | <b>M</b> | <b>N</b> | <b>O</b> | <b>P</b>    |
| 4.6 m                       |          |          |          |          | <b>Q</b> | <b>R</b>    |
| 2.74m                       |          |          |          |          |          | <b>S, T</b> |

※ 同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。



※ S, T性能の作業領域は右図のようになります。



3. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125 t アタッチメントシーブ付フック：1,425kg、125 t フック：1,350kg、80 t フック：1,150kg、25 t フック：450kg、7.8 t フック：300kg）を含んだ値を示します。
4. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻は7.3 t 以下、補巻は7.8 t 以下としてください。  
※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.8 t フック使用）です。
6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.8 t です。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

# ESPブーム

## ■ 性能ブロック図

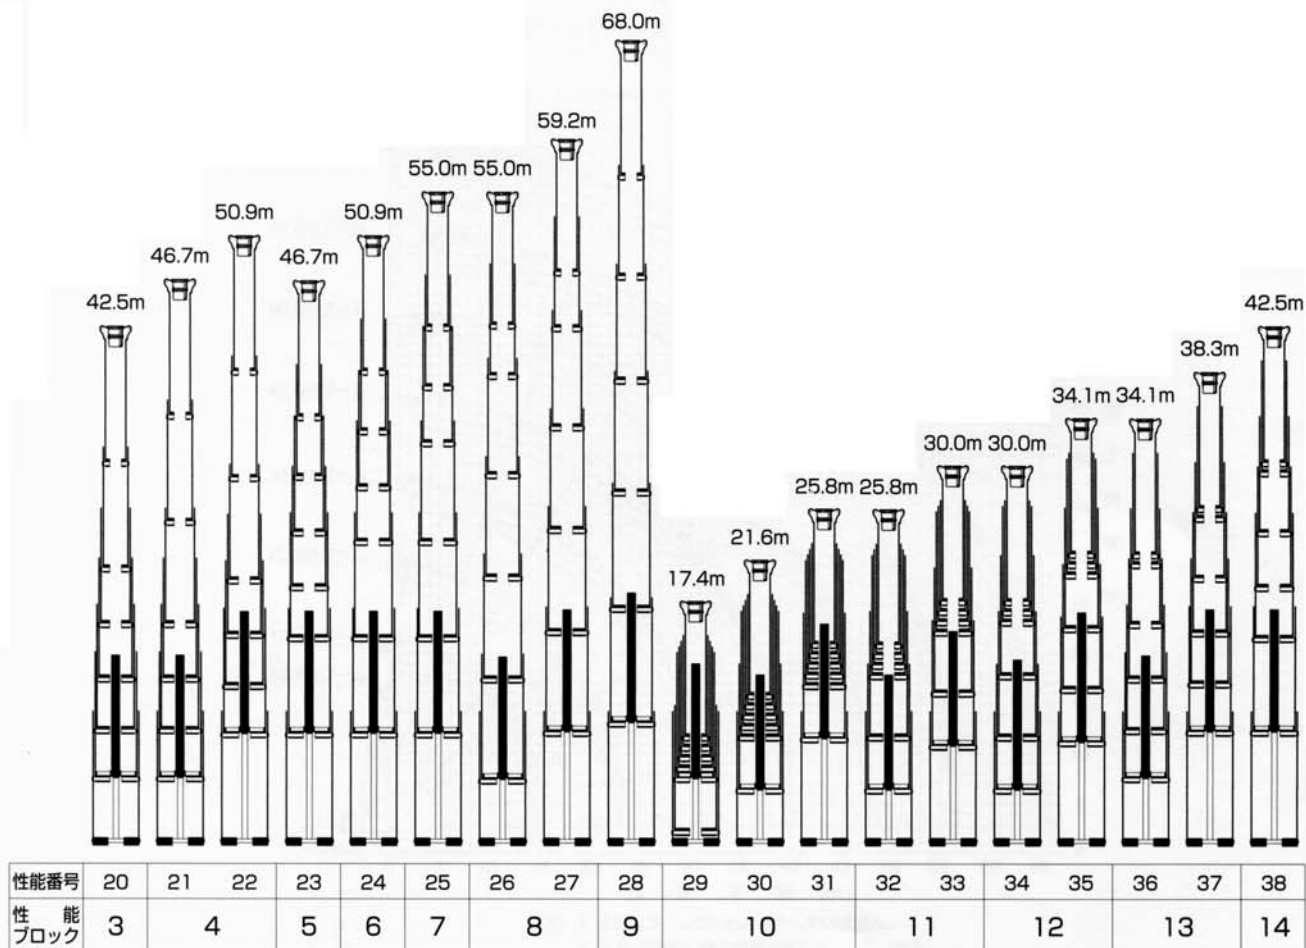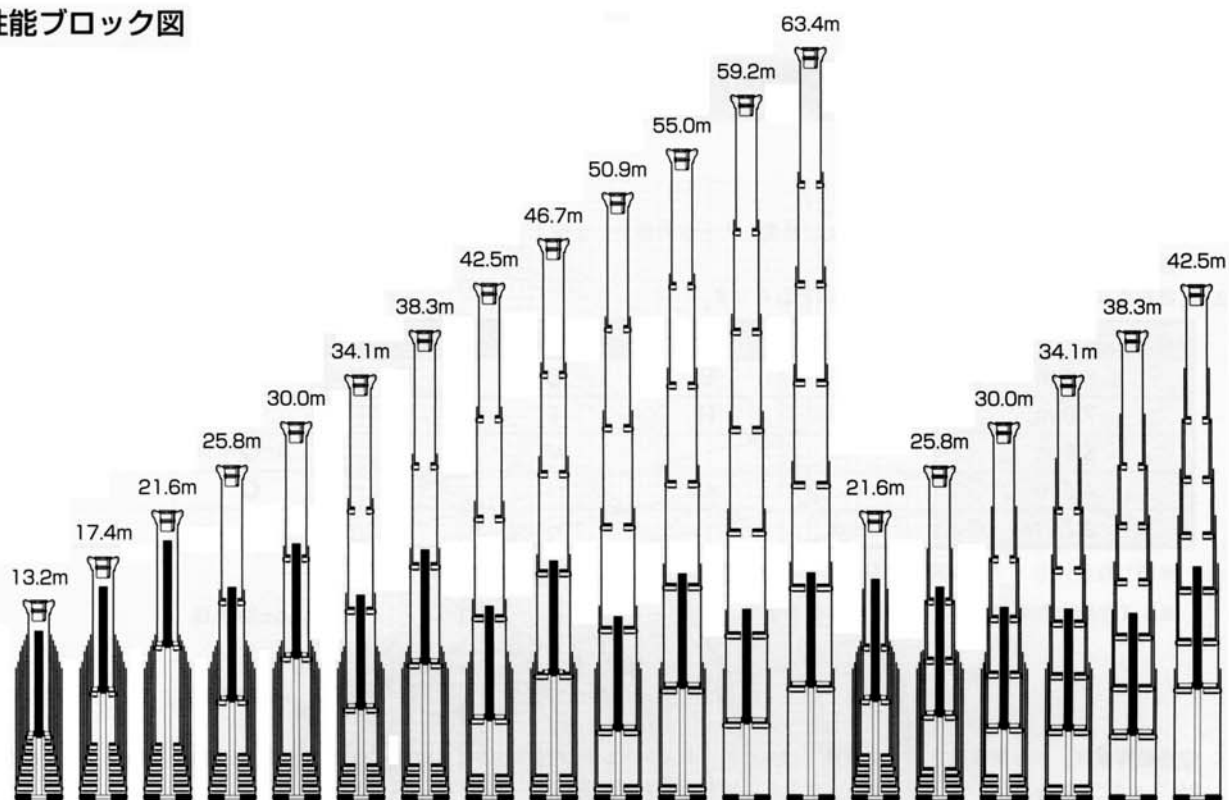

## (単位：t)

ATF-220G-1-90101-7

## 定格総荷重表

## ■ B性能

## 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック              | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9    |
|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 性能番号                | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |
| ブーム長さ(m)<br>作業半径(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |
|                     | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.5                 | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.0                 | 180.0 | 167.2 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.5                 | 169.5 | 150.7 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.0                 | 154.9 | 136.6 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.5                 | 137.8 | 124.7 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5.0                 | 123.9 | 114.4 | 108.0 | 48.8 | 108.0 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6.0                 | 102.6 | 97.6  | 97.6  | 44.6 | 97.0  | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 94.0 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7.0                 | 86.6  | 84.5  | 84.5  | 41.1 | 83.9  | 46.6 | 29.3 | 74.9 | 84.4 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 77.5 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8.0                 | 74.7  | 74.2  | 74.1  | 38.1 | 73.4  | 42.8 | 26.8 | 67.5 | 74.0 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 74.8 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.0                 | 65.4  | 65.4  | 65.2  | 35.6 | 64.6  | 39.4 | 24.6 | 61.4 | 65.2 | 43.8 | 26.6 | 57.7 | 65.9 | 45.5 | 23.5 | 55.3 | 58.0 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |
| 10.0                | 58.1  | 58.1  | 57.8  | 33.5 | 57.2  | 36.4 | 22.8 | 56.2 | 57.7 | 41.6 | 24.6 | 52.7 | 58.4 | 43.5 | 21.6 | 50.5 | 58.0 | 45.0 | 24.5 | 48.8 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |
| 11.0                |       |       |       | 51.6 | 31.6  | 50.9 | 33.9 | 50.2 | 51.5 | 39.1 | 22.8 | 48.4 | 52.2 | 41.6 | 19.9 | 46.4 | 53.0 | 43.2 | 22.7 | 44.9 | 43.5 | 23.2 | 39.4 | 37.6 | 29.7 | 23.5 | 34.1 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 |      |
| 12.0                |       |       |       | 45.6 | 30.1  | 44.8 | 31.8 | 43.8 | 45.4 | 36.5 | 21.2 | 44.6 | 46.4 | 39.9 | 18.5 | 42.8 | 47.5 | 41.6 | 21.1 | 41.5 | 42.8 | 21.5 | 37.6 | 37.6 | 28.4 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 21.4 | 28.3 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 13.8 |      |
| 14.0                |       |       |       | 35.3 | 27.7  | 34.4 | 28.2 | 33.5 | 35.1 | 32.1 | 18.7 | 34.3 | 35.9 | 36.4 | 16.2 | 35.1 | 36.9 | 38.7 | 18.5 | 36.0 | 38.0 | 18.7 | 33.9 | 34.9 | 26.8 | 20.2 | 30.0 | 21.5 | 20.4 | 26.8 | 21.4 | 18.9 | 22.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 13.8 |      |
| 16.0                |       |       |       |      | 27.5  | 25.4 | 15.8 | 26.6 | 28.0 | 28.7 | 16.7 | 27.3 | 28.8 | 31.9 | 14.3 | 28.1 | 29.8 | 31.5 | 16.4 | 29.0 | 30.7 | 16.5 | 29.0 | 30.0 | 24.7 | 18.3 | 28.5 | 19.9 | 18.8 | 24.9 | 20.1 | 18.4 | 21.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 13.8 |      |
| 18.0                |       |       |       |      | 22.5  | 23.2 | 14.4 | 21.6 | 22.9 | 25.9 | 15.0 | 22.2 | 23.7 | 26.7 | 12.8 | 23.0 | 24.6 | 26.3 | 14.7 | 23.9 | 25.5 | 14.7 | 23.8 | 24.8 | 22.9 | 16.5 | 24.7 | 18.6 | 16.8 | 23.1 | 18.9 | 16.9 | 20.4 | 18.6 | 16.9 | 18.3 | 15.0 | 13.4 |      |
| 20.0                |       |       |       |      |       |      |      | 17.8 | 19.1 | 22.9 | 13.7 | 18.4 | 19.8 | 22.7 | 11.6 | 19.1 | 20.7 | 22.3 | 13.3 | 20.0 | 21.6 | 13.2 | 19.9 | 20.9 | 21.4 | 14.9 | 20.8 | 17.4 | 15.1 | 21.0 | 17.7 | 15.4 | 19.1 | 17.3 | 15.8 | 17.2 | 15.0 | 13.1 |      |
| 22.0                |       |       |       |      |       |      |      | 14.9 | 16.2 | 19.9 | 12.7 | 15.4 | 16.8 | 19.6 | 10.5 | 16.1 | 17.6 | 19.2 | 12.2 | 16.9 | 18.5 | 11.9 | 16.8 | 17.8 | 19.2 | 13.5 | 17.7 | 16.4 | 13.6 | 17.9 | 16.8 | 13.9 | 17.8 | 16.2 | 14.7 | 16.2 | 14.9 | 12.8 |      |
| 24.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 13.0 | 14.4 | 17.2 | 9.7  | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 11.2 | 14.5 | 16.0 | 10.8 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 12.4 | 15.2 | 15.4 | 12.3 | 15.4 | 15.9 | 12.6 | 15.6 | 15.1 | 13.7 | 15.2 | 14.0 | 12.5 |      |
| 26.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 11.1 | 12.5 | 15.2 | 8.9  | 11.7 | 13.2 | 14.7 | 10.4 | 12.5 | 14.0 | 9.9  | 12.4 | 13.3 | 14.7 | 11.3 | 13.2 | 14.4 | 11.2 | 13.3 | 14.4 | 11.4 | 13.6 | 14.1 | 12.6 | 13.9 | 13.2 | 12.2 |      |
| 28.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10.1 | 11.5 | 13.0 | 9.7  | 10.8 | 12.3 | 9.2  | 10.7 | 11.6 | 12.9 | 10.5 | 11.5 | 13.3 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 10.5 | 11.9 | 12.7 | 12.7 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 11.4 |
| 30.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8.6  | 10.1 | 11.6 | 9.1  | 9.4  | 10.8 | 8.5  | 9.3  | 10.2 | 11.5 | 9.7  | 10.0 | 11.9 | 9.5  | 10.2 | 11.2 | 9.6  | 10.4 | 11.3 | 10.6 | 10.7 | 11.6 | 10.6 |      |
| 32.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8.1  | 9.6  | 7.9  | 8.0  | 8.9  | 10.2 | 9.0  | 8.8  | 10.6 | 8.8  | 8.9  | 10.0 | 8.9  | 9.2  | 10.0 | 9.8  | 9.5  | 10.4 | 9.9  |      |
| 34.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7.0  | 8.6  | 7.4  | 6.8  | 7.9  | 9.2  | 8.4  | 7.7  | 9.5  | 8.1  | 7.8  | 8.9  | 8.2  | 8.1  | 8.9  | 9.0  | 8.4  | 9.3  | 8.8  |      |
| 36.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8.7  |      |
| 38.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7.8  |      |
| 40.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.9  |      |
| 42.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.1  |      |
| 44.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.1  |      |
| 46.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.7  |      |
| 48.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.0  |      |
| 50.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.5  |      |
| 52.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.0  |      |
| 54.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.1  |      |
| 56.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.7  |      |
| 58.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 60.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 62.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 64.0                |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ピン無最大荷重<br>θ(°)     | 40.4  | 40.4  | 42.7  | 47.6 | 39.3  | 46.2 | 30.1 | 34.7 | 38.3 | 44.5 | 46.0 | 35.2 | 37.8 | 42.9 | 30.2 | 35.5 | 36.6 | 39.4 | 35.0 | 34.8 | 35.9 | 30.0 | 35.1 | 33.9 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 13.8 |      |
|                     | 0~84  | 0~84  | 0~84  | 0~84 | 0~84  | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 |      |      |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%)     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 伸縮ブーム1              | 0     | 0     | 0     | 0    | 46    | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 92   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 92   | 100  |
| 伸縮ブーム2              | 0     | 0     | 46    | 0    | 46    | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 46   | 0    | 46   | 46   | 0    | 92   | 46   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 46   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 100  |      |
| 伸縮ブーム3              | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 46   | 0    | 46   | 46   | 46   | 0    | 46   | 46   | 0    | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 92   | 46   | 46   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 100  |      |
| 伸縮ブーム4              | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 92   | 46   | 46   | 46   | 92   | 46   | 46   | 92   | 46   | 46   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 100  |      |
|                     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。



## ■ C性能

## 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9    |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |
| 作業半径(m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.5      | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.0      | 180.0 | 162.8 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.5      | 167.9 | 146.3 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.0      | 147.2 | 132.4 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.5      | 130.9 | 120.5 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5.0      | 117.7 | 110.3 | 108.0 | 48.8 | 108.0 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6.0      | 96.7  | 93.7  | 93.8  | 44.6 | 93.1  | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 93.7 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7.0      | 81.5  | 80.9  | 80.9  | 41.1 | 80.2  | 46.6 | 29.3 | 74.9 | 80.8 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 77.5 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8.0      | 70.2  | 70.2  | 70.1  | 38.1 | 69.5  | 42.8 | 26.8 | 67.5 | 70.0 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 70.8 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.0      | 61.3  | 61.3  | 61.2  | 35.6 | 60.5  | 39.4 | 24.6 | 59.7 | 61.1 | 43.8 | 26.6 | 57.7 | 61.8 | 45.5 | 23.5 | 55.3 | 58.0 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |
| 10.0     | 52.7  | 52.7  | 52.3  | 33.5 | 51.4  | 36.4 | 22.8 | 50.3 | 52.1 | 41.6 | 24.6 | 51.3 | 53.2 | 43.5 | 21.6 | 50.5 | 54.4 | 45.0 | 24.5 | 48.8 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |
| 11.0     |       |       |       | 44.1 | 31.6  | 43.3 | 33.9 | 21.2 | 42.2 | 44.0 | 39.1 | 22.8 | 43.1 | 45.0 | 41.6 | 19.9 | 44.1 | 46.1 | 43.2 | 22.7 | 44.9 | 43.5 | 23.2 | 39.4 | 37.6 | 29.7 | 23.5 | 34.1 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |
| 12.0     |       |       |       | 37.9 | 30.1  | 37.1 | 31.8 | 19.9 | 36.1 | 37.7 | 36.5 | 21.2 | 36.9 | 38.7 | 39.9 | 18.5 | 37.8 | 39.8 | 41.6 | 21.1 | 38.9 | 40.9 | 21.5 | 37.6 | 37.6 | 28.4 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 21.4 | 28.3 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |
| 14.0     |       |       |       | 29.1 | 27.7  | 28.2 | 28.2 | 17.6 | 27.3 | 28.8 | 32.1 | 18.7 | 28.1 | 29.7 | 32.9 | 16.2 | 28.9 | 30.7 | 32.5 | 18.5 | 29.9 | 31.7 | 18.7 | 29.8 | 31.0 | 26.8 | 20.2 | 30.0 | 21.5 | 20.4 | 26.8 | 21.4 | 18.9 | 22.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |
| 16.0     |       |       |       |      | 22.2  | 25   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■D性能

7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9    |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |
| 作業半径(m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.5      | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.0      | 180.0 | 158.2 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.5      | 169.5 | 141.7 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.0      | 147.7 | 127.9 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.5      | 128.7 | 116.1 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5.0      | 113.8 | 106.0 | 106.1 | 48.8 | 105.5 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6.0      | 92.0  | 89.6  | 89.7  | 44.6 | 89.0  | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 89.6 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7.0      | 76.7  | 76.5  | 76.5  | 41.1 | 75.9  | 46.6 | 29.3 | 74.9 | 76.5 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 77.2 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8.0      | 65.4  | 65.4  | 65.3  | 38.1 | 64.2  | 42.8 | 26.8 | 63.0 | 65.2 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 66.1 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.0      | 52.1  | 52.1  | 51.8  | 35.6 | 50.8  | 39.4 | 24.6 | 49.7 | 51.7 | 43.8 | 26.6 | 50.7 | 52.8 | 45.5 | 23.5 | 51.8 | 54.1 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |
| 10.0     | 42.9  | 42.9  | 42.4  | 33.5 | 41.5  | 36.4 | 22.8 | 40.5 | 42.3 | 41.6 | 24.6 | 41.4 | 43.4 | 43.5 | 21.6 | 42.4 | 44.6 | 45.0 | 24.5 | 43.7 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |
| 11.0     |       |       |       | 35.6 | 31.6  | 34.7 | 33.9 | 21.2 | 33.7 | 35.4 | 39.1 | 22.8 | 34.6 | 36.4 | 40.1 | 19.9 | 35.6 | 37.6 | 39.7 | 22.7 | 36.7 | 38.8 | 23.2 | 36.7 | 37.6 | 29.7 | 23.5 | 34.1 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |
| 12.0     |       |       |       | 30.4 | 30.1  | 29.5 | 31.8 | 19.9 | 28.5 | 30.2 | 34.9 | 21.2 | 29.4 | 31.2 | 34.6 | 18.5 | 30.3 | 32.2 | 34.2 | 21.1 | 31.4 | 33.4 | 21.5 | 31.3 | 32.6 | 28.4 | 22.5 | 32.4 | 22.8 | 21.4 | 28.3 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |
| 14.0     |       |       |       | 23.0 | 25.7  | 22.1 | 26.7 | 17.6 | 21.2 | 22.7 | 27.1 | 18.7 | 22.0 | 23.6 | 26.8 | 16.2 | 22.8 | 24.6 | 26.4 | 18.5 | 23.8 | 25.6 | 18.7 | 23.8 | 24.9 | 26.5 | 20.2 | 24.8 | 21.5 | 20.4 | 25.0 | 21.4 | 18.9 | 22.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |
| 16.0     |       |       |       |      |       | 17.1 | 21.5 | 15.8 | 16.2 | 17.7 | 21.8 | 16.7 | 16.9 | 18.5 | 21.6 | 14.3 | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 16.4 | 18.7 | 20.4 | 16.5 | 18.6 | 19.7 | 21.2 | 18.3 | 19.6 | 19.9 | 18.8 | 19.8 | 20.1 | 18.4 | 20.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |
| 18.0     |       |       |       |      |       | 13.4 | 17.7 | 14.4 | 12.5 | 13.9 | 18.0 | 15.0 | 13.2 | 14.7 | 17.7 | 12.8 | 13.9 | 15.6 | 17.3 | 14.7 | 14.9 | 16.6 | 14.7 | 14.8 | 15.9 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 17.9 | 16.8 | 16.0 | 17.1 | 16.9 | 16.2 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 15.0 |      |
| 20.0     |       |       |       |      |       |      |      |      | 9.7  | 11.1 | 15.0 | 13.7 | 10.3 | 11.8 | 14.8 | 11.6 | 11.0 | 12.7 | 14.4 | 13.3 | 11.9 | 13.6 | 13.2 | 11.9 | 12.9 | 14.4 | 14.9 | 12.8 | 14.9 | 15.1 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 13.6 | 14.6 |      |
| 22.0     |       |       |       |      |       |      |      |      | 7.3  | 8.9  | 12.8 | 12.7 |      | 8.0  | 9.6  | 12.5 | 10.5 | 8.8  | 10.4 | 12.0 | 12.2 | 9.7  | 11.3 | 11.9 | 9.6  | 10.6 | 12.1 | 13.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 10.7 | 11.8 | 13.2 | 10.9 | 11.9 | 12.7 | 11.3 |      |
| 24.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 6.0  | 7.8  | 10.7 | 9.7  | 6.9  | 8.6  | 10.2 | 11.2 | 7.9  | 9.5  | 10.8 | 7.8  | 8.8  | 10.2 | 11.9 | 8.7  | 10.6 | 11.6 | 8.8  | 9.9  | 11.3 | 9.1  | 10.0 | 10.9 | 9.4  | 10.4 |      |
| 26.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 4.4  | 6.2  | 9.2  | 8.9  | 5.2  | 7.1  | 8.7  | 10.4 | 6.2  | 8.0  | 9.9  | 6.1  | 7.3  | 8.7  | 10.3 | 7.2  | 9.1  | 10.0 | 7.3  | 8.4  | 9.7  | 7.6  | 8.5  | 9.3  | 7.9  | 8.9  |      |
| 28.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.9  | 5.8  | 7.5  | 9.2  | 4.9  | 6.7  | 9.1  | 4.7  | 5.9  | 7.4  | 9.0  | 5.7  | 7.8  | 8.7  | 5.9  | 7.1  | 8.4  | 6.2  | 7.2  | 8.0  | 6.7  |      |      |
| 30.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.8  | 4.7  | 6.5  | 8.1  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 34.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 36.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 38.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 40.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 44.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 46.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 48.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 50.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 52.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 54.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 56.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ピン無最大荷重  | 40.4  | 40.4  | 42.7  | 47.6 | 39.3  | 46.2 | 30.1 | 34.7 | 38.3 | 44.5 | 46.0 | 35.2 | 37.8 | 42.9 | 30.2 | 35.5 | 36.6 | 39.4 | 35.0 | 34.8 | 35.9 | 30.0 | 35.1 | 33.9 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |
| θ(°)     | 0~84  | 0~84  |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

定格総荷重表

■E性能

7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 8    | 1    | 9 |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |   |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |   |
| 作業半径(m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 2.5      | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 3.0      | 175.4 | 153.2 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 3.5      | 151.0 | 136.8 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 4.0      | 132.3 | 123.0 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 4.5      | 116.6 | 111.3 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 5.0      | 103.9 | 101.3 | 101.4 | 48.8 | 100.7 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 6.0      | 85.0  | 85.0  | 85.1  | 44.6 | 84.4  | 49.9 | 32.4 | 83.6 | 85.0 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 7.0      | 68.2  | 68.2  | 68.2  | 41.1 | 67.0  | 46.6 | 29.3 | 65.5 | 68.1 | 48.9 | 32.0 | 66.9 | 69.6 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 8.0      | 51.2  | 51.2  | 51.0  | 38.1 | 50.0  | 42.8 | 26.8 | 48.7 | 50.9 | 46.2 | 29.1 | 49.9 | 52.2 | 47.9 | 25.8 | 51.1 | 53.6 | 49.3 | 28.0 | 52.6 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 9.0      | 40.4  | 40.4  | 40.1  | 35.6 | 39.1  | 39.4 | 24.6 | 38.0 | 40.0 | 43.8 | 26.6 | 39.1 | 41.1 | 45.3 | 23.5 | 40.1 | 42.4 | 44.8 | 26.2 | 41.5 | 43.5 | 26.0 | 41.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |   |
| 10.0     | 33.0  | 33.0  | 32.6  | 33.5 | 31.7  | 36.4 | 22.8 | 30.6 | 32.4 | 37.6 | 24.6 | 31.6 | 33.5 | 37.4 | 21.6 | 32.6 | 34.7 | 36.9 | 24.5 | 33.8 | 36.0 | 24.7 | 33.7 | 35.1 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |   |
| 11.0     |       |       | 27.0  | 30.1 | 26.2  | 31.4 | 21.2 | 25.1 | 26.9 | 31.8 | 22.8 | 26.1 | 27.9 | 31.5 | 19.9 | 27.0 | 29.0 | 31.1 | 22.7 | 28.2 | 30.2 | 23.2 | 28.1 | 29.4 | 29.7 | 23.5 | 29.2 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 |      |   |
| 12.0     |       |       | 22.6  | 25.7 | 21.7  | 27.0 | 19.9 | 20.6 | 22.4 | 27.3 | 21.2 | 21.6 | 23.5 | 27.1 | 18.5 | 22.6 | 24.6 | 26.6 | 21.1 | 23.7 | 25.8 | 21.5 | 23.7 | 25.0 | 26.8 | 22.5 | 24.9 | 22.8 | 21.4 | 25.1 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |   |
| 14.0     |       |       | 16.3  | 19.1 | 15.4  | 20.3 | 17.6 | 14.4 | 16.0 | 20.7 | 18.7 | 15.2 | 17.0 | 20.4 | 16.2 | 16.1 | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 17.2 | 19.1 | 18.7 | 17.1 | 18.3 | 20.1 | 20.2 | 18.2 | 20.7 | 20.4 | 18.4 | 19.8 | 18.9 | 18.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |   |
| 16.0     |       |       |       |      | 11.2  | 15.8 | 15.8 | 10.3 | 11.8 | 16.1 | 16.7 | 11.1 | 12.7 | 15.9 | 14.3 | 11.9 | 13.7 | 15.5 | 16.4 | 12.9 | 14.7 | 16.5 | 12.8 | 13.9 | 15.6 | 17.5 | 13.8 | 16.1 | 17.2 | 14.0 | 15.3 | 16.9 | 14.3 | 15.4 | 16.4 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |   |
| 18.0     |       |       |       |      | 8.3   | 12.7 | 12.9 | 7.2  | 8.8  | 13.0 | 13.7 | 8.0  | 9.6  | 12.7 | 12.8 | 8.9  | 10.6 | 12.3 | 14.3 | 9.8  | 11.5 | 14.2 | 9.7  | 10.8 | 12.4 | 14.2 | 10.7 | 12.9 | 13.9 | 10.9 | 12.1 | 13.6 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 11.6 | 12.6 | 12.0 | 12.0 |   |
| 20.0     |       |       |       |      |       |      |      | 4.7  | 6.5  | 10.6 | 11.3 | 5.5  | 7.4  | 10.4 | 11.6 | 6.5  | 8.3  | 9.9  | 11.8 | 7.5  | 9.2  | 11.8 | 7.5  | 8.5  | 10.0 | 11.8 | 8.4  | 10.5 | 11.4 | 8.6  | 9.7  | 11.1 | 8.8  | 9.8  | 10.7 | 9.2  | 10.2 | 9.6  | 9.6  |   |
| 22.0     |       |       |       |      |       |      |      | 2.9  | 4.6  | 8.8  | 9.5  | 3.6  | 5.4  | 8.6  | 9.7  | 4.5  | 6.5  | 8.1  | 9.9  | 5.6  | 7.4  | 9.9  | 5.5  | 6.7  | 8.1  | 9.9  | 6.6  | 8.6  | 9.6  | 6.7  | 7.9  | 9.3  | 7.0  | 7.9  | 8.8  | 7.4  | 8.4  | 7.8  | 7.7  |   |
| 24.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 2.1  | 3.9  | 7.1  | 8.2  | 2.9  | 4.9  | 6.7  | 8.4  | 4.0  | 5.9  | 8.4  | 3.9  | 5.1  | 6.7  | 8.3  | 4.9  | 7.1  | 8.0  | 5.1  | 6.4  | 7.8  | 5.4  | 6.5  | 7.3  | 5.9  | 6.9  | 6.3  | 6.3  |   |
| 26.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 2.6  | 6.0  | 7.1  | 1.7  | 3.6  | 5.5  | 7.2  | 2.7  | 4.6  | 7.1  | 2.5  | 3.7  | 5.5  | 7.1  | 3.6  | 5.9  | 6.8  | 3.8  | 5.2  | 6.5  | 4.1  | 5.2  | 6.1  | 4.5  | 5.7  | 5.0  | 5.0  |   |
| 28.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.5  | 4.4  | 6.2  |      | 3.5  | 6.1  |      | 2.6  | 4.4  | 6.1  | 2.5  | 4.9  | 5.8  |      | 4.0  | 5.5  |      | 4.1  | 5.1  | 3.4  | 4.5  | 3.9  |      |   |
| 30.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.5  | 5.4  |      | 2.6  | 5.3  |      | 1.7  | 3.4  | 5.2  |      | 3.9  | 4.9  |      | 3.1  | 4.6  |      | 3.1  | 4.1  |      | 3.6  |      |      |   |
| 32.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.8  | 4.5  |      |      | 2.6  | 4.5  |      | 3.1  | 4.1  |      | 2.2  | 3.8  |      |      | 2.3  | 3.3  |      | 2.8  |      |   |
| 34.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.9  |      |      |      | 1.9  | 3.8  |      | 2.4  | 3.4  |      |      | 3.1  |      |      | 2.6  |      |      |      |   |
| 36.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.2  |      | 1.7  | 2.8  |      |      | 2.5  |      |      | 1.9  |      |      |      |   |
| 38.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.7  |      |      | 2.3  |      | 1.9  |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 40.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.8  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 42.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 44.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 46.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 48.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 50.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 52.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 54.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 56.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ピン無最大荷重  | 40.4  | 40.4  | 42.7  | 47.6 | 39.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

## 定格総荷重表

## ■ F 性能

## 7段ESPブーム

(單位：t)

| 性能ブロック          | 1        | 1      | 10     | 1      | 10     | 2      | 1      | 10     | 11     | 2      | 1      | 11     | 12     | 2      | 1      | 12     | 13     | 2      | 1      | 13     | 2      | 1      | 14     | 2      | 3      | 1      | 5      | 4      | 1      | 6      | 4      | 1      | 7      | 8      | 1     |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 性能番号            | 1        | 1      | 29     | 2      | 30     | 14     | 3      | 31     | 32     | 15     | 4      | 33     | 34     | 16     | 5      | 35     | 36     | 17     | 6      | 37     | 18     | 7      | 38     | 19     | 20     | 8      | 23     | 21     | 9      | 24     | 22     | 10     | 25     | 26     | 11    |
| ブーム長さ(m)        | ※13.2    |        | 17.4   | 17.4   | 21.6   | 21.6   | 21.6   | 25.8   | 25.8   | 25.8   | 25.8   | 30.0   | 30.0   | 30.0   | 30.0   | 34.1   | 34.1   | 34.1   | 34.1   | 38.3   | 38.3   | 38.3   | 42.5   | 42.5   | 42.5   | 42.5   | 46.7   | 46.7   | 46.7   | 50.9   | 50.9   | 50.9   | 55.0   | 55.0   | 55.0  |
|                 | ※※       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 作業半径(m)         | ※※       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 2.5             | 220.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 3.0             | 180.0    | 148.6  | 108.0  | 60.3   | 108.0  | 63.9   | 45.8   | 94.0   | 94.0   | 65.0   | 47.2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 3.5             | 167.1    | 132.3  | 108.0  | 56.9   | 108.0  | 61.0   | 43.0   | 94.0   | 94.0   | 62.4   | 44.6   | 80.0   | 77.5   | 63.0   | 40.4   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 4.0             | 142.7    | 118.6  | 108.0  | 53.9   | 108.0  | 58.3   | 40.5   | 94.0   | 94.0   | 60.0   | 42.4   | 80.0   | 77.5   | 60.8   | 38.6   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 4.5             | 124.2    | 107.0  | 107.0  | 51.2   | 106.4  | 56.0   | 38.3   | 94.0   | 94.0   | 57.7   | 40.3   | 80.0   | 77.5   | 58.8   | 36.9   | 70.0   | 58.0   | 51.0   | 35.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 5.0             | 109.7    | 95.9   | 95.9   | 48.8   | 95.3   | 53.7   | 36.1   | 94.0   | 94.0   | 55.7   | 38.4   | 80.0   | 77.5   | 56.9   | 35.3   | 70.0   | 58.0   | 51.0   | 33.7   | 54.5   | 43.5   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 6.0             | 78.2     | 77.7   | 77.7   | 44.6   | 76.8   | 49.9   | 32.4   | 75.1   | 77.7   | 52.1   | 35.2   | 76.7   | 77.5   | 53.5   | 31.8   | 70.0   | 58.0   | 51.0   | 32.1   | 54.5   | 43.5   | 28.5   | 43.5   | 37.6   | 31.5   | 25.5   |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 7.0             | 53.4     | 53.4   | 53.3   | 41.1   | 52.1   | 46.6   | 29.3   | 50.7   | 53.2   | 48.9   | 32.0   | 52.1   | 54.7   | 50.5   | 28.5   | 53.4   | 56.3   | 51.0   | 30.0   | 54.5   | 43.5   | 28.5   | 43.5   | 37.6   | 31.5   | 25.5   | 34.5   | 25.3   | 21.4   |        |        |        |        |        |       |
| 8.0             | 39.6     | 39.6   | 39.4   | 38.1   | 38.4   | 42.8   | 26.8   | 37.2   | 39.3   | 45.5   | 29.1   | 38.3   | 40.6   | 45.2   | 25.8   | 39.5   | 42.1   | 44.7   | 28.0   | 41.0   | 43.5   | 27.5   | 40.9   | 37.6   | 31.5   | 25.5   | 34.5   | 25.3   | 21.4   | 28.5   | 22.6   | 18.9   |        |        |       |
| 9.0             | 30.7     | 30.7   | 30.4   | 34.2   | 29.3   | 35.6   | 24.6   | 28.0   | 30.3   | 36.1   | 26.6   | 29.2   | 31.6   | 35.8   | 23.5   | 30.5   | 33.0   | 35.3   | 26.2   | 31.9   | 34.3   | 26.0   | 31.9   | 33.4   | 31.5   | 25.1   | 33.2   | 25.3   | 21.4   | 28.5   | 22.6   | 18.9   | 23.0   | 19.2   | 16.9  |
| 10.0            | 24.1     | 24.1   | 23.6   | 27.3   | 22.6   | 28.8   | 22.8   | 21.5   | 23.5   | 29.3   | 24.6   | 22.6   | 24.7   | 29.0   | 21.6   | 23.7   | 26.0   | 28.5   | 24.5   | 25.0   | 27.4   | 24.7   | 25.0   | 26.5   | 28.6   | 24.5   | 26.3   | 24.7   | 21.4   | 26.6   | 22.6   | 18.9   | 23.0   | 19.2   | 16.9  |
| 11.0            |          |        | 18.9   | 22.2   | 17.9   | 23.7   | 21.2   | 16.9   | 18.7   | 24.1   | 22.8   | 17.9   | 19.8   | 23.8   | 19.9   | 18.9   | 21.1   | 23.3   | 22.7   | 20.1   | 22.4   | 23.2   | 20.1   | 21.5   | 23.5   | 23.5   | 21.3   | 23.6   | 21.4   | 21.6   | 22.6   | 18.9   | 21.9   | 19.2   | 16.9  |
| 12.0            |          |        | 15.4   | 18.5   | 14.4   | 19.8   | 19.9   | 13.4   | 15.2   | 20.2   | 21.1   | 14.3   | 16.2   | 20.0   | 18.5   | 15.3   | 17.4   | 19.5   | 21.1   | 16.5   | 18.6   | 21.5   | 16.4   | 17.7   | 19.6   | 21.9   | 17.6   | 20.2   | 21.4   | 17.9   | 19.3   | 18.9   | 18.2   | 19.2   | 16.9  |
| 14.0            |          |        | 10.5   | 13.3   | 9.6    | 14.5   | 14.8   | 8.6    | 10.3   | 14.9   | 15.7   | 9.5    | 11.2   | 14.7   | 16.1   | 10.4   | 12.3   | 14.2   | 16.4   | 11.4   | 13.4   | 16.4   | 11.4   | 12.6   | 14.3   | 16.3   | 12.4   | 14.9   | 16.0   | 12.7   | 14.0   | 15.7   | 13.0   | 14.1   | 15.1  |
| 16.0            |          |        |        |        | 6.3    | 11.0   | 11.2   | 5.1    | 7.0    | 11.3   | 12.1   | 6.1    | 7.9    | 11.1   | 12.5   | 7.1    | 8.9    | 10.7   | 12.7   | 8.1    | 9.9    | 12.7   | 8.0    | 9.1    | 10.8   | 12.7   | 9.0    | 11.3   | 12.4   | 9.2    | 10.5   | 12.0   | 9.5    | 10.6   | 11.6  |
| 18.0            |          |        |        |        | 3.7    | 8.6    | 8.7    | 2.6    | 4.4    | 8.8    | 9.6    | 3.5    | 5.4    | 8.6    | 9.9    | 4.4    | 6.5    | 8.2    | 10.1   | 5.6    | 7.4    | 10.1   | 5.5    | 6.7    | 8.3    | 10.1   | 6.6    | 8.8    | 9.8    | 6.8    | 8.0    | 9.5    | 7.1    | 8.1    | 9.0   |
| 20.0            |          |        |        |        |        |        |        |        | 2.4    | 7.0    | 7.7    |        | 3.4    | 6.8    | 8.0    |        | 4.5    | 6.3    | 8.2    | 3.6    | 5.6    | 8.2    |        | 4.8    | 6.4    | 8.2    | 4.6    | 6.9    | 7.8    | 4.8    | 6.1    | 7.5    |        | 6.2    | 7.1   |
| 22.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        | 5.6    | 6.3    |        | 1.9    | 5.4    | 6.5    |        | 2.9    | 4.9    | 6.7    |        | 4.0    | 6.7    |        |        | 4.9    | 6.7    |        | 5.4    | 6.4    |        | 4.6    | 6.1    |        | 4.7    | 5.6   |
| 24.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 4.2    | 5.4    |        |        | 3.7    | 5.5    |        | 2.7    | 5.5    |        |        | 3.7    | 5.5    |        | 4.2    | 5.2    |        | 4.9    |        |        | 4.4    |       |
| 26.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.2    | 4.4    |        |        | 2.6    | 4.6    |        |        |        |        |        | 4.5    | 4.5    |        | 3.1    | 4.2    |        | 3.8    |        |        | 3.3    |       |
| 28.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1.8    | 3.8    |        |        | 3.7    |        |        |        | 3.7    |        | 2.2    | 3.3    |        |        | 2.9    |        |        |       |
| 30.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.1    |        |        | 3.0    |        |        |        | 2.9    |        |        | 2.5    |        |        | 2.2    |        |        |       |
| 32.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.3    |        |        |        | 2.2    |        |        | 1.9    |        |        |        |        |        |       |
| 34.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1.8    |        |        |        | 1.7    |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 36.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 38.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 40.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 42.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 44.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 46.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 48.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 50.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| ピン無最大荷重         | 40.4     | 40.4   | 42.7   | 47.6   | 39.3   | 46.2   | 30.1   | 34.7   | 38.3   | 44.5   | 46.0   | 35.2   | 37.8   | 42.9   | 30.2   | 35.5   | 36.6   | 39.4   | 35.0   | 34.8   | 35.9   | 30.0   | 35.1   | 33.9   | 31.5   | 25.5   | 34.5   | 25.3   | 21.4   | 28.5   | 22.6   | 18.9   | 23.0   | 19.2   | 16.9  |
| θ (°)           | 0〜84     | 0〜84   | 0〜84   | 0〜84   | 0〜84   | 0〜84   | 0〜84   | 41〜84  | 0〜84   | 0〜84   | 0〜84   | 50〜84  | 39〜84  | 0〜84   | 0〜84   | 56〜84  | 48〜84  | 0〜84   | 0〜84   | 57〜84  | 50〜84  | 0〜84   | 65〜84  | 62〜84  | 51〜84  | 0〜84   | 65〜84  | 52〜84  | 46〜84  | 68〜84  | 65〜84  | 54〜84  | 72〜84  | 68〜84  | 63〜84 |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 伸縮ブーム1          | 0        | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 92     | 46     | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 92     | 0      | 92     | 46     | 0     |
| 伸縮ブーム2          | 0        | 0      | 46     | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 0      | 92     | 46     | 46     | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 46     | 46     | 92     | 92     | 92    |
| 伸縮ブーム3          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92    |
| 伸縮ブーム4          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 92     | 92     | 92    |
| 伸縮ブーム5          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92    |
| 伸縮ブーム6          | 0        | 0      | 0      | 46     | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 46     | 92    |
| 標準フック           | 125t×2   | 125t   | 80t    | 125t   | 80t    | 80t    | 125t   | 125t   | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t   |
| フック質量           | 1425kg×2 | 1350kg | 1150kg | 1350kg | 1150kg | 1150kg | 1350kg | 1350kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg |       |
| 標準巻掛本数          | 19×2     | 15     | 9      | 15     | 9      | 7      | 13     | 13     | 10     | 7      | 11     | 11     | 9      | 6      | 10     | 9      | 8      | 5      | 8      | 7      | 5      | 7      | 6      | 5      | 4      | 5      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

## 定格総荷重表

## ■ G性能

## 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9    |      |      |      |      |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |      |      |      |      |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |      |      |      |      |
| 作業半径(m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.5      | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.0      | 180.0 | 170.8 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.5      | 169.5 | 153.8 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.0      | 160.0 | 139.5 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.5      | 150.5 | 127.3 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5.0      | 135.5 | 116.9 | 108.0 | 48.8 | 108.0 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6.0      | 112.5 | 99.9  | 99.9  | 44.6 | 99.3  | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 94.0 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7.0      | 96.3  | 86.7  | 86.7  | 41.1 | 86.1  | 46.6 | 29.3 | 74.9 | 86.6 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 77.5 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8.0      | 83.6  | 76.3  | 76.2  | 38.1 | 75.5  | 42.8 | 26.8 | 67.5 | 76.1 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 76.9 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.0      | 73.5  | 67.8  | 67.6  | 35.6 | 67.0  | 39.4 | 24.6 | 61.4 | 67.5 | 43.8 | 26.6 | 57.7 | 68.3 | 45.5 | 23.5 | 55.3 | 58.0 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.0     | 65.4  | 60.9  | 60.6  | 33.5 | 59.9  | 36.4 | 22.8 | 56.2 | 60.4 | 41.6 | 24.6 | 52.7 | 61.2 | 43.5 | 21.6 | 50.5 | 58.0 | 45.0 | 24.5 | 48.8 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |      |      |      |      |
| 11.0     |       |       |       | 54.6 | 31.6  | 53.9 | 33.9 | 21.2 | 51.7 | 54.5 | 39.1 | 22.8 | 48.4 | 55.3 | 41.6 | 19.9 | 46.4 | 56.2 | 43.2 | 22.7 | 44.9 | 43.5 | 23.2 | 39.4 | 37.6 | 29.7 | 23.5 | 34.1 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 |      |      |      |      |
| 12.0     |       |       |       | 49.6 | 30.1  | 48.9 | 31.8 | 19.9 | 47.8 | 49.4 | 36.5 | 21.2 | 44.7 | 50.2 | 39.9 | 18.5 | 42.8 | 51.1 | 41.6 | 21.1 | 41.5 | 42.8 | 21.5 | 37.6 | 37.6 | 28.4 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 21.4 | 28.3 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |      |      |      |
| 14.0     |       |       |       | 41.6 | 27.7  | 40.7 | 28.2 | 17.6 | 39.9 | 41.3 | 32.1 | 18.7 | 38.6 | 42.1 | 36.4 | 16.2 | 36.9 | 43.0 | 38.7 | 18.5 | 36.0 | 40.0 | 18.7 | 33.9 | 34.9 | 26.8 | 20.2 | 30.0 | 21.5 | 20.4 | 26.8 | 21.4 | 18.9 | 22.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |      |      |      |
| 16.0     |       |       |       |      | 33.9  | 25.4 | 15.8 | 33.0 | 34.5 | 28.7 | 16.7 | 33.7 | 35.3 | 33.0 | 14.3 | 32.3 | 36.2 | 35.4 | 16.4 | 31.5 | 37.2 | 16.5 | 29.6 | 30.7 | 24.7 | 18.3 | 28.5 | 19.9 | 18.8 | 24.9 | 20.1 | 18.4 | 21.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |      |      |      |      |
| 18.0     |       |       |       |      | 28.0  | 23.2 | 14.4 | 27.1 | 28.5 | 25.9 | 15.0 | 27.8 | 29.3 | 29.9 | 12.8 | 28.5 | 30.1 | 31.8 | 14.7 | 27.9 | 31.1 | 14.7 | 26.2 | 27.3 | 22.9 | 16.5 | 25.8 | 18.6 | 16.8 | 23.1 | 18.9 | 16.9 | 20.4 | 18.6 | 16.9 | 18.3 | 15.0 | 15.0 | 13.4 |      |      |      |      |
| 20.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 22.7 | 24.0 | 23.6 | 13.7 | 23.3 | 24.7 | 27.3 | 11.6 | 24.0 | 25.6 | 27.2 | 13.3 | 24.9 | 26.5 | 13.2 | 23.3 | 24.4 | 21.4 | 14.9 | 23.0 | 17.4 | 15.1 | 21.5 | 17.7 | 15.4 | 19.1 | 17.3 | 15.8 | 15.0 | 13.1 |      |      |
| 22.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 19.3 | 20.5 | 21.5 | 12.7 | 19.8 | 21.2 | 24.0 | 10.5 | 20.4 | 22.0 | 23.6 | 12.2 | 21.3 | 22.8 | 11.9 | 21.0 | 22.1 | 20.0 | 13.5 | 20.7 | 16.4 | 13.6 | 19.9 | 16.8 | 13.9 | 17.8 | 16.2 | 14.7 | 16.2 | 14.9 | 14.8 | 12.8 |
| 24.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 17.0 | 18.3 | 21.1 | 9.7  | 17.6 | 19.1 | 20.6 | 11.2 | 18.4 | 19.9 | 10.8 | 18.3 | 19.3 | 18.9 | 12.4 | 18.7 | 15.4 | 12.3 | 18.0 | 15.9 | 12.6 | 16.7 | 15.1 | 13.7 | 15.2 | 14.0 | 14.0 | 12.5 |      |      |      |
| 26.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 14.7 | 16.1 | 18.8 | 8.9  | 15.3 | 16.8 | 18.3 | 10.4 | 16.0 | 17.5 | 9.9  | 16.0 | 16.9 | 17.6 | 11.3 | 16.8 | 14.4 | 11.2 | 16.3 | 15.0 | 11.4 | 15.7 | 14.1 | 12.6 | 14.4 | 13.2 | 13.3 | 12.2 |      |      |      |
| 28.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13.4 | 14.8 | 16.3 | 9.7  | 14.1 | 15.6 | 9.2  | 14.0 | 14.9 | 16.2 | 10.5 | 14.8 | 13.4 | 10.3 | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■H性能

7段ESPブーム

(単位: t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1     | 10   | 2     | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 1    | 9    |     |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2     | 30   | 14    | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |      |     |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4  | 21.6 | 21.6  | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |      |      |     |
|          | ※※    |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 作業半径(m)  | 2.5   | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 3.0   | 180.0 | 161.5 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 3.5   | 169.5 | 144.8 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 4.0   | 160.0 | 130.8 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 4.5   | 147.3 | 118.9 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 5.0   | 130.4 | 108.9 | 108.0 | 48.8 | 108.0 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 6.0   | 105.7 | 92.3  | 92.4  | 44.6 | 91.7  | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 92.3 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 7.0   | 88.4  | 79.7  | 79.6  | 41.1 | 79.0  | 46.6 | 29.3 | 74.9 | 79.6 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 77.5 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 8.0   | 75.6  | 69.7  | 69.6  | 38.1 | 68.9  | 42.8 | 26.8 | 67.5 | 69.5 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 70.3 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 9.0   | 65.9  | 61.6  | 61.4  | 35.6 | 60.7  | 39.4 | 24.6 | 59.9 | 61.3 | 43.8 | 26.6 | 57.7 | 62.1 | 45.5 | 23.5 | 55.3 | 58.0 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |     |
|          | 10.0  | 54.9  | 54.9  | 54.5  | 33.5 | 53.6  | 36.4 | 22.8 | 52.5 | 54.4 | 41.6 | 24.6 | 52.7 | 55.4 | 43.5 | 21.6 | 50.5 | 56.4 | 45.0 | 24.5 | 48.8 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |     |
|          | 11.0  |       |       | 46.1  | 31.6 | 45.2  | 33.9 | 21.2 | 44.1 | 45.9 | 39.1 | 22.8 | 45.1 | 46.9 | 41.6 | 19.9 | 46.0 | 48.0 | 43.2 | 22.7 | 44.9 | 43.5 | 23.2 | 39.4 | 37.6 | 29.7 | 23.5 | 34.1 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 |      |     |
|          | 12.0  |       |       | 39.6  | 30.1 | 38.7  | 31.8 | 19.9 | 37.8 | 39.4 | 36.5 | 21.2 | 38.6 | 40.4 | 39.9 | 18.5 | 39.5 | 41.4 | 41.6 | 21.1 | 40.6 | 42.6 | 21.5 | 37.6 | 37.6 | 28.4 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 21.4 | 28.3 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |     |
|          | 14.0  |       |       | 30.5  | 27.7 | 29.6  | 28.2 | 17.6 | 28.6 | 30.2 | 32.1 | 18.7 | 29.4 | 31.1 | 34.3 | 16.2 | 30.3 | 32.0 | 33.9 | 18.5 | 31.3 | 33.1 | 18.7 | 31.2 | 32.3 | 26.8 | 20.2 | 30.0 | 21.5 | 20.4 | 26.8 | 21.4 | 18.9 | 22.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |     |
|          | 16.0  |       |       |       |      | 23.4  | 25.4 | 15.8 | 22.5 | 23.9 | 28.0 | 16.7 | 23.2 | 24.7 | 27.8 | 14.3 | 24.0 | 25.7 | 27.4 | 16.4 | 24.9 | 26.6 | 16.5 | 24.9 | 25.9 | 24.7 | 18.3 | 25.8 | 19.9 | 18.8 | 24.9 | 20.1 | 18.4 | 21.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |     |
|          | 18.0  |       |       |       |      | 18.9  | 23.1 | 14.4 | 18.0 | 19.4 | 23.4 | 15.0 | 18.7 | 20.2 | 23.1 | 12.8 | 19.4 | 21.1 | 22.7 | 14.7 | 20.3 | 22.0 | 14.7 | 20.3 | 21.3 | 22.8 | 16.5 | 21.2 | 18.6 | 16.8 | 21.4 | 18.9 | 16.9 | 20.4 | 18.6 | 16.9 | 18.3 | 15.0 | 15.0 | 13.4 |     |
|          | 20.0  |       |       |       |      |       |      |      | 14.7 | 16.0 | 19.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 19.6 | 11.6 | 16.0 | 17.6 | 19.2 | 13.3 | 16.9 | 18.5 | 13.2 | 16.8 | 17.8 | 19.2 | 14.9 | 17.7 | 17.4 | 15.1 | 17.9 | 17.7 | 15.4 | 18.1 | 17.3 | 15.8 | 17.2 | 15.0 | 15.0 | 13.1 |     |
|          | 22.0  |       |       |       |      |       |      |      | 12.1 | 13.4 | 17.1 | 12.7 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | 10.5 | 13.3 | 14.8 | 16.4 | 12.2 | 14.1 | 15.7 | 11.9 | 14.1 | 15.0 | 16.5 | 13.5 | 14.9 | 16.4 | 13.6 | 15.1 | 16.2 | 13.9 | 15.3 | 16.2 | 14.7 | 15.7 | 14.9 | 14.8 | 12.8 |     |
|          | 24.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 10.5 | 11.9 | 14.7 | 9.7  | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 11.2 | 12.0 | 13.5 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 14.2 | 12.4 | 12.7 | 14.6 | 12.3 | 12.9 | 14.0 | 12.6 | 13.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 13.9 | 12.5 |     |
|          | 26.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 8.7  | 10.2 | 12.9 | 8.9  | 9.4  | 10.9 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 11.7 | 9.9  | 10.1 | 11.0 | 12.4 | 11.3 | 10.9 | 12.8 | 11.2 | 11.1 | 12.1 | 11.4 | 11.3 | 12.2 | 12.6 | 11.6 | 12.6 | 12.0 | 12.0 |     |
|          | 28.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7.8  | 9.4  | 10.9 | 9.7  | 8.7  | 10.2 | 9.2  | 8.6  | 9.5  | 10.8 | 10.5 | 9.4  | 11.2 | 10.3 | 9.5  | 10.6 | 10.5 | 9.8  | 10.6 | 11.4 | 10.1 | 11.0 | 10.5 | 10.4 |     |
|          | 30.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.4  | 8.2  | 9.7  | 9.1  | 7.3  | 8.9  | 8.5  | 7.2  | 8.2  | 9.6  | 9.7  | 8.1  | 9.9  | 9.5  | 8.3  | 9.3  | 9.6  | 8.5  | 9.3  | 10.1 | 8.8  | 9.7  | 9.2  | 9.1  |     |
|          | 32.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.1  | 7.8  | 7.9  | 6.0  | 7.1  | 8.4  | 9.0  | 6.9  | 8.8  | 8.8  | 7.1  | 8.2  | 8.9  | 7.3  | 8.2  | 9.0  | 7.7  | 8.6  | 8.1  | 8.0  |     |
|          | 34.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5.1  | 6.9  | 7.4  | 4.9  | 6.0  | 7.5  | 8.4  | 5.8  | 7.8  | 8.1  | 6.0  | 7.2  | 8.2  | 6.3  | 7.2  | 8.0  | 6.7  | 7.6  | 7.1  | 7.1  |     |
|          | 36.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.0  | 5.1  | 6.7  | 7.9  | 4.9  | 7.0  | 7.5  | 5.0  | 6.3  | 7.6  | 5.3  | 6.4  | 7.2  | 5.7  | 6.8  | 6.2  | 6.1 |
|          | 38.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.2  | 4.3  | 5.9  | 7.4  | 4.1  | 6.3  | 7.0  | 4.2  | 5.5  | 6.8  | 4.5  | 5.5  | 6.4  | 4.9  | 6.0  | 5.3  | 5.3 |
|          | 40.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 42.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 44.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 46.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 48.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 50.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|          | 52.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |

定格総荷重表

■工性能

7段ESPブーム

(単位: t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1     | 10   | 2     | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 1    | 9    |      |     |     |     |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2     | 30   | 14    | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |      |      |     |     |     |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4  | 21.6 | 21.6  | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |      |      |      |     |     |     |
|          | ※※    |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 作業半径(m)  | 2.5   | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 3.0   | 180.0 | 156.3 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 3.5   | 169.5 | 139.8 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 4.0   | 158.1 | 126.0 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 4.5   | 137.9 | 114.3 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 5.0   | 122.0 | 104.3 | 104.4 | 48.8 | 103.7 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 6.0   | 98.7  | 88.1  | 88.2  | 44.6 | 87.5  | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 88.1 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 7.0   | 82.5  | 75.7  | 75.7  | 41.1 | 75.0  | 46.6 | 29.3 | 74.2 | 75.6 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 76.5 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 8.0   | 68.3  | 66.0  | 65.9  | 38.1 | 65.2  | 42.8 | 26.8 | 64.3 | 65.8 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 66.6 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 9.0   | 54.4  | 54.4  | 54.1  | 35.6 | 53.2  | 39.4 | 24.6 | 52.0 | 54.0 | 43.8 | 26.6 | 53.1 | 55.2 | 45.5 | 23.5 | 54.1 | 56.5 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 10.0  | 44.8  | 44.8  | 44.4  | 33.5 | 43.5  | 36.4 | 22.8 | 42.4 | 44.3 | 41.6 | 24.6 | 43.4 | 45.3 | 43.5 | 21.6 | 44.4 | 46.6 | 45.0 | 24.5 | 45.6 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |      |     |     |     |
|          | 11.0  |       |       |       | 37.3 | 31.6  | 36.4 | 33.9 | 21.2 | 35.4 | 37.1 | 22.8 | 36.3 | 38.1 | 41.6 | 19.9 | 37.3 | 39.3 | 41.4 | 22.7 | 38.4 | 40.5 | 23.2 | 38.4 | 37.6 | 29.7 | 23.5 | 34.1 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 |      |      |     |     |     |
|          | 12.0  |       |       |       | 31.9 | 30.1  | 31.0 | 31.8 | 19.9 | 30.0 | 31.7 | 36.4 | 21.2 | 30.9 | 32.7 | 36.1 | 18.5 | 31.8 | 33.7 | 35.7 | 21.1 | 32.9 | 34.9 | 21.5 | 32.8 | 34.1 | 28.4 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 21.4 | 28.3 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |     |     |     |
|          | 14.0  |       |       |       | 24.2 | 26.9  | 23.3 | 28.0 | 17.6 | 22.4 | 23.9 | 28.3 | 18.7 | 23.2 | 24.8 | 28.1 | 16.2 | 24.0 | 25.8 | 27.6 | 18.5 | 25.0 | 26.8 | 18.7 | 25.0 | 26.1 | 26.8 | 20.2 | 26.0 | 21.5 | 20.4 | 26.2 | 21.4 | 18.9 | 22.8 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |     |     |     |
|          | 16.0  |       |       |       |      |       | 18.1 | 22.5 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 22.8 | 16.7 | 18.0 | 19.5 | 22.6 | 14.3 | 18.7 | 20.4 | 22.2 | 16.4 | 19.7 | 21.4 | 16.5 | 19.6 | 20.7 | 22.3 | 18.3 | 20.6 | 19.9 | 18.8 | 20.8 | 20.1 | 18.4 | 21.1 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |     |     |     |
|          | 18.0  |       |       |       |      |       | 14.4 | 18.6 | 14.4 | 13.5 | 14.9 | 18.8 | 15.0 | 14.2 | 15.6 | 18.6 | 12.8 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 14.7 | 15.8 | 17.5 | 14.7 | 15.7 | 16.8 | 18.3 | 16.5 | 16.7 | 18.6 | 16.8 | 16.9 | 18.0 | 16.9 | 17.1 | 18.1 | 16.9 | 17.5 | 15.0 | 15.0 | 13.4 |     |     |     |
|          | 20.0  |       |       |       |      |       |      |      |      | 10.7 | 12.0 | 15.9 | 13.7 | 11.3 | 12.8 | 15.6 | 11.6 | 12.0 | 13.6 | 15.2 | 13.3 | 12.9 | 14.5 | 13.2 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 14.9 | 13.7 | 15.7 | 15.1 | 13.9 | 15.0 | 15.4 | 14.1 | 15.1 | 15.8 | 14.5 | 15.0 | 14.9 | 13.1 |     |     |     |
|          | 22.0  |       |       |       |      |       |      |      | 8.3  | 9.9  | 13.6 | 12.7 | 9.0  | 10.5 | 13.3 | 10.5 | 9.8  | 11.3 | 12.9 | 12.2 | 10.6 | 12.2 | 11.9 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | 13.5 | 11.4 | 13.3 | 13.6 | 11.6 | 12.7 | 13.9 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 12.2 | 13.1 | 12.6 | 12.5 |      |     |     |     |
|          | 24.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 7.0  | 8.7  | 11.5 | 9.7  | 7.8  | 9.5  | 11.0 | 11.2 | 8.8  | 10.3 | 10.8 | 8.7  | 9.6  | 11.0 | 12.4 | 9.5  | 11.4 | 12.3 | 9.7  | 10.8 | 12.1 | 9.9  | 10.8 | 11.6 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 10.6 |     |     |     |
|          | 26.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 5.4  | 7.1  | 10.0 | 8.9  | 6.2  | 8.0  | 9.5  | 10.4 | 7.2  | 8.8  | 9.9  | 7.0  | 8.1  | 9.5  | 11.1 | 8.0  | 9.9  | 10.8 | 8.1  | 9.2  | 10.5 | 8.4  | 9.3  | 10.1 | 8.7  | 9.6  | 9.1  | 9.1  |     |     |     |
|          | 28.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.8  | 6.6  | 8.2  | 9.7  | 5.7  | 7.5  | 9.2  | 5.6  | 6.8  | 8.2  | 9.7  | 6.6  | 8.6  | 9.4  | 6.8  | 7.9  | 9.2  | 7.1  | 8.0  | 8.8  | 7.4  | 8.3  | 7.8  | 7.8  |     |     |     |
|          | 30.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.7  | 5.5  | 7.2  | 8.8  | 4.6  | 6.4  | 8.5  | 4.4  | 5.5  | 7.1  | 8.6  | 5.4  | 7.5  | 8.3  | 5.5  | 6.8  | 8.1  | 5.8  | 6.9  | 7.7  | 6.3  | 7.2 | 6.7 | 6.7 |
|          | 32.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 34.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 36.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 38.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 40.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 42.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 44.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 46.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 48.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 50.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 52.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 54.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|          | 56.0  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |

定格総荷重表

■ J性能

7段ESPブーム

(単位: t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 1    | 9 |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 性能番号     | ※     | ※     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |   |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 | 17.4  | 17.4  | 21.6 | 21.6  | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |      |      |   |
| 作業半径(m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 2.5      | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 3.0      | 180.0 | 151.0 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 3.5      | 169.5 | 134.6 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 4.0      | 147.7 | 120.9 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 4.5      | 128.7 | 109.4 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 5.0      | 113.8 | 99.5  | 99.6  | 48.8 | 98.9  | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 6.0      | 92.0  | 83.7  | 83.7  | 44.6 | 83.0  | 49.9 | 32.4 | 82.2 | 83.6 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 7.0      | 72.0  | 71.5  | 71.5  | 41.1 | 70.8  | 46.6 | 29.3 | 69.3 | 71.4 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 72.3 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 8.0      | 54.1  | 54.1  | 53.9  | 38.1 | 52.9  | 42.8 | 26.8 | 51.6 | 53.8 | 46.2 | 29.1 | 52.8 | 55.1 | 47.9 | 25.8 | 54.0 | 56.5 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 9.0      | 42.7  | 42.7  | 42.5  | 35.6 | 41.5  | 39.4 | 24.6 | 40.3 | 42.3 | 43.8 | 26.6 | 41.4 | 43.5 | 45.5 | 23.5 | 42.5 | 44.8 | 47.1 | 26.2 | 43.8 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |   |
| 10.0     | 35.0  | 35.0  | 34.6  | 33.5 | 33.7  | 36.4 | 22.8 | 32.6 | 34.4 | 39.6 | 24.6 | 33.6 | 35.5 | 39.4 | 21.6 | 34.6 | 36.7 | 38.9 | 24.5 | 35.8 | 38.0 | 24.7 | 35.7 | 37.1 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |   |
| 11.0     |       |       | 28.8  | 31.6 | 27.9  | 33.1 | 21.2 | 26.9 | 28.6 | 33.5 | 22.8 | 27.8 | 29.6 | 33.3 | 19.9 | 28.7 | 30.7 | 32.8 | 22.7 | 29.9 | 31.9 | 23.2 | 29.8 | 31.1 | 29.7 | 23.5 | 31.0 | 23.6 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 |      |   |
| 12.0     |       |       | 24.4  | 27.3 | 23.5  | 28.5 | 19.9 | 22.5 | 24.2 | 28.8 | 21.2 | 23.4 | 25.1 | 28.6 | 18.5 | 24.3 | 26.2 | 28.2 | 21.1 | 25.4 | 27.3 | 21.5 | 25.3 | 26.5 | 28.3 | 22.5 | 26.4 | 22.8 | 21.4 | 26.6 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |   |
| 14.0     |       |       | 18.1  | 20.8 | 17.2  | 21.9 | 17.6 | 16.3 | 17.8 | 22.2 | 18.7 | 17.1 | 18.7 | 22.0 | 16.2 | 17.9 | 19.7 | 21.5 | 18.5 | 18.9 | 20.7 | 18.7 | 18.9 | 20.0 | 21.7 | 20.2 | 19.9 | 21.5 | 20.4 | 20.1 | 21.4 | 18.9 | 20.4 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |   |
| 16.0     |       |       |       |      | 13.0  | 17.4 | 15.8 | 12.1 | 13.6 | 17.7 | 16.7 | 12.8 | 14.4 | 17.5 | 14.3 | 13.6 | 15.3 | 17.0 | 16.4 | 14.6 | 16.3 | 16.5 | 14.5 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | 15.5 | 17.6 | 18.6 | 15.7 | 16.9 | 18.3 | 15.9 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |   |
| 18.0     |       |       |       |      | 10.0  | 14.2 | 14.3 | 9.0  | 10.5 | 14.4 | 15.0 | 9.8  | 11.2 | 14.2 | 12.8 | 10.5 | 12.1 | 13.8 | 14.7 | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 11.3 | 12.4 | 13.9 | 15.6 | 12.2 | 14.3 | 15.3 | 12.4 | 13.6 | 15.0 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | 13.1 | 14.1 | 13.5 | 13.4 |   |
| 20.0     |       |       |       |      |       |      |      | 6.4  | 8.1  | 12.0 | 12.6 | 7.2  | 8.9  | 11.7 | 11.6 | 8.1  | 9.7  | 11.3 | 13.1 | 9.0  | 10.6 | 13.1 | 8.9  | 9.9  | 11.4 | 13.1 | 9.8  | 11.8 | 12.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 10.6 | 11.6 | 11.0 | 11.0 |   |
| 22.0     |       |       |       |      |       |      |      | 4.5  | 6.1  | 10.1 | 10.7 | 5.2  | 6.9  | 9.8  | 10.5 | 6.0  | 7.8  | 9.4  | 11.2 | 7.1  | 8.7  | 11.1 | 7.0  | 8.0  | 9.4  | 11.1 | 7.9  | 9.9  | 10.8 | 8.1  | 9.2  | 10.5 | 8.3  | 9.2  | 10.1 | 8.7  | 9.6  | 9.1  | 9.1  |   |
| 24.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 3.5  | 5.3  | 8.3  | 9.4  | 4.4  | 6.3  | 7.9  | 9.6  | 5.4  | 7.2  | 9.5  | 5.3  | 6.5  | 7.9  | 9.5  | 6.3  | 8.3  | 9.2  | 6.5  | 7.6  | 8.9  | 6.8  | 7.7  | 8.5  | 7.1  | 8.1  | 7.5  | 7.5  |   |
| 26.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 2.2  | 4.0  | 7.1  | 8.2  | 3.0  | 4.9  | 6.6  | 8.3  | 4.0  | 5.9  | 8.2  | 3.9  | 5.0  | 6.6  | 8.2  | 4.9  | 7.0  | 7.9  | 5.1  | 6.4  | 7.6  | 5.4  | 6.4  | 7.2  | 5.8  | 6.8  | 6.3  | 6.2  |   |
| 28.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.9  | 3.7  | 5.6  | 7.2  | 2.8  | 4.7  | 7.2  | 2.7  | 3.8  | 5.5  | 7.1  | 3.7  | 6.0  | 6.8  | 3.9  | 5.2  | 6.6  | 4.2  | 5.2  | 6.1  | 4.6  | 5.7  | 5.1  | 5.0  |   |
| 30.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.8  | 4.6  | 6.4  | 1.9  | 3.7  | 6.2  | 1.7  | 2.8  | 4.5  | 6.2  | 2.7  | 5.0  | 5.9  | 2.8  | 4.2  | 5.6  | 3.1  | 4.2  | 5.2  | 3.6  | 4.7  | 4.0  | 4.0  |   |
| 32.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.9  | 5.5  |      | 2.0  | 3.6  | 5.4  | 1.8  | 4.1  | 5.1  | 2.0  | 3.3  | 4.8  | 2.3  | 3.3  | 4.3  | 2.7  | 3.8  | 3.2  | 3.1  |   |
| 34.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.2  | 4.8  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 36.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 38.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 40.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 42.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 44.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 46.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 48.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 50.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 52.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 54.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 56.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 58.0     |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |



定格総荷重表

■K性能

7段ESPブーム

(単位: t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9    |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |
| 作業半径(m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.5      | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.0      | 180.0 | 145.2 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.5      | 160.6 | 129.0 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.0      | 137.2 | 115.4 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.5      | 119.5 | 104.0 | 104.1 | 51.2 | 103.5 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5.0      | 105.6 | 94.3  | 94.4  | 48.8 | 93.7  | 53.7 | 36.1 | 92.9 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6.0      | 78.6  | 78.6  | 78.7  | 44.6 | 77.2  | 49.9 | 32   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

定格総荷重表

■ L 性能

7 段 E S P ブーム

(単位：t)

| 性能ブロック          | 1        | 1      | 10     | 1      | 10     | 2      | 1      | 10     | 11     | 2      | 1      | 11     | 12     | 2      | 1      | 12     | 13     | 2      | 1      | 13     | 2      | 1      | 14     | 2      | 3      | 1      | 5      | 4      | 1      | 4      |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 性能番号            | 1        | 1      | 29     | 2      | 30     | 14     | 3      | 31     | 32     | 15     | 4      | 33     | 34     | 16     | 5      | 35     | 36     | 17     | 6      | 37     | 18     | 7      | 38     | 19     | 20     | 8      | 23     | 21     | 9      | 22     |
| ブーム長さ(m)        | ※13.2    |        | 17.4   | 17.4   | 21.6   | 21.6   | 21.6   | 25.8   | 25.8   | 25.8   | 25.8   | 30.0   | 30.0   | 30.0   | 30.0   | 34.1   | 34.1   | 34.1   | 34.1   | 38.3   | 38.3   | 38.3   | 42.5   | 42.5   | 42.5   | 42.5   | 46.7   | 46.7   | 46.7   | 50.9   |
| 作業半径(m)         | ※※       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.5             | 220.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.0             | 180.0    | 140.0  | 108.0  | 60.3   | 108.0  | 63.9   | 45.8   | 94.0   | 94.0   | 65.0   | 47.2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.5             | 150.7    | 123.9  | 108.0  | 56.9   | 108.0  | 61.0   | 43.0   | 94.0   | 94.0   | 62.4   | 44.6   | 80.0   | 77.5   | 63.0   | 40.4   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4.0             | 128.7    | 110.5  | 108.0  | 53.9   | 108.0  | 58.3   | 40.5   | 94.0   | 94.0   | 60.0   | 42.4   | 80.0   | 77.5   | 60.8   | 38.6   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4.5             | 112.0    | 99.2   | 99.3   | 51.2   | 98.6   | 56.0   | 38.3   | 94.0   | 94.0   | 57.7   | 40.3   | 80.0   | 77.5   | 58.8   | 36.9   | 70.0   | 58.0   | 51.0   | 35.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.0             | 98.9     | 89.6   | 89.7   | 48.8   | 89.0   | 53.7   | 36.1   | 88.1   | 89.6   | 55.7   | 38.4   | 80.0   | 77.5   | 56.9   | 35.3   | 70.0   | 58.0   | 51.0   | 33.7   | 54.5   | 43.5   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6.0             | 57.8     | 57.8   | 57.8   | 44.6   | 56.3   | 49.9   | 32.4   | 54.6   | 57.7   | 52.1   | 35.2   | 56.3   | 59.5   | 53.5   | 31.8   | 58.0   | 58.0   | 51.0   | 32.1   | 54.5   | 43.5   | 30.0   | 43.5   | 37.6   | 31.5   | 25.5   |        |        |        |        |
| 7.0             | 38.7     | 38.7   | 38.6   | 41.1   | 37.5   | 45.1   | 29.3   | 36.1   | 38.5   | 45.6   | 32.0   | 37.4   | 40.0   | 45.3   | 28.5   | 38.8   | 41.7   | 44.7   | 30.0   | 40.5   | 43.4   | 28.5   | 40.4   | 37.6   | 31.5   | 25.5   | 34.5   | 25.3   | 21.4   |        |
| 8.0             | 28.2     | 28.2   | 28.0   | 32.0   | 27.0   | 33.6   | 26.8   | 25.8   | 27.9   | 34.1   | 29.1   | 26.9   | 29.2   | 33.8   | 25.8   | 28.1   | 30.7   | 33.3   | 28.0   | 29.6   | 32.2   | 27.5   | 29.5   | 31.1   | 31.5   | 25.5   | 31.0   | 25.3   | 21.4   | 22.6   |
| 9.0             | 21.5     | 21.5   | 21.3   | 24.8   | 20.3   | 26.3   | 24.6   | 19.2   | 21.2   | 26.7   | 26.6   | 20.3   | 22.3   | 26.5   | 23.5   | 21.3   | 23.6   | 26.0   | 26.2   | 22.7   | 25.0   | 26.0   | 22.6   | 24.0   | 26.1   | 25.1   | 23.9   | 25.3   | 21.4   | 22.6   |
| 10.0            | 17.0     | 17.0   | 16.6   | 19.9   | 15.7   | 21.3   | 21.6   | 14.7   | 16.5   | 21.7   | 22.6   | 15.6   | 17.6   | 21.4   | 21.6   | 16.6   | 18.8   | 21.0   | 23.4   | 17.9   | 20.0   | 23.4   | 17.8   | 19.1   | 21.1   | 23.4   | 19.0   | 21.7   | 21.4   | 20.8   |
| 11.0            |          |        | 13.2   | 16.3   | 12.3   | 17.6   | 17.9   | 11.4   | 13.1   | 17.9   | 18.8   | 12.3   | 14.1   | 17.7   | 19.3   | 13.2   | 15.2   | 17.3   | 19.6   | 14.4   | 16.4   | 19.6   | 14.3   | 15.5   | 17.4   | 19.6   | 15.4   | 18.0   | 19.2   | 17.1   |
| 12.0            |          |        | 10.6   | 13.5   | 9.8    | 14.7   | 15.0   | 8.8    | 10.5   | 15.1   | 16.0   | 9.7    | 11.4   | 14.9   | 16.4   | 10.6   | 12.5   | 14.5   | 16.7   | 11.7   | 13.6   | 16.6   | 11.6   | 12.8   | 14.6   | 16.6   | 12.7   | 15.1   | 16.3   | 14.3   |
| 14.0            |          |        | 7.0    | 9.6    | 6.0    | 10.7   | 11.0   | 4.8    | 6.7    | 11.1   | 11.8   | 5.8    | 7.6    | 10.9   | 12.2   | 6.8    | 8.6    | 10.4   | 12.5   | 7.8    | 9.6    | 12.5   | 7.8    | 8.9    | 10.5   | 12.4   | 8.8    | 11.0   | 12.1   | 10.3   |
| 16.0            |          |        |        |        | 3.1    | 8.0    | 8.2    |        | 3.8    | 8.3    | 9.1    |        | 4.9    | 8.1    | 9.4    |        | 6.0    | 7.7    | 9.6    | 5.1    | 6.9    | 9.6    |        | 6.2    | 7.8    | 9.6    | 6.1    | 8.3    | 9.3    | 7.5    |
| 18.0            |          |        |        |        |        | 6.1    | 6.3    |        |        | 6.4    | 7.0    |        | 2.7    | 6.1    | 7.4    |        | 3.8    | 5.7    | 7.6    |        | 5.0    | 7.6    |        |        | 5.8    | 7.5    |        | 6.3    | 7.2    | 5.5    |
| 20.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        | 4.9    | 5.6    |        |        | 4.7    | 5.8    |        |        | 4.2    | 6.1    |        | 3.3    | 6.0    |        |        | 4.3    | 6.0    |        | 4.8    | 5.7    |        |
| 22.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.7    | 4.4    |        |        | 3.4    | 4.7    |        |        | 2.9    | 4.8    |        |        | 4.8    |        |        | 2.9    | 4.8    |        | 3.4    | 4.5    |        |
| 24.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.4    | 3.7    |        |        | 1.8    | 3.9    |        |        | 3.8    |        |        |        | 3.8    |        |        | 3.4    |        |
| 26.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.8    |        |        |        | 3.0    |        |        | 2.9    |        |        |        | 2.9    |        |        | 2.5    |        |
| 28.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.3    |        |        | 2.2    |        |        |        | 2.1    |        |        |        |        |
| 30.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1.7    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 32.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 34.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 38.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 40.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 42.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 44.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 46.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 48.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 50.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ピン無最大荷重         | 40.4     | 40.4   | 42.7   | 47.6   | 39.3   | 46.2   | 30.1   | 34.7   | 38.3   | 44.5   | 46.0   | 35.2   | 37.8   | 42.9   | 30.2   | 35.5   | 36.6   | 39.4   | 35.0   | 34.8   | 35.9   | 30.0   | 35.1   | 33.9   | 31.5   | 25.5   | 34.5   | 25.3   | 21.4   | 22.6   |
| θ (°)           | 0～84     | 0～84   | 0～84   | 0～84   | 0～84   | 0～84   | 0～84   | 54～84  | 48～84  | 0～84   | 0～84   | 60～84  | 50～84  | 0～84   | 0～84   | 64～84  | 57～84  | 42～84  | 0～84   | 65～84  | 57～84  | 41～84  | 71～84  | 68～84  | 58～84  | 48～84  | 71～84  | 61～84  | 56～84  | 70～84  |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 伸縮ブーム1          | 0        | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 92     | 46     | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     |
| 伸縮ブーム2          | 0        | 0      | 46     | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 0      | 92     | 46     | 46     | 0      | 92     | 46     | 0      | 46     |
| 伸縮ブーム3          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     |
| 伸縮ブーム4          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 46     |
| 伸縮ブーム5          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     | 92     | 92     |
| 伸縮ブーム6          | 0        | 0      | 0      | 46     | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     |
| 標準フック           | 125t×2   | 125t   | 80t    | 125t   | 80t    | 80t    | 125t   | 125t   | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    |
| フック質量           | 1425kg×2 | 1350kg | 1150kg | 1350kg | 1150kg | 1150kg | 1350kg | 1350kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg |
| 標準巻掛本数          | 19×2     | 15     | 9      | 15     | 9      | 7      | 13     | 13     | 10     | 7      | 11     | 11     | 9      | 6      | 10     | 9      | 8      | 5      | 8      | 7      | 5      | 7      | 6      | 5      | 4      | 5      | 4      | 4      | 4      | 4      |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

## 定格総荷重表

## ■ M性能

## 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック<br>性能番号 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2  | 1 | 10 | 11 | 2  | 1 | 11 | 12 | 2  | 1 | 12 | 13 | 2  | 1 | 13 | 2  | 1 | 14 | 2  | 3  | 1 | 5  | 4  | 1 | 6  | 4  | 1  | 7  | 8  | 1  | 8  | 1  | 1  | 9 |
|----------------|---|---|----|---|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 性能半径(m)        | 1 | 1 | 29 | 2 | 30 | 14 | 3 | 31 | 32 | 15 | 4 | 33 | 34 | 16 | 5 | 35 | 36 | 17 | 6 | 37 | 18 | 7 | 38 | 19 | 20 | 8 | 23 | 21 | 9 | 24 | 22 | 10 | 25 | 26 | 11 | 27 | 12 | 13 |   |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

## 定格総荷重表

## ■ N性能

## 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック           | 1            | 1            | 10           | 1            | 10           | 2            | 1            | 10           | 11           | 2            | 1            | 11            | 12           | 2            | 1            | 12            | 13           | 2            | 1            | 13            | 2            | 1            | 14            | 2             | 3             | 1            | 5             | 4             | 1            | 6             | 4             | 1             | 7             | 8             | 1             | 8             | 1             | 1             | 9             |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 性能番号             | 1            | 1            | 29           | 2            | 30           | 14           | 3            | 31           | 32           | 15           | 4            | 33            | 34           | 16           | 5            | 35            | 36           | 17           | 6            | 37            | 18           | 7            | 38            | 19            | 20            | 8            | 23            | 21            | 9            | 24            | 22            | 10            | 25            | 26            | 11            | 27            | 12            | 13            | 28            |
| ブーム長さ(m)         | ※13.2        |              | 17.4         | 17.4         | 21.6         | 21.6         | 21.6         | 25.8         | 25.8         | 25.8         | 25.8         | 30.0          | 30.0         | 30.0         | 30.0         | 34.1          | 34.1         | 34.1         | 34.1         | 38.3          | 38.3         | 38.3         | 42.5          | 42.5          | 42.5          | 42.5         | 46.7          | 46.7          | 46.7         | 50.9          | 50.9          | 50.9          | 55.0          | 55.0          | 55.0          | 59.2          | 59.2          | 63.4          | 68.0          |
| 作業半径(m)          | ※※           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.5              | 220.0        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.0              | 180.0        | 140.6        | 108.0        | 60.3         | 108.0        | 63.9         | 45.8         | 94.0         | 94.0         | 65.0         | 47.2         |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.5              | 169.5        | 124.5        | 108.0        | 56.9         | 108.0        | 61.0         | 43.0         | 94.0         | 94.0         | 62.4         | 44.6         | 80.0          | 77.5         | 63.0         | 40.4         |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.0              | 147.7        | 111.2        | 108.0        | 53.9         | 108.0        | 58.3         | 40.5         | 94.0         | 94.0         | 60.0         | 42.4         | 80.0          | 77.5         | 60.8         | 38.6         |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.5              | 128.7        | 100.0        | 100.1        | 51.2         | 99.5         | 56.0         | 38.3         | 94.0         | 94.0         | 57.7         | 40.3         | 80.0          | 77.5         | 58.8         | 36.9         | 70.0          | 58.0         | 51.0         | 35.0         |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.0              | 102.7        | 90.6         | 90.7         | 48.8         | 90.0         | 53.7         | 36.1         | 89.1         | 90.6         | 55.7         | 38.4         | 80.0          | 77.5         | 56.9         | 35.3         | 70.0          | 58.0         | 51.0         | 33.7         | 54.5          | 43.5         | 30.0         |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.0              | 67.8         | 67.8         | 67.8         | 44.6         | 66.7         | 49.9         | 32.4         | 65.3         | 67.7         | 52.1         | 35.2         | 66.6          | 69.2         | 53.5         | 31.8         | 67.9          | 58.0         | 51.0         | 32.1         | 54.5          | 43.5         | 30.0         | 43.5          | 37.6          | 31.5          | 25.5         |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.0              | 49.6         | 49.6         | 49.5         | 41.1         | 48.5         | 46.6         | 29.3         | 47.3         | 49.4         | 48.9         | 32.0         | 48.4          | 50.6         | 50.5         | 28.5         | 49.6          | 52.0         | 51.0         | 30.0         | 51.0          | 43.5         | 28.5         | 43.5          | 37.6          | 31.5          | 25.5         | 34.5          | 25.3          | 21.4         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.0              | 38.4         | 38.4         | 38.2         | 38.1         | 37.3         | 42.8         | 26.8         | 36.2         | 38.1         | 43.5         | 29.1         | 37.2          | 39.2         | 43.2         | 25.8         | 38.3          | 40.5         | 42.8         | 28.0         | 39.6          | 41.8         | 27.5         | 39.5          | 37.6          | 31.5          | 25.5         | 34.5          | 25.3          | 21.4         | 28.5          | 22.6          | 18.9          |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.0              | 30.8         | 30.8         | 30.6         | 33.8         | 29.8         | 35.1         | 24.6         | 28.3         | 30.5         | 35.5         | 26.6         | 29.7          | 31.5         | 35.2         | 23.5         | 30.6          | 32.7         | 34.8         | 26.2         | 31.8          | 33.9         | 26.0         | 31.7          | 33.0          | 31.5          | 25.1         | 32.9          | 25.3          | 21.4         | 28.5          | 22.6          | 18.9          | 23.0          | 19.2          | 16.9          |               |               |               |               |
| 10.0             | 25.5         | 25.5         | 25.1         | 28.1         | 24.3         | 29.3         | 22.8         | 23.3         | 25.0         | 29.7         | 24.6         | 24.2          | 25.9         | 29.5         | 21.6         | 25.1          | 27.0         | 29.0         | 24.5         | 26.2          | 28.2         | 24.7         | 26.2          | 27.4          | 29.2          | 24.5         | 27.3          | 24.3          | 21.4         | 27.5          | 22.6          | 18.9          | 23.0          | 19.2          | 16.9          | 18.8          | 15.0          |               |               |
| 11.0             |              |              | 21.0         | 23.8         | 20.2         | 25.0         | 21.2         | 19.2         | 20.8         | 25.3         | 22.8         | 20.1          | 21.7         | 25.1         | 19.9         | 20.9          | 22.8         | 24.7         | 22.7         | 22.0          | 23.9         | 23.2         | 21.9          | 23.1          | 24.8          | 23.5         | 23.0          | 23.6          | 21.4         | 23.2          | 22.6          | 18.9          | 23.0          | 19.2          | 16.9          | 18.8          | 15.0          | 15.0          |               |
| 12.0             |              |              | 17.7         | 20.4         | 16.9         | 21.6         | 19.9         | 16.0         | 17.6         | 21.9         | 21.2         | 16.8          | 18.4         | 21.7         | 18.5         | 17.7          | 19.4         | 21.3         | 21.1         | 18.7          | 20.5         | 21.5         | 18.6          | 19.7          | 21.4          | 22.5         | 19.6          | 21.9          | 21.4         | 19.9          | 21.1          | 18.9          | 20.1          | 19.2          | 16.9          | 18.8          | 15.0          | 15.0          | 13.8          |
| 14.0             |              |              | 13.1         | 15.6         | 12.2         | 16.6         | 16.8         | 11.4         | 12.8         | 16.9         | 17.6         | 12.1          | 13.6         | 16.7         | 16.2         | 12.9          | 14.6         | 16.3         | 18.2         | 13.8          | 15.5         | 18.2         | 13.8          | 14.8          | 16.4          | 18.2         | 14.7          | 16.9          | 17.9         | 14.9          | 16.1          | 17.6          | 15.2          | 16.2          | 16.9          | 15.6          | 15.0          | 15.0          | 13.8          |
| 16.0             |              |              |              |              | 9.0          | 13.1         | 13.3         | 8.0          | 9.5          | 13.4         | 14.1         | 8.8           | 10.3         | 13.2         | 14.3         | 9.6           | 11.2         | 12.8         | 14.7         | 10.5          | 12.1         | 14.6         | 10.4          | 11.4          | 12.9          | 14.6         | 11.3          | 13.4          | 14.3         | 11.5          | 12.6          | 14.0          | 11.8          | 12.7          | 13.6          | 12.1          | 13.1          | 12.6          | 12.5          |
| 18.0             |              |              |              |              | 6.3          | 10.6         | 10.8         | 5.3          | 6.9          | 10.9         | 11.5         | 6.1           | 7.8          | 10.7         | 11.8         | 7.0           | 8.7          | 10.3         | 12.0         | 8.0           | 9.6          | 12.0         | 7.9           | 8.9           | 10.3          | 12.0         | 8.8           | 10.8          | 11.7         | 9.0           | 10.1          | 11.4          | 9.2           | 10.1          | 11.0          | 9.6           | 10.5          | 10.0          | 10.0          |
| 20.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 22.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 24.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 26.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 28.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 30.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 32.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 34.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 36.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 38.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 40.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 42.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 44.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 46.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 48.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 50.0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ピン無最大荷重<br>θ (°) | 40.4<br>0～84 | 40.4<br>0～84 | 42.7<br>0～84 | 47.6<br>0～84 | 39.3<br>0～84 | 46.2<br>0～84 | 30.1<br>0～84 | 34.7<br>0～84 | 38.3<br>0～84 | 44.5<br>0～84 | 46.0<br>0～84 | 35.2<br>38～84 | 37.8<br>0～84 | 42.9<br>0～84 | 30.2<br>0～84 | 35.5<br>42～84 | 36.6<br>0～84 | 39.4<br>0～84 | 35.0<br>0～84 | 34.8<br>45～84 | 35.9<br>0～84 | 30.0<br>0～84 | 35.1<br>55～84 | 33.9<br>52～84 | 31.5<br>39～84 | 25.5<br>0～84 | 34.5<br>56～84 | 25.3<br>42～84 | 21.4<br>0～84 | 28.5<br>63～84 | 22.6<br>54～84 | 18.9<br>45～84 | 23.0<br>65～84 | 19.2<br>61～84 | 16.9<br>53～84 | 18.8<br>66～84 | 15.0<br>61～84 | 15.0<br>68～84 | 13.8<br>73～84 |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%)  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 伸縮ブーム1           | 0            | 0            | 0            | 0            | 46           | 0            | 0            | 92           | 46           | 0            | 0            | 92            | 46           | 0            | 0            | 92            | 46           | 0            | 0            | 92            | 46           | 0            | 92            | 92            | 46            | 0            | 92            | 46            | 0            | 92            | 92            | 0             | 92            | 46            | 0             | 92            | 46            | 92            | 100           |
| 伸縮ブーム2           | 0            | 0            | 46           | 0            | 46           | 0            | 0            | 46           | 46           | 0            | 0            | 46            | 46           | 0            | 0            | 46            | 46           | 46           | 0            | 46            | 46           | 0            | 92            | 46            | 46            | 0            | 92            | 46            | 0            | 92            | 46            | 46            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 100           |
| 伸縮ブーム3           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 46           | 0            | 0            | 46            | 46           | 46           | 0            | 46            | 46           | 46           | 0            | 46            | 46           | 0            | 46            | 46            | 46            | 46           | 46            | 46            | 92           | 46            | 46            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 100           |               |
| 伸縮ブーム4           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 46           | 0            | 46           | 0             | 46           | 46           | 46           | 46            | 46           | 46           | 46           | 46            | 46           | 92           | 46            | 46            | 46            | 92           | 46            | 46            | 92           | 46            | 46            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 100           |               |
| 伸縮ブーム5           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 46           | 0            | 0            | 46           | 46           | 0            | 0             | 46           | 92           | 0            | 46            | 46           | 92           | 46           | 46            | 92           | 46           | 46            | 46            | 92            | 46           | 92            | 92            | 46           | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 92            | 100           |               |
| 伸縮ブーム6           | 0            | 0            | 0            | 46           | 0            | 46           | 92           | 0            | 0            | 46           | 92           | 0             | 0            | 46           | 92           | 0             | 0            | 46           | 92           | 0             | 46           | 92           | 0             | 46            | 92            | 92           | 46            | 92            | 92           | 46            | 92            | 92            | 46            | 46            | 92            | 46            | 92            | 100           |               |
| 標準フック            | 125t×2       | 125t         | 80t          | 125t         | 80t          | 80t          | 125t         | 125t         | 80t          | 80t          | 80t          | 80t           | 80t          | 80t          | 80t          | 80t           | 80t          | 80t          | 80t          | 80t           | 80t          | 80t          | 80t           | 80t           | 80t           | 80t          | 80t           | 80t           | 80t          | 80t           | 80t           | 80t           | 80t           | 80t           | 80t           | 80t           | 80t           | 80t           |               |
| フック質量            | 1425kg×2     | 1350kg       | 1150kg       | 1350kg       | 1150kg       | 1150kg       | 1350kg       | 1350kg       | 1150kg       | 1150kg       | 1150kg       | 1150kg        | 1150kg       | 1150kg       | 1150kg       | 1150kg        | 1150kg       | 1150kg       | 1150kg       | 1150kg        | 1150kg       | 1150kg       | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg       | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg       | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        | 1150kg        |               |
| 標準巻掛本数           | 19×2         | 15           | 9            | 15           | 9            | 7            | 13           | 13           | 10           | 7            | 11           | 11            | 9            | 6            | 10           | 9             | 8            | 5            | 8            | 7             | 5            | 7            | 6             | 5             | 4             | 5            | 4             | 4             | 4            | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             |               |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■O性能

7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック   | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9    |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 性能番号     | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |
| ブーム長さ(m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |
| 作業半径(m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.5      | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.0      | 180.0 | 133.8 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3.5      | 160.6 | 118.0 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.0      | 137.2 | 104.9 | 105.0 | 53.9 | 104.3 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4.5      | 101.4 | 94.0  | 94.1  | 51.2 | 93.4  | 56.0 | 38.3 | 92.5 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5.0      | 76.3  | 76.3  | 76.5  | 48.8 | 75.1  | 53.7 | 36.1 | 73.3 | 76.4 | 55.7 | 38.4 | 75.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6.0      | 49.7  | 49.7  | 49.7  | 44.6 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 定格総荷重表

### ■P性能

#### 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック              | 1        | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 性能番号                | 1        | 2      | 14     | 3      | 15     | 4      | 16     | 5      | 17     | 6      |
| ブーム長さ(m)<br>作業半径(m) | ※13.2    | 17.4   | 21.6   | 21.6   | 25.8   | 25.8   | 30.0   | 30.0   | 34.1   | 34.1   |
| 2.5                 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.0                 | 127.8    | 60.3   | 63.9   | 45.8   | 65.0   | 47.2   |        |        |        |        |
| 3.5                 | 112.1    | 56.9   | 61.0   | 43.0   | 62.4   | 44.6   | 63.0   | 40.4   |        |        |
| 4.0                 | 99.3     | 53.9   | 58.3   | 40.5   | 60.0   | 42.4   | 60.8   | 38.6   |        |        |
| 4.5                 | 73.8     | 51.2   | 56.0   | 38.3   | 57.7   | 40.3   | 58.8   | 36.9   | 51.0   | 35.0   |
| 5.0                 | 54.9     | 48.8   | 53.7   | 36.1   | 55.7   | 38.4   | 56.9   | 35.3   | 51.0   | 33.7   |
| 6.0                 | 34.9     | 39.3   | 41.1   | 32.4   | 41.7   | 35.2   | 41.4   | 31.8   | 40.8   | 32.1   |
| 7.0                 | 24.5     | 28.2   | 29.8   | 29.3   | 30.2   | 31.3   | 30.0   | 28.5   | 29.5   | 30.0   |
| 8.0                 | 18.1     | 21.4   | 22.8   | 23.1   | 23.2   | 24.2   | 23.0   | 24.7   | 22.5   | 25.0   |
| 9.0                 | 13.8     | 16.8   | 18.1   | 18.4   | 18.5   | 19.4   | 18.2   | 19.8   | 17.8   | 20.1   |
| 10.0                | 10.8     | 13.4   | 14.7   | 14.9   | 15.0   | 15.9   | 14.8   | 16.3   | 14.4   | 16.6   |
| 11.0                |          | 10.9   | 12.1   | 12.4   | 12.4   | 13.2   | 12.2   | 13.7   | 11.8   | 13.9   |
| 12.0                |          | 8.9    | 10.1   | 10.3   | 10.4   | 11.2   | 10.2   | 11.6   | 9.8    | 11.8   |
| 14.0                |          | 6.1    | 7.1    | 7.4    | 7.4    | 8.2    | 7.3    | 8.5    | 6.9    | 8.8    |
| 16.0                |          |        | 5.1    | 5.3    | 5.4    | 6.1    | 5.2    | 6.4    | 4.8    | 6.7    |
| 18.0                |          |        | 3.6    | 3.7    | 3.9    | 4.6    | 3.7    | 4.9    | 3.2    | 5.1    |
| 20.0                |          |        |        |        | 2.6    | 3.4    | 2.3    | 3.7    |        | 3.9    |
| 22.0                |          |        |        |        |        | 2.4    |        | 2.7    |        | 2.9    |
| 24.0                |          |        |        |        |        |        |        | 1.8    |        | 2.0    |
| 26.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 30.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 32.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 34.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 38.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 40.0                |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ピン無最大荷重             | 40.4     | 47.6   | 46.2   | 30.1   | 44.5   | 46.0   | 42.9   | 30.2   | 39.4   | 35.0   |
| θ(°)                | 0~84     | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 44~84  | 0~84   | 56~84  | 42~84  |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%)     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 伸縮ブーム1              | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム2              | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      |
| 伸縮ブーム3              | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 46     | 0      |
| 伸縮ブーム4              | 0        | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 46     | 0      | 46     | 46     |
| 伸縮ブーム5              | 0        | 0      | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     |
| 伸縮ブーム6              | 0        | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     | 46     | 92     | 46     | 92     |
| 標準フック               | 125t×2   | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    |
| フック質量               | 1425kg×2 | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg |
| 標準巻掛本数              | 19×2     | 9      | 9      | 7      | 10     | 7      | 9      | 6      | 8      | 5      |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。

定格総荷重表

■Q性能

7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック          | 1        | 1      | 10     | 1      | 10     | 2      | 1      | 10     | 11     | 2      | 1      | 11     | 12     | 2      | 1      | 12     | 13     | 2      | 1      | 13     | 2      | 1      | 14     | 2      | 3      | 1      | 5      | 4      | 1      | 6      | 4      | 1      | 7      | 8      | 1      | 8      | 1      | 1      | 9     |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 性能番号            | 1        | 1      | 29     | 2      | 30     | 14     | 3      | 31     | 32     | 15     | 4      | 33     | 34     | 16     | 5      | 35     | 36     | 17     | 6      | 37     | 18     | 7      | 38     | 19     | 20     | 8      | 23     | 21     | 9      | 24     | 22     | 10     | 25     | 26     | 11     | 27     | 12     | 13     | 28    |
| ブーム長さ(m)        | ※13.2    |        | 17.4   | 17.4   | 21.6   | 21.6   | 21.6   | 25.8   | 25.8   | 25.8   | 25.8   | 30.0   | 30.0   | 30.0   | 30.0   | 34.1   | 34.1   | 34.1   | 34.1   | 38.3   | 38.3   | 38.3   | 42.5   | 42.5   | 42.5   | 42.5   | 46.7   | 46.7   | 46.7   | 50.9   | 50.9   | 50.9   | 55.0   | 55.0   | 55.0   | 59.2   | 59.2   | 63.4   | 68.0  |
| 作業半径(m)         | ※※       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 2.5             | 220.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 3.0             | 180.0    | 123.2  | 108.0  | 60.3   | 108.0  | 63.9   | 45.8   | 94.0   | 94.0   | 65.0   | 47.2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 3.5             | 128.9    | 107.9  | 108.0  | 56.9   | 107.4  | 61.0   | 43.0   | 94.0   | 94.0   | 62.4   | 44.6   | 80.0   | 77.5   | 63.0   | 40.4   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 4.0             | 88.3     | 88.3   | 88.6   | 53.9   | 87.1   | 58.3   | 40.5   | 85.1   | 88.5   | 60.0   | 42.4   | 80.0   | 77.5   | 60.8   | 38.6   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 4.5             | 66.2     | 66.2   | 66.3   | 51.2   | 65.1   | 56.0   | 38.3   | 63.4   | 66.3   | 57.7   | 40.3   | 65.0   | 67.9   | 58.8   | 36.9   | 66.5   | 58.0   | 51.0   | 35.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 5.0             | 52.2     | 52.2   | 52.4   | 48.8   | 51.2   | 53.7   | 36.1   | 49.8   | 52.3   | 55.7   | 38.4   | 51.1   | 53.8   | 56.9   | 35.3   | 52.5   | 55.4   | 51.0   | 33.7   | 54.2   | 43.5   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 6.0             | 35.7     | 35.7   | 35.7   | 39.6   | 34.7   | 41.1   | 32.4   | 33.5   | 35.6   | 41.6   | 35.2   | 34.7   | 36.9   | 41.3   | 31.8   | 35.8   | 38.3   | 40.8   | 32.1   | 37.2   | 39.7   | 30.0   | 37.2   | 37.6   | 31.5   | 25.5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 7.0             | 26.2     | 26.2   | 26.2   | 29.6   | 25.3   | 31.0   | 29.3   | 24.2   | 26.1   | 31.4   | 32.0   | 25.2   | 27.2   | 31.1   | 28.5   | 26.2   | 28.4   | 30.7   | 30.0   | 27.5   | 29.7   | 28.5   | 27.4   | 28.8   | 30.9   | 25.5   | 28.7   | 25.3   | 21.4   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 8.0             | 20.1     | 20.1   | 20.0   | 23.1   | 19.1   | 24.4   | 24.7   | 18.1   | 19.9   | 24.8   | 25.7   | 19.1   | 20.9   | 24.6   | 25.8   | 20.0   | 22.0   | 24.1   | 26.5   | 21.2   | 23.2   | 26.4   | 21.1   | 22.4   | 24.3   | 25.5   | 22.3   | 24.9   | 21.4   | 22.6   | 22.6   | 18.9   |        |        |        |        |        |        |       |
| 9.0             | 15.9     | 15.9   | 15.6   | 18.6   | 14.9   | 19.8   | 20.1   | 13.9   | 15.5   | 20.1   | 21.0   | 14.8   | 16.5   | 19.9   | 21.4   | 15.7   | 17.6   | 19.5   | 21.7   | 16.8   | 18.7   | 21.7   | 16.7   | 17.9   | 19.7   | 21.7   | 17.8   | 20.2   | 21.4   | 18.0   | 19.4   | 18.9   | 18.3   | 19.2   | 16.9   |        |        |        |       |
| 10.0            | 12.8     | 12.8   | 12.4   | 15.2   | 11.7   | 16.4   | 16.7   | 10.8   | 12.3   | 16.7   | 17.5   | 11.6   | 13.2   | 16.5   | 17.9   | 12.4   | 14.2   | 16.1   | 18.2   | 13.5   | 15.3   | 18.2   | 13.4   | 14.6   | 16.2   | 18.2   | 14.5   | 16.8   | 17.9   | 14.7   | 16.0   | 17.5   | 15.0   | 16.0   | 16.9   | 15.4   | 15.0   |        |       |
| 11.0            |          |        | 10.0   | 12.7   | 9.2    | 13.8   | 14.0   | 8.4    | 9.9    | 14.1   | 14.9   | 9.2    | 10.7   | 13.9   | 15.2   | 10.0   | 11.7   | 13.5   | 15.5   | 11.0   | 12.7   | 15.5   | 10.9   | 12.0   | 13.6   | 15.5   | 11.9   | 14.1   | 15.2   | 12.1   | 13.3   | 14.8   | 12.4   | 13.4   | 14.4   | 12.8   | 13.9   | 13.2   |       |
| 12.0            |          |        | 8.1    | 10.6   | 7.2    | 11.7   | 11.9   | 6.2    | 7.9    | 12.0   | 12.7   | 7.1    | 8.7    | 11.8   | 13.1   | 8.0    | 9.7    | 11.4   | 13.4   | 9.0    | 10.7   | 13.3   | 8.9    | 10.0   | 11.5   | 13.3   | 9.9    | 12.0   | 13.0   | 10.1   | 11.3   | 12.7   | 10.3   | 11.3   | 12.3   | 10.7   | 11.8   | 11.2   | 11.1  |
| 14.0            |          |        | 4.9    | 7.6    | 4.0    | 8.6    | 8.8    |        | 4.7    | 8.9    | 9.6    |        | 5.6    | 8.7    | 9.9    | 4.7    | 6.7    | 8.3    | 10.2   | 5.9    | 7.6    | 10.1   |        | 6.9    | 8.4    | 10.1   | 6.8    | 8.9    | 9.8    | 7.0    | 8.2    | 9.6    | 7.3    | 8.2    | 9.1    | 7.7    | 8.7    | 8.1    |       |
| 16.0            |          |        |        |        | 1.7    | 6.4    | 6.6    |        |        | 6.7    | 7.4    |        | 3.3    | 6.5    | 7.7    |        | 4.3    | 6.1    | 7.9    |        | 5.4    | 7.9    |        |        | 6.2    | 7.9    |        | 6.7    | 7.6    |        | 6.0    | 7.3    |        | 6.0    | 6.9    | 6.4    |        |        |       |
| 18.0            |          |        |        |        |        | 4.9    | 5.0    |        |        | 5.1    | 5.7    |        |        | 4.9    | 6.0    |        |        | 4.5    | 6.2    |        | 3.6    | 6.2    |        |        | 4.5    | 6.2    |        | 5.0    | 5.9    |        |        | 5.6    |        |        | 5.2    |        |        |        |       |
| 20.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.8    | 4.5    |        |        | 3.5    | 4.8    |        |        | 3.0    | 5.0    |        |        | 4.9    |        |        | 3.1    | 4.9    |        | 3.6    | 4.6    |        |        | 4.3    |        |        |        |        |        |        |       |
| 22.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.7    | 3.4    |        |        | 2.4    | 3.7    |        |        | 1.9    | 3.9    |        |        | 3.9    |        |        |        | 3.9    |        |        | 3.5    |        | 3.2    |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 24.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.8    |        |        |        | 3.0    |        |        | 2.9    |        |        |        | 2.9    |        |        | 2.6    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 26.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.0    |        |        |        | 2.2    |        |        | 2.2    |        |        |        | 2.1    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 28.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 30.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 32.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 34.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 36.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 38.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 40.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| ピン無最大荷重         | 40.4     | 40.4   | 42.7   | 47.6   | 39.3   | 46.2   | 30.1   | 34.7   | 38.3   | 44.5   | 46.0   | 35.2   | 37.8   | 42.9   | 30.2   | 35.5   | 36.6   | 39.4   | 35.0   | 34.8   | 35.9   | 30.0   | 35.1   | 33.9   | 31.5   | 25.5   | 28.7   | 25.3   | 21.4   | 22.6   | 22.6   | 18.9   | 18.3   | 19.2   | 16.9   | 15.4   | 15.0   | 13.2   | 11.1  |
| θ (°)           | 0~84     | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 35~84  | 0~84   | 0~84   | 59~84  | 54~84  | 0~84   | 0~84   | 65~84  | 55~84  | 0~84   | 0~84   | 64~84  | 61~84  | 47~84  | 0~84   | 68~84  | 61~84  | 45~84  | 74~84  | 70~84  | 61~84  | 51~84  | 73~84  | 64~84  | 59~84  | 75~84  | 72~84  | 65~84  | 76~84  | 75~84  | 73~84  | 78~84  | 76~84  | 80~84  | 83~84 |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 伸縮ブーム1          | 0        | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 92     | 46     | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 92     | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 46     | 92     | 100   |
| 伸縮ブーム2          | 0        | 0      | 46     | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 0      | 92     | 46     | 46     | 0      | 92     | 46     | 0      | 92     | 46     | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 100   |
| 伸縮ブーム3          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 100   |
| 伸縮ブーム4          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 100   |
| 伸縮ブーム5          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 0      | 0      | 46     | 46     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 92     | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 100   |
| 伸縮ブーム6          | 0        | 0      | 0      | 46     | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 92     | 0      | 46     | 92     | 46     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 92     | 92     | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     | 92     | 100   |
| 標準フック           | 125t×2   | 125t   | 80t    | 125t   | 80t    | 80t    | 125t   | 125t   | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t   |
| フック質量           | 1425kg×2 | 1350kg | 1150kg | 1350kg | 1150kg | 1150kg | 1350kg | 1350kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg |       |
| 標準巻掛本数          | 19×2     | 15     | 9      | 15     | 9      | 7      | 13     | 13     | 10     | 7      | 11     | 11     | 9      | 6      | 10     | 9      | 8      | 5      | 8      | 7      | 5      | 7      | 6      | 5      | 4      | 5      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

## 定格総荷重表

### ■ R 性能

#### 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック          | 1        | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 性能番号            | 1        | 2      | 14     | 3      | 15     | 4      | 16     | 5      | 17     | 6      |
| ブーム長さ(m)        | ※13.2    | 17.4   | 21.6   | 21.6   | 25.8   | 25.8   | 30.0   | 30.0   | 34.1   | 34.1   |
| 作業半径(m)         |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.5             |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.0             | 116.4    | 60.3   | 63.9   | 45.8   | 65.0   | 47.2   |        |        |        |        |
| 3.5             | 92.7     | 56.9   | 61.0   | 43.0   | 62.4   | 44.6   | 63.0   | 40.4   |        |        |
| 4.0             | 62.8     | 53.9   | 58.3   | 40.5   | 60.0   | 42.4   | 60.8   | 38.6   |        |        |
| 4.5             | 46.4     | 51.2   | 53.7   | 38.3   | 54.4   | 40.3   | 54.0   | 36.9   | 51.0   | 35.0   |
| 5.0             | 36.1     | 40.7   | 42.5   | 36.1   | 43.1   | 38.4   | 42.8   | 35.3   | 42.2   | 33.7   |
| 6.0             | 23.9     | 27.7   | 29.3   | 29.7   | 29.7   | 30.8   | 29.5   | 31.4   | 29.0   | 31.8   |
| 7.0             | 16.9     | 20.2   | 21.6   | 22.0   | 22.1   | 23.0   | 21.8   | 23.6   | 21.4   | 23.9   |
| 8.0             | 12.4     | 15.4   | 16.7   | 17.0   | 17.1   | 18.0   | 16.9   | 18.5   | 16.4   | 18.8   |
| 9.0             | 9.3      | 12.0   | 13.2   | 13.5   | 13.6   | 14.4   | 13.4   | 14.9   | 13.0   | 15.2   |
| 10.0            | 7.1      | 9.5    | 10.7   | 10.9   | 11.0   | 11.8   | 10.8   | 12.2   | 10.4   | 12.5   |
| 11.0            |          | 7.6    | 8.7    | 9.0    | 9.0    | 9.8    | 8.8    | 10.2   | 8.5    | 10.4   |
| 12.0            |          | 6.1    | 7.1    | 7.4    | 7.5    | 8.2    | 7.3    | 8.6    | 6.9    | 8.8    |
| 14.0            |          | 3.7    | 4.8    | 5.1    | 5.1    | 5.8    | 5.0    | 6.2    | 4.6    | 6.4    |
| 16.0            |          |        | 3.1    | 3.3    | 3.4    | 4.2    | 3.2    | 4.5    |        | 4.7    |
| 18.0            |          |        | 1.7    | 1.9    | 2.1    | 2.9    |        | 3.2    |        | 3.5    |
| 20.0            |          |        |        |        |        | 1.8    |        | 2.1    |        | 2.4    |
| 22.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 26.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 30.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 32.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 34.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 38.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 40.0            |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ピン無最大荷重         | 40.4     | 47.6   | 46.2   | 30.1   | 44.5   | 46.0   | 42.9   | 30.2   | 39.4   | 35.0   |
| θ (°)           | 0~84     | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 40~84  | 0~84   | 55~84  | 45~84  | 64~84  | 52~84  |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 伸縮ブーム1          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム2          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      |
| 伸縮ブーム3          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 46     | 0      |
| 伸縮ブーム4          | 0        | 0      | 0      | 0      | 46     | 0      | 46     | 0      | 46     | 46     |
| 伸縮ブーム5          | 0        | 0      | 46     | 0      | 46     | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     |
| 伸縮ブーム6          | 0        | 46     | 46     | 92     | 46     | 92     | 46     | 92     | 46     | 92     |
| 標準フック           | 125t×2   | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    |
| フック質量           | 1425kg×2 | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg |
| 標準巻掛本数          | 19×2     | 9      | 9      | 7      | 10     | 7      | 9      | 6      | 8      | 5      |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 4.6m

※印はアタッチメント付きの値です。

### ■ S 性能

#### 7段ESPブーム

(単位：t)

| 性能ブロック          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 性能番号            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| ブーム長さ(m)        | 13.2   | 17.4   | 21.6   | 25.8   | 30.0   | 34.1   |
| 作業半径(m)         |        |        |        |        |        |        |
| 2.5             | 80.0   |        |        |        |        |        |
| 3.0             | 80.0   | 57.3   | 43.5   | 44.8   |        |        |
| 3.5             | 80.0   | 54.1   | 40.9   | 42.4   | 38.4   |        |
| 4.0             | 80.0   | 51.2   | 38.5   | 40.3   | 36.7   |        |
| 4.5             | 80.0   | 48.6   | 36.4   | 38.3   | 35.1   | 33.3   |
| 5.0             | 80.0   | 46.4   | 34.3   | 36.5   | 33.5   | 32.0   |
| 6.0             | 74.3   | 42.4   | 30.8   | 33.4   | 30.2   | 30.5   |
| 7.0             | 50.7   | 39.0   | 27.8   | 30.4   | 27.1   | 28.5   |
| 8.0             | 37.6   | 36.2   | 25.5   | 27.6   | 24.5   | 26.6   |
| 9.0             | 29.2   | 32.5   | 23.4   | 25.3   | 22.3   | 24.9   |
| 10.0            | 22.9   | 25.9   | 21.7   | 23.4   | 20.5   | 23.3   |
| 11.0            |        | 21.1   | 20.1   | 21.7   | 18.9   | 21.6   |
| 12.0            |        | 17.6   | 18.9   | 20.0   | 17.6   | 20.0   |
| 14.0            |        | 12.6   | 14.1   | 14.9   | 15.3   | 15.6   |
| 16.0            |        |        | 10.6   | 11.5   | 11.9   | 12.1   |
| 18.0            |        |        | 8.3    | 9.1    | 9.4    | 9.6    |
| 20.0            |        |        |        | 7.3    | 7.6    | 7.8    |
| 22.0            |        |        |        | 6.0    | 6.2    | 6.4    |
| 24.0            |        |        |        |        | 5.1    | 5.2    |
| 26.0            |        |        |        |        | 4.2    | 4.4    |
| 28.0            |        |        |        |        |        | 3.6    |
| 30.0            |        |        |        |        |        | 2.9    |
| 32.0            |        |        |        |        |        |        |
| 34.0            |        |        |        |        |        |        |
| 36.0            |        |        |        |        |        |        |
| 38.0            |        |        |        |        |        |        |
| 40.0            |        |        |        |        |        |        |
| ピン無最大荷重         | 40.4   | 47.6   | 30.1   | 44.8   | 30.2   | 33.3   |
| θ (°)           | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 0~84   | 0~84   |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |        |        |        |        |        |        |
| 伸縮ブーム1          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム2          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム3          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム4          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     |
| 伸縮ブーム5          | 0      | 0      | 0      | 46     | 92     | 92     |
| 伸縮ブーム6          | 0      | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     |
| 標準フック           | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    |
| フック質量           | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg |
| 標準巻掛本数          | 11     | 9      | 7      | 7      | 6      | 5      |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 2.74m

### ■ T 性能

#### 7段ESPブーム


(単位：t)

| 性能ブロック          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 性能番号            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| ブーム長さ(m)        | 13.2   | 17.4   | 21.6   | 25.8   | 30.0   | 34.1   |
| 作業半径(m)         |        |        |        |        |        |        |
| 2.5             | 68.3   |        |        |        |        |        |
| 3.0             | 44.5   | 49.8   | 45.8   | 47.2   |        |        |
| 3.5             | 31.9   | 36.4   | 38.7   | 40.0   | 40.4   |        |
| 4.0             | 24.1   | 28.1   | 30.1   | 31.3   | 31.9   |        |
| 4.5             | 18.8   | 22.4   | 24.3   | 25.4   | 25.9   | 26.3   |
| 5.0             | 14.9   | 18.3   | 20.1   | 21.1   | 21.6   | 21.9   |
| 6.0             | 9.7    | 12.8   | 14.3   | 15.3   | 15.7   | 16.0   |
| 7.0             | 6.4    | 9.2    | 10.7   | 11.5   | 12.0   | 12.2   |
| 8.0             |        | 6.7    | 8.1    | 8.9    | 9.3    | 9.6    |
| 9.0             |        | 4.9    | 6.2    | 7.0    | 7.4    | 7.6    |
| 10.0            |        | 3.3    | 4.7    | 5.5    | 5.9    | 6.1    |
| 11.0            |        | 2.0    | 3.6    | 4.3    | 4.7    | 4.9    |
| 12.0            |        |        | 2.5    | 3.4    | 3.8    | 4.0    |
| 14.0            |        |        |        |        |        |        |
| 16.0            |        |        |        |        |        |        |
| 18.0            |        |        |        |        |        |        |
| 20.0            |        |        |        |        |        |        |
| 22.0            |        |        |        |        |        |        |
| 24.0            |        |        |        |        |        |        |
| 26.0            |        |        |        |        |        |        |
| 28.0            |        |        |        |        |        |        |
| 30.0            |        |        |        |        |        |        |
| 32.0            |        |        |        |        |        |        |
| 34.0            |        |        |        |        |        |        |
| 36.0            |        |        |        |        |        |        |
| 38.0            |        |        |        |        |        |        |
| 40.0            |        |        |        |        |        |        |
| ピン無最大荷重         | 40.4   | 47.6   | 30.1   | 46.0   | 30.2   | 26.3   |
| θ (°)           | 49~84  | 43~84  | 51~84  | 59~84  | 64~84  | 68~84  |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |        |        |        |        |        |        |
| 伸縮ブーム1          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム2          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム3          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 伸縮ブーム4          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46     |
| 伸縮ブーム5          | 0      | 0      | 0      | 46     | 92     | 92     |
| 伸縮ブーム6          | 0      | 46     | 92     | 92     | 92     | 92     |
| 標準フック           | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    | 80t    |
| フック質量           | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg |
| 標準巻掛本数          | 11     | 9      | 7      | 7      | 6      | 5      |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 2.74m



オールテレーンクレーン  
**ATF220G-5**  
フルオートラフィングジブ

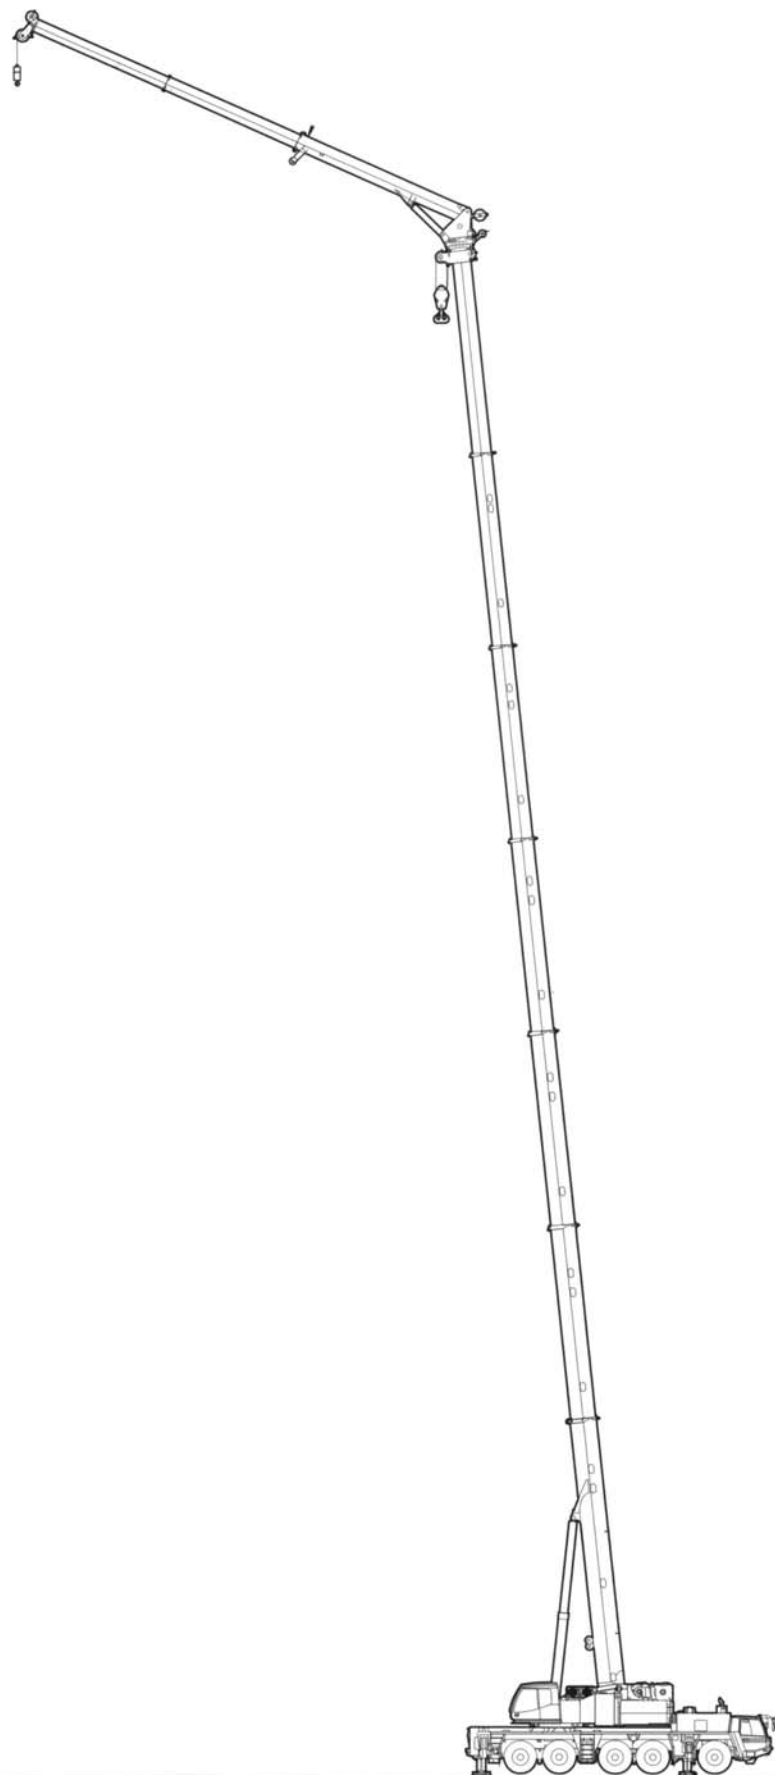

ESP+FLJ

## フルオートラフィングジブ 定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分 **FA**～**FM**は、下表のとおりです。

| カウンタウェイト<br>アウトリガ張出幅 | 71 t      | 47 t      | 35 t      | 23.5 t    | 12 t      | 0 t       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.3 m                | <b>FA</b> | <b>FB</b> | <b>FC</b> | <b>FD</b> | <b>FE</b> | <b>FF</b> |
| 7.0 m                | <b>FG</b> | <b>FH</b> | <b>FI</b> | <b>FJ</b> | <b>FK</b> |           |
| 5.6 m                |           |           | <b>FL</b> | <b>FM</b> |           |           |

3. 定格総荷重表中のブーム長さにおける伸長状態は、下表のとおりです。

| ブーム長さ  | 伸長状態（伸長割合％） |        |        |        |        |        |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 伸縮ブーム1      | 伸縮ブーム2 | 伸縮ブーム3 | 伸縮ブーム4 | 伸縮ブーム5 | 伸縮ブーム6 |
| 30.0 m | 92          | 92     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 34.1 m | 92          | 92     | 46     | 0      | 0      | 0      |
| 38.3 m | 92          | 92     | 92     | 0      | 0      | 0      |
| 42.5 m | 92          | 92     | 92     | 46     | 0      | 0      |
| 46.7 m | 92          | 92     | 92     | 92     | 0      | 0      |
| 50.9 m | 92          | 92     | 92     | 92     | 46     | 0      |
| 55.0 m | 92          | 92     | 92     | 92     | 92     | 0      |
| 59.2 m | 92          | 92     | 92     | 92     | 92     | 46     |
| 63.4 m | 92          | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     |

4. Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、24.0 t に制限されます。
5. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80 t フック：1,150kg、25 t フック：450kg、7.8 t フック：300kg）を含んだ値を示します。
6. 定格総荷重は、ブーム、ジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
7. 各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。  
なお、ロープ1本当たりの荷重は、7.8 t 以下です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m/s（63.4mブーム時は 7m/s）以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の  $\theta$  は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

# ■ F A 性能

## 30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0               | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 14.5   | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               | 13.4   | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 12.4   | 12.0  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7   | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0               | 11.6   | 11.4  | 11.4  | 11.6  |       | 9.0   | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0               | 10.9   | 10.9  | 11.1  | 11.6  |       | 8.4   | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               | 10.3   | 10.5  | 10.9  |       |       | 7.9   | 7.9   | 7.9   | 8.1   |       | 6.5   | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0               | 9.7    | 10.1  | 10.8  |       |       | 7.4   | 7.5   | 7.7   |       |       | 6.1   | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0               | 9.2    | 9.8   | 10.0  |       |       | 7.0   | 7.2   | 7.6   |       |       | 5.7   | 5.8   | 6.0   |       |       | 4.8   | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3   | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0               | 8.1    | 8.2   |       |       |       | 6.6   | 7.0   | 7.5   |       |       | 5.4   | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.5   | 4.6   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1   | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0               | 6.7    |       |       |       |       | 6.3   | 6.7   |       |       |       | 5.1   | 5.3   | 5.7   |       |       | 4.3   | 4.4   | 4.6   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       | 6.0   | 6.6   |       |       |       | 4.8   | 5.2   | 5.7   |       |       | 4.0   | 4.2   | 4.5   |       |       | 3.6   | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 40.0               |        |       |       |       |       | 5.5   |       |       |       |       | 4.6   | 5.0   |       |       |       | 3.8   | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.4   | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 42.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   |       |       |       |       | 3.6   | 3.9   |       |       |       | 3.2   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 44.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.8   |       |       |       | 3.0   | 3.2   | 3.6   |       |       |
| 46.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       |       |       | 2.8   | 3.1   |       |       |       |
| 48.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.1   |       |       |       |
| θ (°)              | 10~84  | 20~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F A 性能

## 34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 18.5   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 16.9   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 15.6   | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               | 14.4   | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6  | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 13.4   | 12.7  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7  | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8   | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0               | 12.5   | 12.0  | 11.7  | 11.6  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0               | 11.7   | 11.5  | 11.4  | 11.5  |       | 9.3   | 8.9   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5   | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4   | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               | 11.1   | 11.0  | 11.1  | 11.5  |       | 8.7   | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4   | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0               | 10.5   | 10.6  | 10.9  |       |       | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.2   |       | 6.6   | 6.4   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0               | 9.5    | 9.6   | 9.7   |       |       | 7.7   | 7.7   | 7.9   |       |       | 6.2   | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0               | 8.1    | 8.3   | 8.5   |       |       | 7.3   | 7.4   | 7.7   |       |       | 5.8   | 5.8   | 5.9   | 6.1   |       | 4.9   | 4.8   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0               | 6.7    | 6.9   |       |       |       | 6.9   | 7.2   | 7.6   |       |       | 5.5   | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.6   | 4.6   | 4.7   | 4.7   |       | 4.1   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0               | 5.5    | 5.6   |       |       |       | 6.6   | 6.8   |       |       |       | 5.2   | 5.4   | 5.7   |       |       | 4.3   | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0               | 4.4    |       |       |       |       | 5.5   | 5.7   |       |       |       | 4.9   | 5.2   | 5.6   |       |       | 4.1   | 4.2   | 4.4   |       |       | 3.6   | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 42.0               |        |       |       |       |       | 4.5   | 4.6   |       |       |       | 4.7   | 5.0   |       |       |       | 3.9   | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.4   | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 44.0               |        |       |       |       |       | 3.6   |       |       |       |       | 4.5   | 4.6   |       |       |       | 3.7   | 3.9   | 4.3   |       |       | 3.2   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 46.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   |       |       |       |       | 3.5   | 3.8   |       |       |       | 3.0   | 3.2   | 3.5   |       |       |
| 48.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 3.7   |       |       |       | 2.9   | 3.1   |       |       |       |
| 50.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       |       | 2.8   | 3.0   |       |       |       |
| θ (°)              | 10~84  | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

# ■ F A 性能

## 3 8 . 3 mブーム+1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5 °    | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 7.0                | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 17.0   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 15.7   | 14.3  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 14.6   | 13.5  | 12.6  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               | 13.7   | 12.9  | 12.2  | 11.9  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0               | 12.9   | 12.3  | 11.8  | 11.7  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               | 11.5   | 11.7  | 11.5  | 11.6  |       | 9.4   | 8.9   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0               | 10.2   | 10.3  | 10.5  | 10.6  |       | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.1   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0               | 9.0    | 9.1   | 9.3   |       |       | 8.3   | 8.2   | 8.1   | 8.2   |       | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               | 7.9    | 8.1   | 8.2   |       |       | 7.9   | 7.8   | 7.9   | 8.1   |       | 6.3   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0               | 6.7    | 7.0   | 7.2   |       |       | 7.5   | 7.5   | 7.8   |       |       | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 6.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0               | 5.5    | 5.7   | 5.8   |       |       | 6.5   | 6.8   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.7   | 5.8   |       |       | 4.7   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0               | 4.4    | 4.6   |       |       |       | 5.4   | 5.7   | 5.9   |       |       | 5.4   | 5.5   | 5.7   |       |       | 4.4   | 4.5   | 4.6   |       |       | 3.9   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 42.0               | 3.5    | 3.5   |       |       |       | 4.4   | 4.6   |       |       |       | 5.1   | 5.3   | 5.6   |       |       | 4.2   | 4.3   | 4.5   |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 44.0               | 2.6    |       |       |       |       | 3.5   | 3.7   |       |       |       | 4.3   | 4.6   | 4.8   |       |       | 4.0   | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 46.0               |        |       |       |       |       | 2.7   | 2.8   |       |       |       | 3.5   | 3.7   |       |       |       | 3.8   | 4.0   | 4.3   |       |       | 3.3   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 48.0               |        |       |       |       |       | 2.0   |       |       |       |       | 2.8   | 2.9   |       |       |       | 3.4   | 3.7   |       |       |       | 3.2   | 3.3   | 3.5   |       |       |
| 50.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |       |       |       | 2.8   | 2.9   |       |       |       | 3.0   | 3.2   | 3.5   |       |       |
| 55.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.2   |       |       |       |
| θ ( ° )            | 10～84  | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 52～84 | 68～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 52～84 | 68～84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F A 性能

## 4 2 . 5 mブーム+1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 18.1  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 16.7  | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 15.4  | 14.9  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 14.3  | 14.1  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.3  | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1  | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               | 13.2  | 13.1  | 12.5  | 12.0  |       | 11.5  | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0               | 12.3  | 12.2  | 12.1  | 11.8  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.7   | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               | 11.2  | 11.3  | 11.3  | 11.3  |       | 10.1  | 9.4   | 8.8   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0               | 9.9   | 10.0  | 10.2  | 10.2  |       | 9.5   | 9.0   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0               | 8.7   | 8.9   | 9.0   | 9.1   |       | 8.9   | 8.6   | 8.3   | 8.2   |       | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.6   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               | 7.7   | 7.8   | 8.0   |       |       | 8.2   | 8.3   | 8.1   | 8.2   |       | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0               | 6.7   | 6.9   | 7.0   |       |       | 7.2   | 7.4   | 7.6   | 7.7   |       | 6.4   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.8   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0               | 5.7   | 5.9   | 6.1   |       |       | 6.4   | 6.6   | 6.8   |       |       | 6.1   | 6.0   | 6.0   | 6.1   |       | 5.0   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0               | 4.6   | 4.8   | 5.0   |       |       | 5.5   | 5.8   | 6.0   |       |       | 5.8   | 5.8   | 5.9   |       |       | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0               | 3.7   | 3.8   | 3.9   |       |       | 4.6   | 4.8   | 5.1   |       |       | 5.3   | 5.5   | 5.7   |       |       | 4.5   | 4.5   | 4.6   | 4.7   |       | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       |
| 44.0               | 2.8   | 2.9   |       |       |       | 3.7   | 3.9   | 4.1   |       |       | 4.4   | 4.7   | 5.1   |       |       | 4.3   | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0               | 2.0   | 2.1   |       |       |       | 2.9   | 3.0   |       |       |       | 3.6   | 3.9   | 4.1   |       |       | 4.1   | 4.2   | 4.4   |       |       | 3.6   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 48.0               | 1.3   |       |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       |       |       | 2.9   | 3.1   | 3.3   |       |       | 3.5   | 3.8   | 4.1   |       |       | 3.4   | 3.5   | 3.6   |       |       |
| 50.0               |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.5   |       |       |       | 2.2   | 2.4   |       |       |       | 2.8   | 3.1   | 3.3   |       |       | 3.2   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 55.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.5   |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       |       |       |
| θ (°)              | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 52～84 | 68～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 52～84 | 68～84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

# ■ F A性能

46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0     | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    | 12.3  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0    | 11.4  | 11.2  | 11.1  | 11.0  |       | 10.8  | 10.6  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0    | 10.6  | 10.5  | 10.3  | 10.3  |       | 10.1  | 9.9   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 9.2   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0    | 9.8   | 9.8   | 9.7   | 9.7   |       | 9.5   | 9.3   | 9.0   | 8.5   |       | 8.6   | 7.8   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    | 9.1   | 9.1   | 9.1   | 9.1   |       | 8.9   | 8.8   | 8.6   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 6.8   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0    | 8.3   | 8.5   | 8.5   | 8.5   |       | 8.3   | 8.2   | 8.1   | 8.1   |       | 7.6   | 7.1   | 6.6   | 6.3   |       | 6.4   | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 4.7   | 5.6   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0    | 7.4   | 7.5   | 7.6   | 7.7   |       | 7.7   | 7.7   | 7.7   | 7.7   |       | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.2   |       | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.9   |       | 5.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0    | 6.5   | 6.6   | 6.7   |       |       | 6.9   | 7.1   | 7.2   | 7.3   |       | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   |       |
| 38.0    | 5.7   | 5.8   | 5.9   |       |       | 6.1   | 6.3   | 6.5   | 6.5   |       | 6.4   | 6.3   | 6.1   | 6.1   |       | 5.4   | 5.2   | 4.9   | 4.8   |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0    | 4.8   | 5.0   | 5.2   |       |       | 5.4   | 5.5   | 5.7   |       |       | 5.7   | 5.9   | 6.0   | 6.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.7   |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0    | 3.8   | 4.0   | 4.2   |       |       | 4.7   | 4.9   | 5.0   |       |       | 5.1   | 5.2   | 5.4   |       |       | 4.8   | 4.8   | 4.7   | 4.7   |       | 4.3   | 4.2   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0    | 2.9   | 3.1   | 3.2   |       |       | 3.8   | 4.0   | 4.3   |       |       | 4.5   | 4.6   | 4.8   |       |       | 4.6   | 4.6   | 4.6   | 4.7   |       | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       |
| 46.0    | 2.2   | 2.3   |       |       |       | 3.0   | 3.2   | 3.4   |       |       | 3.7   | 4.0   | 4.2   |       |       | 4.2   | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.9   | 3.8   | 3.8   | 3.7   |       |
| 48.0    | 1.4   | 1.5   |       |       |       | 2.2   | 2.4   | 2.6   |       |       | 2.9   | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.5   | 3.9   | 4.1   |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.7   |       |
| 50.0    |       |       |       |       |       | 1.6   | 1.7   |       |       |       | 2.2   | 2.5   | 2.7   |       |       | 2.8   | 3.1   | 3.5   |       |       | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 55.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.6   |       |       |       | 2.1   | 2.4   | 2.7   |       |       |
| 60.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |       |       |
| θ (°)   | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F A性能

50. 9mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0               | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 11.4  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 10.5  | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0               | 9.8   | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0               | 9.1   | 9.0   | 8.9   | 8.9   |       | 8.8   | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0               | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.3   |       | 8.2   | 8.1   | 8.0   | 8.0   |       | 7.9   | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               | 7.9   | 7.9   | 7.8   | 7.8   |       | 7.7   | 7.6   | 7.5   | 7.5   |       | 7.4   | 7.3   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.7   | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               | 7.4   | 7.4   | 7.3   | 7.3   |       | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 7.1   |       | 7.0   | 6.9   | 6.8   | 6.4   |       | 6.6   | 6.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               | 6.9   | 6.9   | 6.8   | 6.8   |       | 6.7   | 6.7   | 6.6   | 6.6   |       | 6.5   | 6.5   | 6.4   | 6.3   |       | 6.2   | 6.1   | 5.4   | 5.1   |       | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0               | 6.4   | 6.4   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.3   | 6.2   | 6.2   |       | 6.1   | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.9   | 5.8   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 4.8   | 4.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0               | 5.6   | 5.7   | 5.8   |       |       | 5.9   | 5.9   | 5.9   | 5.9   |       | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.7   |       | 5.5   | 5.5   | 5.2   | 4.9   |       | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0               | 4.9   | 5.0   | 5.1   |       |       | 5.2   | 5.4   | 5.5   |       |       | 5.4   | 5.4   | 5.4   | 5.4   |       | 5.2   | 5.2   | 5.1   | 4.9   |       | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0               | 4.2   | 4.3   | 4.4   |       |       | 4.6   | 4.7   | 4.9   |       |       | 4.9   | 5.0   | 5.1   | 5.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.9   | 4.8   |       | 4.6   | 4.4   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0               | 3.3   | 3.5   | 3.7   |       |       | 4.0   | 4.1   | 4.3   |       |       | 4.3   | 4.5   | 4.6   |       |       | 4.7   | 4.6   | 4.6   | 4.7   |       | 4.3   | 4.2   | 3.9   | 3.7   |       |
| 46.0               | 2.5   | 2.7   | 2.8   |       |       | 3.2   | 3.5   | 3.7   |       |       | 3.8   | 3.9   | 4.1   |       |       | 4.2   | 4.4   | 4.4   |       |       | 4.1   | 4.0   | 3.8   | 3.7   |       |
| 48.0               | 1.8   | 1.9   |       |       |       | 2.5   | 2.7   | 2.9   |       |       | 3.1   | 3.4   | 3.6   |       |       | 3.7   | 3.9   | 4.1   |       |       | 3.9   | 3.9   | 3.7   | 3.6   |       |
| 50.0               | 1.1   | 1.2   |       |       |       | 1.8   | 2.0   | 2.2   |       |       | 2.4   | 2.7   | 3.0   |       |       | 3.1   | 3.4   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.7   | 3.7   |       |       |
| 55.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       |       | 1.6   | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.6   | 2.9   |       |       |
| 60.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       |       |
| θ (°)              | 10~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 10~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 33~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 37~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 34~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

# ■ F A 性能

## 5 5 . 0mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0               | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0               | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0               | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0               | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0               | 7.3   | 7.3   | 7.2   | 7.2   |       | 7.1   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0               | 6.8   | 6.8   | 6.7   | 6.7   |       | 6.6   | 6.6   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0               | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   |       | 6.2   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.7   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               | 5.9   | 5.9   | 5.9   | 5.9   |       | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.7   |       | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   |       | 5.4   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 5.2   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0               | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 5.5   |       | 5.4   | 5.4   | 5.4   | 5.4   |       | 5.2   | 5.2   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.8   |       | 4.9   | 4.7   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0               | 5.1   | 5.1   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.9   | 4.8   |       | 4.8   | 4.8   | 4.6   | 4.6   |       | 4.7   | 4.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0               | 4.7   | 4.8   | 4.8   |       |       | 4.7   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.6   | 4.6   | 4.6   | 4.6   |       | 4.5   | 4.5   | 4.4   | 4.4   |       | 4.4   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0               | 4.1   | 4.1   | 4.3   |       |       | 4.4   | 4.4   | 4.4   |       |       | 4.3   | 4.3   | 4.3   | 4.3   |       | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   |       | 4.2   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |       |
| 44.0               | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |       | 3.8   | 4.0   | 4.1   |       |       | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.1   |       | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0   |       | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0               | 2.8   | 3.0   | 3.1   |       |       | 3.3   | 3.4   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.8   | 3.8   |       | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.6   |       |
| 48.0               | 2.1   | 2.2   | 2.4   |       |       | 2.7   | 2.9   | 3.1   |       |       | 3.3   | 3.3   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.5   | 3.5   |       |       | 3.5   | 3.5   | 3.5   | 3.5   |       |
| 50.0               | 1.4   | 1.5   |       |       |       | 2.0   | 2.2   | 2.5   |       |       | 2.8   | 3.0   | 3.1   |       |       | 3.1   | 3.2   | 3.3   |       |       | 3.3   | 3.3   | 3.3   | 3.4   |       |
| 55.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.5   | 1.7   |       |       | 1.8   | 2.1   | 2.4   |       |       | 2.3   | 2.5   | 2.7   |       |       |
| 60.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.4   | 1.7   |       |       |
| θ (°)              | 38～84 | 38～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 | 41～84 | 42～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 | 38～84 | 40～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 | 41～84 | 43～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 | 38～84 | 41～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F A 性能

## 5 9 . 2mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |     | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |     | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0               | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |     | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0               | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |     | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0               | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |     | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0               | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |     | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0               | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |     | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0               | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |     | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0               | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9 | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0               | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8 | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0               | 5.2   | 5.1   | 4.9   | 4.9   |       | 4.9   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6 | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0               | 4.9   | 4.8   | 4.7   | 4.6   |       | 4.6   | 4.4   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5 | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0               | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.4   |       | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |     | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0               | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.2   |       | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.5   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.2   |     | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0               | 4.1   | 4.1   | 4.0   |       |       | 3.9   | 3.8   | 3.7   | 3.7   |       | 3.7   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |     | 3.3   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       |
| 42.0               | 3.8   | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       | 3.5   | 3.4   | 3.3   | 3.2   |       | 3.3   | 3.2   | 3.1   | 3.0   |     | 3.1   | 3.0   | 2.8   | 2.7   |       |
| 44.0               | 3.3   | 3.3   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |       | 3.3   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |       | 3.1   | 3.0   | 2.9   | 2.9   |     | 2.9   | 2.8   | 2.7   | 2.6   |       |
| 46.0               | 2.9   | 3.0   | 3.1   |       |       | 3.1   | 3.3   | 3.2   |       |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   |       |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |     | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       |
| 48.0               | 2.4   | 2.6   | 2.6   |       |       | 2.8   | 2.9   | 3.1   |       |       | 2.8   | 2.9   | 2.8   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   | 2.6   |     | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       |
| 50.0               | 1.7   | 1.9   | 2.0   |       |       | 2.5   | 2.6   | 2.7   |       |       | 2.6   | 2.6   | 2.7   |       |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       |     | 2.5   | 2.5   | 2.4   | 2.4   |       |
| 55.0               |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.0   |       |       | 2.0   | 2.2   | 2.1   |       |     | 2.1   | 2.2   | 2.1   |       |       |
| 60.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |     | 1.3   | 1.6   | 1.8   |       |       |
| θ (°)              | 42～84 | 43～84 | 43～84 | 57～84 | 70～84 | 39～84 | 40～84 | 43～84 | 57～84 | 70～84 | 42～84 | 44～84 | 43～84 | 57～84 | 70～84 | 41～84 | 43～84 | 57～84 | 70～84 |     | 42～84 | 44～84 | 43～84 | 57～84 | 70～84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F A性能

63. 4mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0    | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0    | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0    | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0    | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0    | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0    | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0    | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0    | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0    | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0    | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0    | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0    | 3.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 2.9   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0    | 3.1   | 3.1   | 3.0   | 3.0   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.8   | 2.6   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.4   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0    | 3.0   | 2.9   | 2.8   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0    | 2.8   | 2.7   | 2.7   |       |       | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.5   |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       | 2.3   | 2.2   | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0    | 2.4   | 2.6   | 2.5   |       |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   |       |       | 2.4   | 2.3   | 2.3   | 2.2   |       | 2.3   | 2.2   | 2.1   | 2.0   |       | 2.2   | 2.1   | 1.9   | 1.9   |       |
| 48.0    | 2.3   | 2.3   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.3   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.2   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.1   | 2.0   | 2.0   |       | 2.0   | 2.0   | 1.8   | 1.8   |       |
| 50.0    | 2.1   | 2.1   | 2.1   |       |       | 2.0   | 2.0   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.0   | 2.0   |       |       | 2.0   | 1.9   | 1.9   | 1.9   |       | 1.9   | 1.9   | 1.8   | 1.7   |       |
| 55.0    |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.5   | 1.7   |       |       | 1.6   | 1.6   | 1.6   |       |       | 1.6   | 1.7   | 1.6   |       |       | 1.6   | 1.6   | 1.6   |       |       |
| 60.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   | 1.3   |       |       | 1.3   | 1.2   | 1.3   |       |       |
| θ (°)   | 46～84 | 47～84 | 45～84 | 57～84 | 70～84 | 43～84 | 44～84 | 45～84 | 57～84 | 70～84 | 46～84 | 47～84 | 45～84 | 57～84 | 70～84 | 43～84 | 44～84 | 45～84 | 57～84 | 70～84 | 45～84 | 47～84 | 45～84 | 57～84 | 70～84 |
| 標準フック   | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■FB性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0    | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 14.5   | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    | 13.4   | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 12.4   | 12.0  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7   | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0    | 11.6   | 11.4  | 11.4  | 11.6  |       | 9.0   | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0    | 9.5    | 10.0  | 10.4  | 10.6  |       | 8.4   | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    | 7.6    | 7.9   | 8.3   |       |       | 7.9   | 7.9   | 7.9   | 8.1   |       | 6.5   | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0    | 5.9    | 6.2   | 6.4   |       |       | 7.2   | 7.5   | 7.7   |       |       | 6.1   | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    | 4.5    | 4.7   | 4.8   |       |       | 5.8   | 6.1   | 6.5   |       |       | 5.7   | 5.8   | 6.0   |       |       | 4.8   | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3   | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0    | 3.3    | 3.4   |       |       |       | 4.5   | 4.8   | 5.0   |       |       | 5.4   | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.5   | 4.6   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1   | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0    | 2.2    |       |       |       |       | 3.4   | 3.6   |       |       |       | 4.4   | 4.7   | 5.1   |       |       | 4.3   | 4.4   | 4.6   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0    |        |       |       |       |       | 2.4   | 2.5   |       |       |       | 3.4   | 3.7   | 3.9   |       |       | 4.0   | 4.2   | 4.5   |       |       | 3.6   | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 40.0    |        |       |       |       |       | 1.5   |       |       |       |       | 2.5   | 2.7   |       |       |       | 3.3   | 3.6   | 3.9   |       |       | 3.4   | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 42.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   |       |       |       |       | 2.5   | 2.7   |       |       |       | 3.2   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 44.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 1.9   |       |       |       | 2.7   | 3.0   | 3.3   |       |       |
| 46.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |       |       | 2.0   | 2.2   |       |       |       |
| 48.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.5   |       |       |       |
| θ(°)    | 10~84  | 20~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■FB性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 18.5   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 16.9   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 15.6   | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    | 14.4   | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6  | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 13.4   | 12.7  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7  | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8   | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0    | 11.8   | 12.0  | 11.7  | 11.6  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0    | 9.5    | 10.0  | 10.6  | 10.8  |       | 9.3   | 8.9   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5   | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4   | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    | 7.5    | 8.0   | 8.4   | 8.6   |       | 8.7   | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4   | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0    | 5.9    | 6.2   | 6.6   |       |       | 7.1   | 7.6   | 8.1   | 8.2   |       | 6.6   | 6.4   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    | 4.5    | 4.8   | 5.0   |       |       | 5.7   | 6.1   | 6.6   |       |       | 6.2   | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0    | 3.2    | 3.5   | 3.6   |       |       | 4.4   | 4.8   | 5.2   |       |       | 5.3   | 5.8   | 5.9   | 6.1   |       | 4.9   | 4.8   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0    | 2.2    | 2.3   |       |       |       | 3.3   | 3.6   | 3.9   |       |       | 4.2   | 4.7   | 5.2   |       |       | 4.6   | 4.6   | 4.7   | 4.7   |       | 4.1   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0    | 1.2    | 1.3   |       |       |       | 2.3   | 2.6   |       |       |       | 3.2   | 3.6   | 4.0   |       |       | 3.9   | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0    |        |       |       |       |       | 1.5   | 1.6   |       |       |       | 2.3   | 2.6   | 2.9   |       |       | 3.1   | 3.5   | 4.0   |       |       | 3.6   | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 42.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.8   |       |       |       | 2.3   | 2.6   | 3.0   |       |       | 3.2   | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 44.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.1   |       |       | 2.4   | 2.9   | 3.3   |       |       |
| 46.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |       | 1.8   | 2.1   | 2.5   |       |       |
| 48.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.4   |       |       |       |
| θ(°)    | 10~84  | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m



## ■FB性能

38. 3mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 17.0   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 15.7   | 14.3  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 14.4   | 13.5  | 12.6  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    | 11.9   | 12.3  | 12.2  | 11.9  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0    | 9.5    | 10.1  | 10.7  | 11.0  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    | 7.6    | 8.1   | 8.6   | 8.9   |       | 8.7   | 8.9   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0    | 5.9    | 6.3   | 6.8   | 7.0   |       | 7.0   | 7.6   | 8.3   | 8.2   |       | 7.1   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0    | 4.5    | 4.9   | 5.2   |       |       | 5.6   | 6.1   | 6.7   | 7.0   |       | 6.4   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0    | 3.3    | 3.6   | 3.8   |       |       | 4.3   | 4.8   | 5.2   | 5.5   |       | 5.2   | 5.8   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0    | 2.2    | 2.4   | 2.6   |       |       | 3.2   | 3.6   | 4.0   |       |       | 4.1   | 4.6   | 5.2   | 5.5   |       | 4.8   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0    | 1.2    | 1.4   | 1.6   |       |       | 2.2   | 2.6   | 2.9   |       |       | 3.1   | 3.5   | 4.0   |       |       | 3.8   | 4.3   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0    |        |       |       |       |       | 1.4   | 1.6   | 1.9   |       |       | 2.2   | 2.6   | 3.0   |       |       | 2.9   | 3.4   | 4.0   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 42.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.7   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.5   | 3.0   |       |       | 3.0   | 3.5   | 3.8   | 3.7   |       |
| 44.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       | 1.4   | 1.8   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.7   | 3.3   |       |       |
| 46.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.4   |       |       | 1.6   | 2.0   | 2.5   |       |       |
| 48.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   | 1.7   |       |       |
| 50.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |
| θ (°)   | 35~84  | 36~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 36~84 | 38~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 38~84 | 36~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 38~84 | 37~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 37~84 | 39~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FB性能

42. 5mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0     | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 18.1  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 16.7  | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 15.4  | 14.9  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 14.3  | 14.1  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.3  | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1  | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    | 12.0  | 12.5  | 12.5  | 12.0  |       | 11.5  | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0    | 9.7   | 10.3  | 10.9  | 11.3  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.7   | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    | 7.8   | 8.3   | 8.9   | 9.2   |       | 8.8   | 9.4   | 8.8   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0    | 6.1   | 6.6   | 7.1   | 7.3   |       | 7.2   | 7.8   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0    | 4.7   | 5.1   | 5.5   | 5.7   |       | 5.7   | 6.2   | 6.9   | 7.3   |       | 6.5   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.6   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0    | 3.5   | 3.8   | 4.1   |       |       | 4.5   | 4.9   | 5.5   | 5.8   |       | 5.2   | 5.9   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0    | 2.4   | 2.7   | 3.0   |       |       | 3.4   | 3.8   | 4.2   | 4.5   |       | 4.1   | 4.7   | 5.4   | 5.8   |       | 4.8   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.8   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0    | 1.4   | 1.7   | 1.9   |       |       | 2.4   | 2.7   | 3.1   |       |       | 3.1   | 3.6   | 4.2   | 4.5   |       | 3.8   | 4.4   | 4.8   | 4.8   |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0    |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.1   |       |       | 2.3   | 2.7   | 3.2   |       |       | 2.9   | 3.5   | 4.1   | 4.5   |       | 3.8   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0    |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   |       |       | 1.5   | 1.9   | 2.3   |       |       | 2.1   | 2.6   | 3.2   | 3.5   |       | 3.0   | 3.6   | 3.9   | 3.8   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.5   |       |       | 1.4   | 1.8   | 2.3   |       |       | 2.2   | 2.8   | 3.5   | 3.7   |       |
| 46.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.6   |       |       | 1.6   | 2.1   | 2.6   |       |       |
| 48.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.4   | 1.9   |       |       |
| 50.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       |
| θ (°)   | 41~84 | 42~84 | 43~84 | 51~84 | 67~84 | 42~84 | 40~84 | 42~84 | 51~84 | 67~84 | 43~84 | 42~84 | 43~84 | 51~84 | 67~84 | 43~84 | 43~84 | 45~84 | 52~84 | 68~84 | 42~84 | 44~84 | 44~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FB性能

### 46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0     | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    | 12.3  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0    | 11.4  | 11.2  | 11.1  | 11.0  |       | 10.8  | 10.6  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0    | 9.9   | 10.5  | 10.3  | 10.3  |       | 10.1  | 9.9   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 9.2   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0    | 8.0   | 8.5   | 9.1   | 9.4   |       | 8.9   | 9.3   | 9.0   | 8.5   |       | 8.6   | 7.8   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    | 6.3   | 6.8   | 7.3   | 7.6   |       | 7.3   | 7.9   | 8.6   | 8.4   |       | 8.0   | 7.5   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 6.8   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0    | 4.9   | 5.3   | 5.7   | 6.0   |       | 5.8   | 6.4   | 7.1   | 7.5   |       | 6.6   | 7.1   | 6.6   | 6.3   |       | 6.4   | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 4.7   | 5.6   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0    | 3.6   | 4.0   | 4.4   | 4.6   |       | 4.6   | 5.1   | 5.7   | 6.0   |       | 5.3   | 5.9   | 6.5   | 6.2   |       | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   |       | 5.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0    | 2.6   | 2.9   | 3.2   |       |       | 3.5   | 3.9   | 4.4   | 4.7   |       | 4.2   | 4.8   | 5.5   | 6.0   |       | 4.8   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   |       |
| 38.0    | 1.6   | 1.9   | 2.1   |       |       | 2.5   | 2.9   | 3.3   | 3.6   |       | 3.2   | 3.7   | 4.4   | 4.8   |       | 3.8   | 4.4   | 4.9   | 4.8   |       | 4.6   | 4.5   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0    |       | 1.0   | 1.2   |       |       | 1.6   | 2.0   | 2.4   |       |       | 2.3   | 2.8   | 3.4   | 3.7   |       | 2.9   | 3.5   | 4.2   | 4.7   |       | 3.7   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0    |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.5   |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.5   |       |       | 2.1   | 2.7   | 3.3   | 3.7   |       | 2.9   | 3.6   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.6   |       |       | 1.4   | 1.9   | 2.5   | 2.8   |       | 2.2   | 2.8   | 3.5   | 3.8   |       |
| 46.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.7   |       |       | 1.6   | 2.1   | 2.7   | 3.1   |       |
| 48.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       | 1.0   | 1.4   | 2.0   | 2.3   |       |
| 50.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   |
| θ(°)    | 46～84 | 44～84 | 45～84 | 52～84 | 68～84 | 46～84 | 45～84 | 47～84 | 52～84 | 68～84 | 47～84 | 46～84 | 48～84 | 52～84 | 68～84 | 47～84 | 47～84 | 46～84 | 52～84 | 69～84 | 46～84 | 48～84 | 48～84 | 52～84 | 69～84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FB性能

### 50. 9mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0    | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 11.4  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    | 10.5  | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0    | 9.8   | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0    | 9.1   | 9.0   | 8.9   | 8.9   |       | 8.8   | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0    | 8.4   | 8.4   | 8.3   | 8.3   |       | 8.2   | 8.1   | 8.0   | 8.0   |       | 7.9   | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    | 6.7   | 7.2   | 7.7   | 7.8   |       | 7.5   | 7.6   | 7.5   | 7.5   |       | 7.4   | 7.3   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.7   | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0    | 5.3   | 5.7   | 6.2   | 6.5   |       | 6.1   | 6.6   | 7.1   | 7.1   |       | 6.8   | 6.9   | 6.8   | 6.4   |       | 6.6   | 6.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0    | 4.1   | 4.4   | 4.8   | 5.1   |       | 4.8   | 5.3   | 6.0   | 6.3   |       | 5.5   | 6.2   | 6.4   | 6.3   |       | 6.2   | 6.1   | 5.4   | 5.1   |       | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0    | 3.0   | 3.3   | 3.7   | 3.8   |       | 3.7   | 4.2   | 4.7   | 5.1   |       | 4.4   | 5.0   | 5.7   | 6.1   |       | 5.2   | 5.8   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 4.8   | 4.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0    | 2.0   | 2.3   | 2.6   |       |       | 2.7   | 3.2   | 3.6   | 3.9   |       | 3.4   | 3.9   | 4.6   | 5.0   |       | 4.2   | 4.8   | 5.2   | 4.9   |       | 4.8   | 4.7   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0    |       | 1.4   | 1.7   |       |       | 1.9   | 2.2   | 2.7   |       |       | 2.5   | 3.0   | 3.6   | 4.0   |       | 3.3   | 3.9   | 4.6   | 4.9   |       | 3.9   | 4.5   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0    |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.8   |       |       | 1.7   | 2.2   | 2.7   | 3.0   |       | 2.5   | 3.0   | 3.7   | 4.1   |       | 3.1   | 3.7   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.9   |       |       | 1.8   | 2.3   | 2.9   | 3.2   |       | 2.3   | 2.9   | 3.7   | 3.7   |       |
| 46.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.1   |       |       | 1.7   | 2.2   | 2.9   | 3.4   |       |
| 48.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   |       |       | 1.1   | 1.6   | 2.2   | 2.6   |       |
| 50.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.6   |       |       |
| θ(°)    | 50～84 | 48～84 | 49～84 | 54～84 | 69～84 | 50～84 | 49～84 | 50～84 | 54～84 | 69～84 | 50～84 | 50～84 | 52～84 | 54～84 | 69～84 | 51～84 | 50～84 | 50～84 | 54～84 | 69～84 | 49～84 | 49～84 | 52～84 | 54～84 | 69～84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FB性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0    | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0    | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0    | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0    | 7.3   | 7.3   | 7.2   | 7.2   |       | 7.1   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0    | 6.8   | 6.8   | 6.7   | 6.7   |       | 6.6   | 6.6   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0    | 5.6   | 6.0   | 6.3   | 6.3   |       | 6.2   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.7   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0    | 4.3   | 4.7   | 5.1   | 5.4   |       | 5.0   | 5.5   | 5.8   | 5.7   |       | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   |       | 5.4   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 5.2   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0    | 3.2   | 3.6   | 4.0   | 4.2   |       | 3.9   | 4.4   | 5.0   | 5.3   |       | 4.8   | 5.2   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.8   |       | 4.9   | 4.7   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0    | 2.3   | 2.6   | 2.9   | 3.1   |       | 2.9   | 3.4   | 3.9   | 4.2   |       | 3.8   | 4.3   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3   | 4.8   | 4.6   | 4.6   |       | 4.7   | 4.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0    |       | 1.7   | 2.0   |       |       | 2.1   | 2.5   | 2.9   | 3.2   |       | 2.9   | 3.4   | 4.0   | 4.4   |       | 3.4   | 4.0   | 4.4   | 4.4   |       | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0    |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.6   | 3.1   | 3.5   |       | 2.6   | 3.2   | 3.9   | 4.2   |       | 3.2   | 3.8   | 3.9   | 3.7   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.8   | 2.3   | 2.6   |       | 1.9   | 2.4   | 3.1   | 3.5   |       | 2.4   | 3.1   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       |       | 1.7   | 2.3   | 2.6   |       | 1.8   | 2.4   | 3.1   | 3.6   |       |
| 48.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       |       | 1.7   | 2.4   | 2.8   |       |
| 50.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.1   |       |       |
| θ(°)    | 53~84 | 52~84 | 53~84 | 55~84 | 69~84 | 53~84 | 52~84 | 54~84 | 55~84 | 69~84 | 51~84 | 53~84 | 53~84 | 55~84 | 69~84 | 53~84 | 53~84 | 53~84 | 55~84 | 69~84 | 53~84 | 54~84 | 54~84 | 55~84 | 69~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FB性能

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0    | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0    | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0    | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0    | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0    | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0    | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0    | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0    | 5.2   | 5.1   | 4.9   | 4.9   |       | 4.9   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0    | 4.7   | 4.8   | 4.7   | 4.6   |       | 4.6   | 4.4   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0    | 3.6   | 3.9   | 4.3   | 4.4   |       | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |       | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0    | 2.6   | 2.9   | 3.3   | 3.5   |       | 3.5   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.5   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.2   |       | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0    |       | 2.0   | 2.3   |       |       | 2.6   | 3.0   | 3.5   | 3.7   |       | 3.1   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.3   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       |
| 42.0    |       |       |       |       |       | 1.8   | 2.2   | 2.6   | 2.8   |       | 2.3   | 2.8   | 3.3   | 3.2   |       | 2.8   | 3.2   | 3.1   | 3.0   |       | 3.1   | 3.0   | 2.8   | 2.7   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       | 1.6   | 2.1   | 2.6   | 2.9   |       | 2.1   | 2.6   | 2.9   | 2.9   |       | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   |       |
| 46.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   |       |       |       | 1.9   | 2.5   | 2.8   |       | 2.0   | 2.5   | 2.6   | 2.5   |       |
| 48.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.2   |       |       | 1.9   | 2.5   | 2.4   |       |
| 50.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.4   |       |       |
| θ(°)    | 55~84 | 54~84 | 55~84 | 57~84 | 70~84 | 54~84 | 55~84 | 54~84 | 57~84 | 70~84 | 54~84 | 55~84 | 55~84 | 57~84 | 70~84 | 55~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 70~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 70~84 | 70~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■FB性能

63. 4mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0               | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0               | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0               | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0               | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0               | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0               | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0               | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0               | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0               | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0               | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0               | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0               | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 2.9   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0               | 2.3   | 2.6   | 2.9   | 3.0   |       | 2.8   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.8   | 2.6   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.4   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0               |       | 1.7   | 2.0   |       |       | 2.1   | 2.4   | 2.7   | 2.6   |       | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0               |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       | 1.9   | 2.3   | 2.4   | 2.3   |       | 2.3   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       | 2.3   | 2.2   | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.2   |       |       | 2.1   | 2.1   | 2.0   |       | 2.1   | 2.1   | 1.9   | 1.9   |       |
| 48.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.0   |       |       | 2.0   | 1.8   | 1.8   |       |
| 50.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       |       | 1.8   | 1.7   |       |
| θ (°)              | 56~84 | 55~84 | 56~84 | 57~84 | 70~84 | 56~84 | 57~84 | 57~84 | 57~84 | 70~84 | 56~84 | 58~84 | 58~84 | 57~84 | 70~84 | 57~84 | 58~84 | 58~84 | 57~84 | 70~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 61~84 | 70~84 |
| 標準フック              | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F C性能

## 30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0               | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 14.5   | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               | 13.4   | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 10.7   | 11.3  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7   | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0               | 8.3    | 8.8   | 9.4   | 9.7   |       | 9.0   | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0               | 6.3    | 6.7   | 7.2   | 7.4   |       | 7.6   | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               | 4.6    | 5.0   | 5.3   |       |       | 5.9   | 6.5   | 7.1   | 7.4   |       | 6.5   | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0               | 3.2    | 3.5   | 3.7   |       |       | 4.5   | 4.9   | 5.4   |       |       | 5.5   | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0               | 2.0    | 2.2   | 2.3   |       |       | 3.2   | 3.6   | 3.9   |       |       | 4.2   | 4.7   | 5.4   |       |       | 4.8   | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3   | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0               |        | 1.0   |       |       |       | 2.1   | 2.4   | 2.6   |       |       | 3.1   | 3.5   | 4.0   |       |       | 3.9   | 4.5   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1   | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0               |        |       |       |       |       | 1.1   | 1.3   |       |       |       | 2.1   | 2.5   | 2.9   |       |       | 2.9   | 3.4   | 4.0   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.5   | 1.8   |       |       | 2.0   | 2.5   | 2.9   |       |       | 3.0   | 3.6   | 3.8   |       |       |
| 40.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.6   | 1.9   |       |       | 2.2   | 2.7   | 3.3   |       |       |
| 42.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.9   | 2.3   |       |       |
| 44.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.5   |       |       |
| θ (°)              | 33~84  | 28~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F C性能

## 34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 18.5   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 16.9   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 15.6   | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               | 13.4   | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6  | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 10.7   | 11.3  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7  | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8   | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0               | 8.3    | 8.8   | 9.5   | 9.9   |       | 9.6   | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0               | 6.2    | 6.7   | 7.3   | 7.6   |       | 7.5   | 8.2   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5   | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4   | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               | 4.6    | 5.0   | 5.4   | 5.6   |       | 5.8   | 6.4   | 7.2   | 7.6   |       | 6.8   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4   | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0               | 3.1    | 3.5   | 3.8   |       |       | 4.4   | 4.9   | 5.5   | 5.8   |       | 5.3   | 6.0   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0               | 1.9    | 2.2   | 2.5   |       |       | 3.1   | 3.6   | 4.1   |       |       | 4.0   | 4.6   | 5.4   | 5.8   |       | 4.8   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0               |        |       |       |       |       | 2.0   | 2.4   | 2.8   |       |       | 2.9   | 3.5   | 4.1   | 4.4   |       | 3.7   | 4.3   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0               |        |       |       |       |       | 1.0   | 1.4   | 1.7   |       |       | 2.0   | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.7   | 3.3   | 4.0   | 4.4   |       | 3.6   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.5   | 1.9   |       |       | 1.8   | 2.3   | 2.9   |       |       | 2.8   | 3.4   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.5   | 2.0   |       |       | 2.0   | 2.5   | 3.2   | 3.7   |       |
| 42.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       | 1.3   | 1.8   | 2.4   |       |       |
| 44.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.5   |       |       |       |
| θ (°)              | 41~84  | 42~84 | 43~84 | 51~84 | 66~84 | 38~84 | 39~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 39~84 | 41~84 | 43~84 | 51~84 | 66~84 | 40~84 | 42~84 | 41~84 | 51~84 | 67~84 | 41~84 | 41~84 | 44~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F C性能

## 38. 3mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 16.9   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 13.5   | 14.2  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 10.8   | 11.4  | 12.1  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               | 8.3    | 8.9   | 9.7   | 10.1  |       | 9.5   | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0               | 6.3    | 6.8   | 7.5   | 7.8   |       | 7.4   | 8.2   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               | 4.6    | 5.1   | 5.6   | 5.9   |       | 5.7   | 6.4   | 7.2   | 7.7   |       | 6.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0               | 3.2    | 3.6   | 4.0   | 4.2   |       | 4.3   | 4.8   | 5.5   | 5.9   |       | 5.1   | 5.9   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0               | 2.0    | 2.3   | 2.6   |       |       | 3.0   | 3.5   | 4.1   | 4.4   |       | 3.9   | 4.5   | 5.4   | 5.9   |       | 4.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               |        | 1.2   | 1.4   |       |       | 1.9   | 2.4   | 2.9   | 3.1   |       | 2.8   | 3.4   | 4.1   | 4.5   |       | 3.5   | 4.2   | 5.0   | 4.8   |       | 4.4   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0               |        |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.7   |       |       | 1.8   | 2.3   | 2.9   | 3.3   |       | 2.5   | 3.2   | 4.0   | 4.5   |       | 3.4   | 4.2   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.9   |       |       | 1.6   | 2.2   | 2.9   | 3.3   |       | 2.5   | 3.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 2.0   |       |       | 1.8   | 2.4   | 3.2   | 3.7   |       |
| 42.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       | 1.0   | 1.6   | 2.3   | 2.7   |       |
| 44.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   |       |       |
| θ (°)              | 46~84  | 44~84 | 45~84 | 51~84 | 67~84 | 47~84 | 45~84 | 47~84 | 51~84 | 67~84 | 47~84 | 46~84 | 49~84 | 51~84 | 67~84 | 47~84 | 47~84 | 47~84 | 52~84 | 68~84 | 46~84 | 49~84 | 49~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■ F C性能

## 42. 5mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 18.1  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 16.7  | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 13.7  | 14.4  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 11.0  | 11.6  | 12.3  | 12.2  | 11.7  | 11.9  | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1  | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               | 8.5   | 9.2   | 9.9   | 10.4  |       | 9.6   | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0               | 6.5   | 7.1   | 7.7   | 8.1   |       | 7.6   | 8.3   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.4   | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               | 4.8   | 5.3   | 5.9   | 6.2   |       | 5.9   | 6.5   | 7.4   | 8.0   |       | 6.7   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0               | 3.4   | 3.8   | 4.3   | 4.6   |       | 4.4   | 5.0   | 5.7   | 6.2   |       | 5.2   | 6.0   | 6.7   | 6.4   |       | 5.9   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0               | 2.2   | 2.5   | 2.9   | 3.1   |       | 3.1   | 3.7   | 4.3   | 4.7   |       | 3.9   | 4.6   | 5.5   | 6.1   |       | 4.6   | 5.5   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               |       |       | 1.8   |       |       | 2.1   | 2.5   | 3.1   | 3.4   |       | 2.8   | 3.5   | 4.2   | 4.7   |       | 3.5   | 4.3   | 5.1   | 4.9   |       | 4.4   | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.2   |       | 1.9   | 2.4   | 3.1   | 3.5   |       | 2.5   | 3.2   | 4.1   | 4.7   |       | 3.4   | 4.2   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.4   |       | 1.7   | 2.3   | 3.0   | 3.5   |       | 2.5   | 3.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.5   |       | 1.8   | 2.4   | 3.3   | 3.8   |       |
| 42.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       | 1.7   | 2.4   | 2.9   |       |
| 44.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.1   |       |
| θ (°)              | 51~84 | 52~84 | 50~84 | 51~84 | 67~84 | 51~84 | 53~84 | 52~84 | 51~84 | 67~84 | 51~84 | 53~84 | 53~84 | 51~84 | 67~84 | 51~84 | 53~84 | 54~84 | 52~84 | 68~84 | 52~84 | 52~84 | 53~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F C性能

46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 11.1  | 11.7  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0               | 8.7   | 9.3   | 10.1  | 10.6  |       | 9.7   | 10.5  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0               | 6.7   | 7.2   | 7.9   | 8.4   |       | 7.7   | 8.5   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0               | 5.0   | 5.5   | 6.1   | 6.5   |       | 6.0   | 6.7   | 7.6   | 8.2   |       | 6.7   | 7.6   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               | 3.6   | 4.0   | 4.5   | 4.8   |       | 4.5   | 5.1   | 5.9   | 6.4   |       | 5.3   | 6.1   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 5.9   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               | 2.3   | 2.7   | 3.2   | 3.4   |       | 3.3   | 3.8   | 4.5   | 4.9   |       | 4.0   | 4.7   | 5.6   | 6.3   |       | 4.6   | 5.5   | 5.4   | 5.0   | 4.7   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       | 2.2   |       | 2.2   | 2.7   | 3.3   | 3.6   |       | 2.9   | 3.6   | 4.4   | 4.9   |       | 3.5   | 4.3   | 5.2   | 4.9   |       | 4.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.5   |       |       | 2.5   | 3.2   | 3.7   |       | 2.5   | 3.3   | 4.2   | 4.8   |       | 3.4   | 4.3   | 4.4   | 4.0   |       |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.6   |       |       | 2.3   | 3.1   | 3.7   |       | 2.5   | 3.3   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.7   |       | 1.7   | 2.5   | 3.4   | 3.9   |       |
| 42.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       | 1.7   | 2.5   | 3.1   |       |
| 44.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.2   |       |
| 46.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   |       |
| θ (°)              | 54~84 | 55~84 | 57~84 | 58~84 | 68~84 | 54~84 | 56~84 | 55~84 | 56~84 | 68~84 | 56~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 68~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 56~84 | 69~84 | 54~84 | 55~84 | 56~84 | 55~84 | 69~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F C性能

50. 9mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0               | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 11.4  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 10.5  | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0               | 9.1   | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0               | 7.1   | 7.7   | 8.4   | 8.9   |       | 7.9   | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0               | 5.4   | 5.9   | 6.5   | 6.9   |       | 6.2   | 6.9   | 7.8   | 8.0   |       | 6.9   | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               | 4.0   | 4.4   | 5.0   | 5.3   |       | 4.8   | 5.4   | 6.2   | 6.7   |       | 5.5   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.3   | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               | 2.7   | 3.1   | 3.6   | 3.9   |       | 3.5   | 4.1   | 4.8   | 5.3   |       | 4.2   | 4.9   | 5.9   | 6.4   |       | 5.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               |       |       | 2.4   | 2.7   |       |       | 2.9   | 3.6   | 4.0   |       | 3.1   | 3.8   | 4.6   | 5.2   |       | 3.9   | 4.7   | 5.4   | 5.1   |       | 4.5   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 2.8   |       |       | 2.7   | 3.5   | 4.0   |       | 2.9   | 3.6   | 4.6   | 5.0   |       | 3.5   | 4.4   | 4.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 2.9   |       |       | 2.7   | 3.6   | 4.1   |       | 2.6   | 3.4   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.2   |       | 2.6   | 3.5   | 3.9   |       |       |
| 42.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |       |       | 2.7   | 3.3   |       |
| 44.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.4   |       |       |
| 46.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   |       |
| θ (°)              | 57~84 | 58~84 | 57~84 | 58~84 | 69~84 | 59~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 59~84 | 60~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 60~84 | 59~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 58~84 | 58~84 | 69~84 |
| 標準フック              |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F C 性能

55. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 11.0    | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0    | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0    | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0    | 7.4   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0    | 5.7   | 6.2   | 6.8   | 7.2   |       | 6.4   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0    | 4.2   | 4.7   | 5.3   | 5.6   |       | 5.0   | 5.6   | 6.4   | 6.4   |       | 5.9   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0    | 3.0   | 3.4   | 3.9   | 4.2   |       | 3.7   | 4.3   | 5.0   | 5.5   |       | 4.6   | 5.3   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.2   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0    |       |       | 2.7   | 3.0   |       |       | 3.1   | 3.8   | 4.2   |       | 3.5   | 4.2   | 5.0   | 5.3   |       | 4.0   | 4.8   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.6   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0    |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.1   |       | 2.5   | 3.1   | 3.9   | 4.4   |       | 3.1   | 3.8   | 4.7   | 4.8   |       | 3.6   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.4   |       |       | 2.9   | 3.7   | 4.3   |       | 2.7   | 3.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |       |       | 2.8   | 3.4   |       |       | 2.7   | 3.7   | 3.8   |       |
| 42.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |       |       | 2.8   | 3.5   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.6   |       |
| θ ( ° ) | 59～84 | 60～84 | 59～84 | 60～84 | 69～84 | 61～84 | 61～84 | 60～84 | 61～84 | 69～84 | 59～84 | 61～84 | 61～84 | 60～84 | 69～84 | 61～84 | 61～84 | 62～84 | 61～84 | 69～84 | 61～84 | 61～84 | 60～84 | 62～84 | 69～84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F C 性能

59. 2mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 11.0    | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0    | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0    | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0    | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0    | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0    | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0    | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0    | 4.6   | 5.1   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0    | 3.4   | 3.8   | 4.3   | 4.6   |       | 4.3   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0    |       |       | 3.1   | 3.4   |       | 3.2   | 3.7   | 4.3   | 4.2   |       | 3.7   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0    |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.3   | 3.7   |       | 2.8   | 3.4   | 3.8   | 3.7   |       | 3.3   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |       | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       |       | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.1   | 3.3   | 3.2   |       | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       |       | 3.0   | 3.1   |       |       | 2.9   | 2.9   | 2.8   |       |
| 42.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       |       | 2.8   | 2.7   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.6   |       |
| 46.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |
| θ ( ° ) | 61～84 | 62～84 | 62～84 | 62～84 | 70～84 | 61～84 | 61～84 | 62～84 | 62～84 | 70～84 | 61～84 | 63～84 | 63～84 | 63～84 | 70～84 | 62～84 | 63～84 | 63～84 | 63～84 | 70～84 | 62～84 | 63～84 | 62～84 | 62～84 | 70～84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m



# ■ F C性能

63. 4mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0    | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0    | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0    | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0    | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0    | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0    | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0    | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0    | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0    | 3.9   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0    |       | 3.2   | 3.6   | 3.6   |       | 3.4   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0    |       |       |       | 2.9   |       |       | 2.9   | 3.2   | 3.1   |       | 3.0   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       | 2.8   | 2.7   |       |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       |       | 2.4   | 2.4   |       |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |       |       | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.0   |       |       |
| 46.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   |       |
| θ (°)   | 63～84 | 63～84 | 64～84 | 63～84 | 70～84 | 63～84 | 63～84 | 64～84 | 63～84 | 70～84 | 63～84 | 64～84 | 65～84 | 64～84 | 70～84 | 64～84 | 64～84 | 65～84 | 65～84 | 70～84 | 64～84 | 64～84 | 64～84 | 64～84 | 70～84 |
| 標準フック   | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■FD性能

30. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0               | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 12.5   | 13.2  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               | 9.4    | 10.1  | 10.9  | 11.4  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 6.7    | 7.4   | 8.2   | 8.6   |       | 8.2   | 9.1   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0               | 4.6    | 5.1   | 5.8   | 6.1   |       | 6.0   | 6.8   | 7.8   | 8.3   |       | 7.2   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0               | 2.9    | 3.3   | 3.8   | 4.0   |       | 4.3   | 4.9   | 5.7   | 6.2   |       | 5.3   | 6.2   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               |        |       | 2.1   |       |       | 2.8   | 3.3   | 4.0   | 4.3   |       | 3.8   | 4.6   | 5.6   | 6.2   |       | 4.7   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0               |        |       |       |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.5   |       |       | 2.6   | 3.2   | 4.0   | 4.5   |       | 3.4   | 4.2   | 5.0   | 4.9   |       | 4.5   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0               |        |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.7   |       |       | 2.3   | 3.0   | 3.9   | 4.5   |       | 3.3   | 4.2   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   |       |       | 1.3   | 1.9   | 2.7   | 3.1   |       | 2.4   | 3.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       | 1.5   | 2.2   | 3.0   | 3.6   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 2.0   |       |       |
| 40.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |
| θ (°)              | 47~84  | 48~84 | 46~84 | 50~84 | 65~84 | 43~84 | 46~84 | 43~84 | 50~84 | 65~84 | 44~84 | 47~84 | 45~84 | 51~84 | 66~84 | 45~84 | 48~84 | 47~84 | 51~84 | 67~84 | 46~84 | 46~84 | 46~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

# ■FD性能

34. 1mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 18.5   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 16.3   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 12.4   | 13.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               | 9.3    | 10.1  | 10.9  | 11.5  | 11.7  | 10.6  | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 6.7    | 7.4   | 8.2   | 8.8   |       | 8.1   | 9.0   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8   | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0               | 4.5    | 5.1   | 5.9   | 6.3   |       | 5.9   | 6.8   | 7.8   | 8.4   |       | 7.0   | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0               |        | 3.3   | 3.9   | 4.2   |       | 4.1   | 4.9   | 5.8   | 6.4   |       | 5.2   | 6.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               |        |       |       |       |       | 2.7   | 3.3   | 4.1   | 4.5   |       | 3.6   | 4.5   | 5.5   | 6.3   |       | 4.5   | 5.4   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4   | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0               |        |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.6   | 2.9   |       | 2.4   | 3.1   | 4.0   | 4.6   |       | 3.2   | 4.0   | 5.1   | 4.9   |       | 4.2   | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.7   | 3.1   |       | 2.1   | 2.8   | 3.8   | 4.5   |       | 3.1   | 4.0   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   |       |       | 1.8   | 2.6   | 3.2   |       | 2.1   | 2.9   | 4.0   | 3.9   |       |
| 36.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.0   |       |       | 2.0   | 2.9   | 3.6   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.5   |       |
| 40.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   |       |
| θ (°)              | 55~84  | 53~84 | 55~84 | 56~84 | 66~84 | 52~84 | 51~84 | 53~84 | 52~84 | 66~84 | 52~84 | 52~84 | 54~84 | 52~84 | 66~84 | 52~84 | 52~84 | 52~84 | 54~84 | 67~84 | 53~84 | 53~84 | 54~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FD性能

38. 3mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 16.3   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 12.5   | 13.3  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 9.4    | 10.2  | 11.1  | 11.7  | 11.8  | 10.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 6.7    | 7.5   | 8.4   | 9.0   |       | 8.0   | 9.0   | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.0   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               | 4.6    | 5.2   | 6.0   | 6.5   |       | 5.8   | 6.7   | 7.8   | 8.5   | 8.3   | 6.8   | 7.9   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0               | 2.9    | 3.4   | 4.1   | 4.4   |       | 4.0   | 4.8   | 5.8   | 6.4   |       | 5.0   | 6.0   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               |        |       |       | 2.7   |       | 2.6   | 3.2   | 4.1   | 4.6   |       | 3.5   | 4.4   | 5.5   | 6.3   |       | 4.2   | 5.3   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.3   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0               |        |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.0   |       |       | 3.0   | 4.0   | 4.6   |       | 3.0   | 3.9   | 5.1   | 5.0   |       | 4.0   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.2   |       |       | 2.7   | 3.8   | 4.5   |       | 2.9   | 3.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.2   |       | 2.8   | 3.9   | 4.0   |       |       |
| 36.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |       |       | 2.9   | 3.6   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.6   |       |
| θ (°)              | 56~84  | 57~84 | 59~84 | 56~84 | 67~84 | 56~84 | 57~84 | 57~84 | 58~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 58~84 | 60~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 58~84 | 68~84 | 58~84 | 59~84 | 58~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FD性能

42. 5mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 16.5  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 12.7  | 13.5  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 13.7  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 9.6   | 10.4  | 11.3  | 11.9  | 11.8  | 10.7  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 6.9   | 7.7   | 8.6   | 9.2   | 9.4   | 8.1   | 9.1   | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 9.0   | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               | 4.8   | 5.5   | 6.3   | 6.8   |       | 5.9   | 6.8   | 8.0   | 8.7   | 8.3   | 6.8   | 8.0   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.6   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0               |       | 3.6   | 4.3   | 4.8   |       | 4.2   | 5.0   | 6.0   | 6.7   | 7.0   | 5.0   | 6.1   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 5.8   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               |       |       |       | 3.1   |       |       | 3.4   | 4.3   | 4.9   |       | 3.6   | 4.4   | 5.6   | 6.5   | 6.2   | 4.3   | 5.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.3   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.3   |       |       | 3.1   | 4.1   | 4.8   |       | 3.0   | 3.9   | 5.2   | 5.1   | 4.7   | 4.0   | 5.1   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.4   |       |       |       | 3.9   | 4.7   |       | 2.8   | 3.9   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.4   |       |       | 2.8   | 4.0   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.8   |       |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |
| θ (°)              | 61~84 | 60~84 | 62~84 | 60~84 | 67~84 | 61~84 | 60~84 | 60~84 | 61~84 | 67~84 | 61~84 | 61~84 | 61~84 | 63~84 | 67~84 | 60~84 | 63~84 | 61~84 | 64~84 | 68~84 | 60~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FD性能

46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 12.8  | 13.6  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 9.8   | 10.5  | 11.4  | 12.1  | 11.8  | 10.8  | 11.7  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 7.1   | 7.9   | 8.8   | 9.4   | 9.7   | 8.2   | 9.2   | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 9.1   | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0               | 5.0   | 5.7   | 6.5   | 7.1   |       | 6.0   | 7.0   | 8.1   | 8.8   | 8.3   | 6.9   | 8.0   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 7.6   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0               |       | 3.8   | 4.6   | 5.0   |       | 4.3   | 5.1   | 6.1   | 6.9   | 7.3   | 5.1   | 6.1   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 5.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0               |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 5.1   |       |       | 4.5   | 5.7   | 6.6   | 6.2   | 4.3   | 5.4   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.3   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   |       |       |       | 4.2   | 5.0   | 5.4   |       | 4.0   | 5.3   | 5.1   | 4.7   | 3.9   | 5.1   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   |       |       |       | 3.9   | 4.8   | 4.7   |       | 3.9   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   |       |       | 2.8   | 4.1   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   | 3.9   |       |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |
| θ (°)              | 64~84 | 63~84 | 64~84 | 65~84 | 68~84 | 63~84 | 65~84 | 65~84 | 64~84 | 68~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 68~84 | 64~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 69~84 | 64~84 | 63~84 | 65~84 | 65~84 | 69~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■FD性能

50. 9mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0               | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 10.2  | 10.9  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 7.6   | 8.3   | 9.3   | 9.8   | 10.1  | 8.5   | 9.4   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.2   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0               | 5.4   | 6.1   | 7.0   | 7.5   | 7.8   | 6.3   | 7.2   | 8.4   | 8.9   | 8.3   | 7.1   | 8.2   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0               |       | 4.3   | 5.0   | 5.5   |       | 4.5   | 5.4   | 6.4   | 7.2   | 7.5   | 5.3   | 6.3   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.2   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0               |       |       |       |       |       |       |       | 4.7   | 5.4   |       |       | 4.7   | 5.9   | 6.6   | 6.2   | 4.7   | 5.8   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.4   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |       |       | 4.4   | 5.2   | 5.7   |       | 4.4   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 4.1   | 5.2   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |       |       |       | 4.4   | 5.2   | 4.9   |       | 4.0   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       |       |       | 4.2   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |
| θ (°)              | 66~84 | 65~84 | 66~84 | 67~84 | 69~84 | 65~84 | 67~84 | 67~84 | 66~84 | 69~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 69~84 | 66~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 66~84 | 67~84 | 66~84 | 67~84 | 69~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

55. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフティングジブ

单位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |      |      | 14.7  |      |      |      |      | 17.8  |      |      |      |      | 20.9  |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 作業半径(m) | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      |
|         | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° |
| 11.0    | 11.5  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 12.0    | 11.5  | 11.5 |      |      |      | 10.0  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 14.0    | 11.5  | 11.5 | 11.4 |      |      | 10.0  | 10.0 |      |      |      | 6.9   |      |      |      |      | 6.7   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 16.0    | 11.2  | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.0  | 9.9  | 9.7  |      |      | 6.9   |      |      |      |      | 6.7   |      |      |      |      | 5.6   |      |      |      |      |
| 18.0    | 10.5  | 10.2 | 9.9  | 9.7  | 9.7  | 9.6   | 9.5  | 9.1  | 8.9  |      | 6.9   | 6.9  |      |      |      | 6.7   | 6.7  |      |      |      | 5.6   |      |      |      |      |
| 20.0    | 9.8   | 9.6  | 9.3  | 9.1  | 9.1  | 9.3   | 8.9  | 8.6  | 8.4  | 8.4  | 6.9   | 6.9  | 6.9  |      |      | 6.7   | 6.7  |      |      |      | 5.6   | 5.6  |      |      |      |
| 22.0    | 7.9   | 8.6  | 8.7  | 8.6  | 8.6  | 8.7   | 8.4  | 8.1  | 8.0  | 8.0  | 6.9   | 6.9  | 6.9  | 6.9  |      | 6.7   | 6.7  | 6.3  |      |      | 5.6   | 5.6  |      |      |      |
| 24.0    | 5.7   | 6.4  | 7.2  | 7.8  | 8.1  | 6.5   | 7.4  | 7.6  | 7.5  | 7.5  | 6.9   | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.4  | 6.7   | 6.7  | 6.1  | 5.6  |      | 5.6   | 5.6  | 5.0  |      |      |
| 26.0    |       |      | 5.3  | 5.8  | 6.0  | 4.8   | 5.6  | 6.6  | 7.1  | 7.1  | 5.8   | 6.8  | 6.7  | 6.6  | 6.3  | 6.4   | 6.5  | 5.9  | 5.5  | 5.1  | 5.6   | 5.6  | 4.8  |      |      |
| 28.0    |       |      |      |      |      |       |      | 4.9  | 5.6  | 6.0  | 4.2   | 5.2  | 6.3  | 6.2  | 6.2  | 4.8   | 5.9  | 5.8  | 5.4  | 5.0  | 5.5   | 5.4  | 4.7  | 4.3  |      |
| 30.0    |       |      |      |      |      |       |      |      | 4.1  |      |       | 3.8  | 4.9  | 5.7  |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

59. 2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

单位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |      |      | 14.7  |      |      |      |      | 17.8  |      |      |      |      | 20.9  |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 作業半径(m) | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      |
|         | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° |
| 11.0    | 9.6   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 12.0    | 9.6   | 9.4  |      |      |      | 7.5   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 14.0    | 9.0   | 8.7  | 8.3  |      |      | 7.5   | 7.5  |      |      |      | 6.5   |      |      |      |      | 5.7   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 16.0    | 8.4   | 8.3  | 7.7  | 7.5  |      | 7.5   | 7.4  |      |      |      | 6.5   | 6.5  |      |      |      | 5.7   |      |      |      |      | 5.0   |      |      |      |      |
| 18.0    | 8.1   | 7.8  | 7.3  | 7.1  | 7.0  | 7.2   | 6.9  | 6.5  |      |      | 6.5   | 6.3  |      |      |      | 5.7   | 5.7  |      |      |      | 5.0   |      |      |      |      |
| 20.0    | 7.5   | 7.3  | 6.9  | 6.7  | 6.6  | 7.0   | 6.5  | 6.1  | 5.9  |      | 6.3   | 6.0  | 5.5  |      |      | 5.7   | 5.5  |      |      |      | 5.0   | 5.0  |      |      |      |
| 22.0    | 7.1   | 6.8  | 6.6  | 6.3  | 6.3  | 6.5   | 6.2  | 5.8  | 5.6  | 5.5  | 5.9   | 5.6  | 5.2  | 5.0  |      | 5.5   | 5.2  | 4.8  |      |      | 5.0   | 4.8  |      |      |      |
| 24.0    | 6.1   | 6.4  | 6.2  | 6.0  | 6.0  | 6.1   | 5.9  | 5.5  | 5.3  | 5.3  | 5.7   | 5.3  | 5.0  | 4.8  | 4.7  | 5.2   | 4.9  | 4.6  |      |      | 4.8   | 4.5  | 4.2  |      |      |
| 26.0    |       |      | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.4   | 5.6  | 5.2  | 5.0  | 5.0  | 5.4   | 5.1  | 4.8  | 4.6  | 4.5  | 5.0   | 4.7  | 4.4  | 4.2  |      | 4.6   | 4.3  | 4.0  |      |      |
| 28.0    |       |      |      |      |      |       | 4.6  | 5.0  | 4.8  | 4.8  | 4.5   | 4.8  | 4.5  | 4.4  | 4.3  | 4.8   | 4.4  | 4.2  | 4.0  | 3.9  | 4.3   | 4.1  | 3.8  | 3.6  |      |
| 30.0    |       |      |      |      |      |       |      | 4.1  | 4.6  |      |       | 4.1  | 4.3  | 4.2  | 4.2  |       | 4.2  | 4.0  | 3    |      |       |      |      |      |      |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

### 63. 4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

单位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |     |     |     |     | 11.6  |     |     |     |     | 14.7  |     |     |     |     | 17.8  |     |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|         | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 14.0    | 7.0   | 7.0 |     |     |     | 6.1   |     |     |     |     | 5.4   |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 16.0    | 6.8   | 6.6 | 6.3 |     |     | 6.1   | 6.0 |     |     |     | 5.4   |     |     |     |     | 4.7   |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 18.0    | 6.3   | 6.1 | 5.9 | 5.7 |     | 5.9   | 5.7 | 5.3 |     |     | 5.4   | 5.2 |     |     |     | 4.7   |     |     |     |     |       | 4.2 |     |     |     |
| 20.0    | 6.0   | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5   | 5.3 | 5.0 | 4.8 |     | 5.2   | 4.9 |     |     |     | 4.7   | 4.5 |     |     |     | 4.2   |     |     |     |     |
| 22.0    | 5.6   | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.2   | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8   | 4.6 | 4.3 |     |     | 4.6   | 4.3 |     |     |     | 4.2   | 4.0 |     |     |     |
| 24.0    | 5.3   | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9   | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5   | 4.3 | 4.1 | 3.9 |     | 4.3   | 4.0 | 3.8 |     |     | 4.0   | 3.7 |     |     |     |
| 26.0    |       | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6   | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3   | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.0   | 3.8 | 3.6 |     |     | 3.8   | 3.5 | 3.3 |     |     |
| 28.0    |       |     | 4.3 | 4.2 | 4.2 |       | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0   | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8   | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6   | 3.4 | 3.1 |     |     |
| 30.0    |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0    | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 15.0   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 10.6   | 11.5  | 12.7  | 12.4  | 11.8  | 12.0  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 7.1    | 8.1   | 9.1   | 9.8   | 10.1  | 8.7   | 9.8   | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.7   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    | 4.4    | 5.2   | 6.2   | 6.8   |       | 6.0   | 7.1   | 8.3   | 8.7   | 8.3   | 7.2   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       | 4.2   |       | 3.8   | 4.8   | 5.9   | 6.7   | 7.0   | 5.0   | 6.2   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 5.9   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.9   | 4.5   |       | 3.2   | 4.2   | 5.6   | 6.4   | 6.3   | 4.1   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.3   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       | 2.6   | 3.8   | 4.6   |       |       | 3.7   | 5.1   | 5.1   | 4.8   | 3.8   | 5.0   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       | 3.6   | 4.5   |       | 2.5   | 3.6   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       | 2.4   | 3.7   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 3.4   |       |
| 34.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   |       |
| θ (°)   | 58~84  | 60~84 | 62~84 | 59~84 | 65~84 | 58~84 | 57~84 | 59~84 | 57~84 | 65~84 | 57~84 | 57~84 | 61~84 | 59~84 | 66~84 | 60~84 | 60~84 | 61~84 | 61~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 60~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 15.0   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 10.5   | 11.5  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 11.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 7.1    | 8.1   | 9.2   | 9.9   | 10.3  | 8.6   | 9.7   | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 9.6   | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    |        |       | 6.3   | 7.0   | 7.3   | 5.9   | 7.0   | 8.3   | 8.9   | 8.4   | 7.0   | 8.2   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 7.8   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       |       |       |       | 4.7   | 5.9   | 6.8   | 7.2   | 4.8   | 6.0   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 5.7   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 4.6   |       |       | 4.1   | 5.5   | 6.5   | 6.2   | 3.9   | 5.1   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.0   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 4.6   | 5.1   |       | 3.5   | 5.0   | 5.2   | 4.7   | 3.5   | 4.8   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       |       | 3.5   | 4.5   | 4.7   |       | 3.4   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       |       | 3.6   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   |       |
| θ (°)   | 64~84  | 66~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 64~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 66~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 63~84 | 66~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 64~84 | 67~84 | 63~84 | 64~84 | 65~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

### 3 8 . 3 mブーム+1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5 °    | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 7.0     | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 21.8   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 15.1   | 16.3  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 10.6   | 11.6  | 12.9  | 12.8  | 11.9  | 11.8  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 7.1    | 8.2   | 9.3   | 10.1  | 10.5  | 8.5   | 9.6   | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 9.4   | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |        | 5.3   | 6.4   | 7.2   | 7.5   | 5.7   | 6.9   | 8.3   | 9.0   | 8.4   | 6.8   | 8.1   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 7.6   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       | 4.6   |       |       | 4.6   | 5.9   | 6.9   | 7.3   |       | 5.9   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 5.4   | 6.9   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 4.7   | 5.1   |       |       | 5.4   | 6.5   | 6.2   |       | 5.0   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 4.8   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 5.2   |       |       |       | 4.9   | 5.2   | 4.8   |       | 4.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.5   | 4.7   |       |       | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 3.8   |
| θ ( ° ) | 67～84  | 65～84 | 67～84 | 66～84 | 67～84 | 66～84 | 65～84 | 68～84 | 67～84 | 67～84 | 68～84 | 68～84 | 69～84 | 68～84 | 67～84 | 67～84 | 68～84 | 69～84 | 69～84 | 68～84 | 67～84 | 68～84 | 67～84 | 68～84 | 68～84 |
| 標準フック   | 80 t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

### 4 2 . 5 mブーム+1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |      |
|         | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 ° |
| 8.0     | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 9.0     | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 10.0    | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 11.0    | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 12.0    | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |      |
| 14.0    | 15.3  | 16.5  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |      |
| 16.0    | 10.8  | 11.8  | 13.1  | 12.9  | 12.0  | 11.9  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |      |
| 18.0    | 7.4   | 8.4   | 9.5   | 10.3  | 10.7  | 8.6   | 9.8   | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 9.5   | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |      |
| 20.0    |       |       | 6.7   | 7.5   | 7.8   | 5.9   | 7.1   | 8.4   | 9.1   | 8.4   | 6.9   | 8.2   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 7.7   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |      |
| 22.0    |       |       |       |       | 5.2   |       |       | 6.1   | 7.1   | 7.5   |       | 6.0   | 7.5   | 6.9   | 6.3   | 5.4   | 6.9   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |      |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.9   | 5.4   |       |       | 5.6   | 6.6   | 6.3   |       | 5.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |      |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   | 5.4   |       |       |       | 5.0   | 5.3   | 4.8   |       | 4.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9  |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 4.7   |       |       | 4.9   | 4.3   | 3.9  |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   |       |       | 3.6   | 4.2   | 3.8  |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.8  |
| θ ( ° ) | 69～84 | 70～84 | 69～84 | 71～84 | 69～84 | 68～84 | 70～84 | 70～84 | 69～84 | 70～84 | 69～84 | 70～84 | 70～84 | 71～84 | 69～84 | 69～84 | 71～84 | 71～84 | 70～84 | 68～84 | 69～84 | 69～84 | 70～84 | 72～84 |      |
| 標準フック   | 25 t  |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |      |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |      |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |      |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

### 4 6 . 7mブーム+1 . 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0     | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 15.4  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 11.0  | 11.9  | 13.3  | 13.1  | 12.0  | 12.0  | 13.4  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 7.5   | 8.6   | 9.7   | 10.5  | 11.0  | 8.8   | 9.9   | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 9.5   | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       | 6.9   | 7.7   | 8.0   |       | 7.2   | 8.6   | 9.2   | 8.4   | 6.9   | 8.2   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 7.7   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       | 6.3   | 7.2   | 7.7   |       | 6.0   | 7.6   | 7.0   | 6.4   |       | 6.9   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.6   |       |       | 5.6   | 6.7   | 6.3   |       |       | 6.2   | 5.5   | 4.8   |       | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.9   | 5.6   |       |       | 5.0   | 5.4   | 4.8   |       | 4.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.7   | 4.7   |       |       | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 3.8   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |
| θ (°)   | 70~84 | 72~84 | 71~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 73~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 74~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

### 5 0 . 9mブーム+1 . 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 10.0    | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 11.4  | 12.4  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 8.0   | 9.0   | 10.1  | 10.9  | 11.4  | 9.0   | 10.1  | 10.7  | 9.5   |       | 9.7   | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       | 7.3   | 8.1   | 8.4   |       | 7.4   | 8.8   | 9.3   | 8.5   | 7.1   | 8.4   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       | 6.5   | 7.4   | 7.9   |       |       | 7.7   | 7.1   | 6.4   |       | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.9   |       |       | 5.8   | 6.9   | 6.3   |       |       | 6.3   | 5.7   |       |       | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 5.8   |       |       |       | 5.5   | 5.6   | 5.0   |       |       | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.1   | 5.0   |       |       | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   |       |       | 4.3   | 3.8   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |
| θ ( ° ) | 72～84 | 73～84 | 72～84 | 74～84 | 74～84 | 73～84 | 73～84 | 73～84 | 74～84 | 73～84 | 72～84 | 74～84 | 73～84 | 73～84 | 74～84 | 73～84 | 74～84 | 73～84 | 74～84 | 73～84 | 73～84 | 74～84 | 74～84 | 75～84 | 75～84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m



## ■ F E 性能

5 5 . 0mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    |       | 9.3   | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.2   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0    |       |       | 7.6   | 8.3   | 8.7   |       | 7.7   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       | 6.7   | 7.6   | 8.0   |       | 6.7   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.2   |       |       | 6.3   | 6.9   | 6.4   |       |       | 6.1   | 5.6   |       |       | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.6   | 6.2   |       |       | 5.6   | 5.5   | 5.1   |       |       | 4.8   |       |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.3   | 5.0   |       |       | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.5   |       |       |       | 4.2   | 3.9   |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |
| θ (°)   | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 76~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

5 9 . 2mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0    |       | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0    |       |       | 6.9   | 6.7   | 6.6   |       | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       | 5.8   | 5.6   | 5.5   |       | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       |       | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.3   | 5.3   |       |       | 5.0   | 4.8   | 4.7   |       |       | 4.6   |       |       |       | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 4.5   |       |       | 4.4   | 4.2   |       |       |       | 4.0   |       |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 3.9   |       |       | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |       |       | 3.5   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |
| θ (°)   | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 77~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 76~84 | 77~84 | 77~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F E 性能

6 3 . 4mジブ+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| 継ジブ長さ(m) | 8.5   |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 17.8 |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  |  |
|----------|-------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| 作業半径(m)  | オフセット |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |

## ■ F F 性能

3 0 . 0mブーム+1 . 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0    | 19.7   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 15.8   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 10.3   | 11.4  | 13.0  | 12.7  | 11.9  | 11.8  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    |        | 7.5   | 8.8   | 9.6   | 10.1  | 8.0   | 9.3   | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 9.1   | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    |        |       |       | 6.4   | 6.7   | 5.0   | 6.3   | 7.8   | 8.8   | 8.4   | 6.3   | 7.6   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 7.2   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    |        |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 6.2   | 6.6   |       | 5.3   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 4.9   | 6.3   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 4.2   |       |       | 4.8   | 5.9   | 6.3   |       | 4.4   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 4.2   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 4.5   |       |       | 4.3   | 5.3   | 4.8   |       | 4.1   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   | 4.4   |       |       | 4.3   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   | 4.1   | 3.9   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.4   |
| θ (°)   | 68～84  | 66～84 | 69～84 | 67～84 | 67～84 | 64～84 | 66～84 | 66～84 | 65～84 | 65～84 | 66～84 | 66～84 | 67～84 | 66～84 | 66～84 | 65～84 | 66～84 | 67～84 | 68～84 | 67～84 | 65～84 | 66～84 | 66～84 | 66～84 | 68～84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F F 性能

3 4 . 1mブーム+1 . 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |     |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60° |
| 7.0     | 27.5  | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 8.0     | 25.8  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 9.0     | 24.2  | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 10.0    | 22.8  | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 11.0    | 19.7  | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |     |
| 12.0    | 15.7  | 17.3  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |     |
| 14.0    | 10.2  | 11.4  | 13.0  | 12.8  | 11.9  | 11.7  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |     |
| 16.0    |       |       | 8.8   | 9.7   | 10.3  | 7.9   | 9.2   | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 8.9   | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.7   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |     |
| 18.0    |       |       |       |       | 6.9   |       | 6.2   | 7.8   | 8.9   | 8.4   | 6.1   | 7.5   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 6.9   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |     |
| 20.0    |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 6.3   | 6.8   |       |       | 6.8   | 6.9   | 6.4   |       | 6.2   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |     |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.7   | 5.9   | 6.3   |       |       | 6.0   | 5.5   | 4.9   |       | 5.5   | 5.4   | 4.6   |     |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   |       |       |       | 5.3   | 4.8   |       |       | 5.1   | 4.5   | 3.9 |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   | 4.5   |       |       | 4.2   | 4.3   | 3.9 |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 3.8 |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4 |
| θ (°)   | 70～84 | 72～84 | 71～84 | 73～84 | 70～84 | 69～84 | 69～84 | 69～84 | 71～84 | 72～84 | 68～84 | 71～84 | 69～84 | 72～84 | 70～84 | 70～84 | 70～84 | 72～84 | 70～84 | 72～84 | 69～84 | 71～84 | 70～84 | 72～84 | 71～ |

## ■ F F 性能

### 3 8. 3mブーム+1. 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 19.8   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 15.8   | 17.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 10.3   | 11.5  | 13.2  | 13.1  | 12.1  | 11.6  | 13.2  | 11.2  | 9.8   |       | 12.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    |        |       | 8.9   | 9.9   | 10.5  | 7.8   | 9.2   | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 8.8   | 10.3  | 8.6   |       |       | 9.6   | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    |        |       |       | 6.7   | 7.1   |       |       | 7.8   | 8.9   | 8.5   |       | 7.4   | 8.2   | 7.3   |       |       | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 6.3   | 6.9   |       |       | 6.8   | 7.0   | 6.4   |       | 6.1   | 6.5   | 5.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.9   | 6.3   |       |       | 5.9   | 5.5   | 4.9   |       | 5.4   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.4   | 4.8   |       |       | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.5   |       |       |       | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 3.8   |
| θ (°)   | 72~84  | 73~84 | 73~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 73~84 | 72~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 74~84 | 73~84 | 75~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

## ■ F F 性能

### 4 2. 5mブーム+1. 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0     | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 20.0  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 16.1  | 17.6  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 10.5  | 11.8  | 13.4  | 13.3  | 12.1  | 11.7  | 13.4  | 11.4  |       |       | 12.7  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    |       |       | 9.2   | 10.1  | 10.7  |       | 9.3   | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 8.8   | 10.5  | 8.8   |       |       | 9.6   | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    |       |       |       |       | 7.4   |       |       | 7.9   | 9.1   | 8.5   |       | 7.5   | 8.4   | 7.3   |       |       | 8.4   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.5   | 7.1   |       |       | 6.9   | 7.1   | 6.4   |       |       | 6.7   | 5.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.0   | 6.3   |       |       | 6.0   | 5.6   | 4.9   |       |       | 5.5   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.4   | 4.8   |       |       | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |
| θ (°)   | 73~84 | 75~84 | 74~84 | 76~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 77~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 77~84 | 77~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出

# ■ F G性能

30. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0               | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 14.5   | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               | 13.4   | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 12.4   | 12.0  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7   | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0               | 11.6   | 11.4  | 11.4  | 11.6  |       | 9.0   | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0               | 10.9   | 10.9  | 11.1  | 11.6  |       | 8.4   | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               | 10.3   | 10.5  | 10.9  |       |       | 7.9   | 7.9   | 7.9   | 8.1   |       | 6.5   | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0               | 9.3    | 9.6   | 9.8   |       |       | 7.4   | 7.5   | 7.7   |       |       | 6.1   | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0               | 7.7    | 7.9   | 8.0   |       |       | 7.0   | 7.2   | 7.6   |       |       | 5.7   | 5.8   | 6.0   |       |       | 4.8   | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3   | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0               | 6.2    | 6.4   |       |       |       | 6.6   | 7.0   | 7.5   |       |       | 5.4   | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.5   | 4.6   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1   | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0               | 5.0    |       |       |       |       | 6.2   | 6.4   |       |       |       | 5.1   | 5.3   | 5.7   |       |       | 4.3   | 4.4   | 4.6   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0               |        |       |       |       |       | 5.0   | 5.1   |       |       |       | 4.8   | 5.2   | 5.7   |       |       | 4.0   | 4.2   | 4.5   |       |       | 3.6   | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 40.0               |        |       |       |       |       | 4.0   |       |       |       |       | 4.6   | 5.0   |       |       |       | 3.8   | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.4   | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 42.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       |       |       |       | 3.6   | 3.9   |       |       |       | 3.2   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 44.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.8   |       |       |       | 3.0   | 3.2   | 3.6   |       |       |
| 46.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   |       |       |       |       | 2.8   | 3.1   |       |       |       |
| 48.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.1   |       |       |       |
| θ (°)              | 10～84  | 20～84 | 34～84 | 50～84 | 65～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 50～84 | 65～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 66～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 52～84 | 68～84 |
| 標準フック              | 80 t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

# ■ F G性能

34. 1mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |      |      |      |     | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |      |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|--------------------|-------|------|------|------|-----|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                    | オフセット |      |      |      |     | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|                    | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60° | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 7.0                | 27.5  | 21.5 |      |      |     | 14.6  |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 8.0                | 25.8  | 20.5 |      |      |     | 14.6  |      |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 13.5  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 9.0                | 24.2  | 19.7 | 16.0 |      |     | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 13.2  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 10.0               | 22.8  | 18.8 | 15.6 |      |     | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  | 12.8 |     |     |     | 12.8  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 11.0               | 21.6  | 18.1 | 15.2 | 13.4 |     | 14.6  | 14.6 | 11.9 |     |     | 13.9  | 12.2 |     |     |     | 12.4  | 10.5 |     |     |     | 5.6   |     | </  |     |     |

## ■ F G性能

### 38. 3mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               | 17.0   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 15.7   | 14.3  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               | 14.6   | 13.5  | 12.6  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               | 13.7   | 12.9  | 12.2  | 11.9  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0               | 12.9   | 12.3  | 11.8  | 11.7  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               | 11.3   | 11.7  | 11.5  | 11.6  |       | 9.4   | 8.9   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0               | 9.3    | 9.7   | 10.2  | 10.4  |       | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.1   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0               | 7.7    | 8.0   | 8.4   |       |       | 8.3   | 8.2   | 8.1   | 8.2   |       | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               | 6.2    | 6.5   | 6.8   |       |       | 7.3   | 7.7   | 7.9   | 8.1   |       | 6.3   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0               | 5.0    | 5.2   | 5.4   |       |       | 6.0   | 6.4   | 6.8   |       |       | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 6.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0               | 3.9    | 4.0   | 4.2   |       |       | 4.8   | 5.2   | 5.5   |       |       | 5.6   | 5.7   | 5.8   |       |       | 4.7   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0               | 2.9    | 3.0   |       |       |       | 3.8   | 4.1   | 4.3   |       |       | 4.7   | 5.0   | 5.5   |       |       | 4.4   | 4.5   | 4.6   |       |       | 3.9   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 42.0               | 2.0    | 2.1   |       |       |       | 2.9   | 3.1   |       |       |       | 3.7   | 4.1   | 4.4   |       |       | 4.2   | 4.3   | 4.5   |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 44.0               | 1.2    |       |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       |       |       | 2.9   | 3.2   | 3.4   |       |       | 3.6   | 4.0   | 4.4   |       |       | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 46.0               |        |       |       |       |       | 1.4   | 1.5   |       |       |       | 2.2   | 2.4   |       |       |       | 2.8   | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.3   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 48.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.6   |       |       |       | 2.2   | 2.4   |       |       |       | 3.0   | 3.3   | 3.5   |       |       |
| 50.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.7   |       |       |       | 2.3   | 2.7   | 3.0   |       |       |
| 55.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |       |
| θ (°)              | 10～84  | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 51～84 | 67～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 52～84 | 68～84 | 10～84 | 20～84 | 35～84 | 52～84 | 68～84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F G性能

### 42. 5mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |      |     |     |     | 11.6  |     |     |     |     | 14.7  |     |     |     |     | 17.8  |     |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|--------------------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                    | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|                    | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 8.0                | 21.3  |      |     |     |     | 14.6  |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 9.0                | 21.3  | 21.3 |     |     |     | 14.6  |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 10.0               | 21.3  | 20.5 |     |     |     | 14.6  |     |     |     |     | 13.9  |     |     |     |     | 11.5  |     |     |     |     |       |     |     |     |     |

## ■ F G性能

46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 12.3  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0               | 11.4  | 11.2  | 11.1  | 11.0  |       | 10.8  | 10.6  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0               | 10.6  | 10.5  | 10.3  | 10.3  |       | 10.1  | 9.9   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 9.2   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0               | 9.8   | 9.8   | 9.7   | 9.7   |       | 9.5   | 9.3   | 9.0   | 8.5   |       | 8.6   | 7.8   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               | 9.1   | 9.1   | 9.1   | 9.1   |       | 8.9   | 8.8   | 8.6   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 6.8   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               | 8.0   | 8.4   | 8.5   | 8.5   |       | 8.3   | 8.2   | 8.1   | 8.1   |       | 7.6   | 7.1   | 6.6   | 6.3   |       | 6.4   | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 4.7   | 5.6   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               | 6.6   | 6.9   | 7.3   | 7.5   |       | 7.5   | 7.7   | 7.7   | 7.7   |       | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.2   |       | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.9   |       | 5.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0               | 5.3   | 5.6   | 6.0   |       |       | 6.2   | 6.7   | 7.2   | 7.3   |       | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   |       |
| 38.0               | 4.2   | 4.5   | 4.8   |       |       | 5.1   | 5.5   | 5.9   | 6.2   |       | 5.8   | 6.3   | 6.1   | 6.1   |       | 5.4   | 5.2   | 4.9   | 4.8   |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0               | 3.2   | 3.5   | 3.7   |       |       | 4.1   | 4.4   | 4.8   |       |       | 4.8   | 5.3   | 5.8   | 6.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.7   |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0               | 2.3   | 2.5   | 2.7   |       |       | 3.2   | 3.5   | 3.8   |       |       | 3.9   | 4.3   | 4.8   |       |       | 4.5   | 4.8   | 4.7   | 4.7   |       | 4.3   | 4.2   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0               | 1.5   | 1.7   | 1.8   |       |       | 2.4   | 2.6   | 2.9   |       |       | 3.1   | 3.4   | 3.8   |       |       | 3.6   | 4.1   | 4.6   | 4.7   |       | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       |
| 46.0               |       |       |       |       |       | 1.6   | 1.9   | 2.1   |       |       | 2.3   | 2.6   | 3.0   |       |       | 2.9   | 3.3   | 3.8   |       |       | 3.7   | 3.8   | 3.8   | 3.7   |       |
| 48.0               |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.1   | 1.3   |       |       | 1.6   | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.6   | 3.0   |       |       | 3.0   | 3.5   | 3.7   | 3.7   |       |
| 50.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   | 1.5   |       |       | 1.6   | 1.9   | 2.3   |       |       | 2.3   | 2.8   | 3.3   |       |       |
| 55.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   | 1.6   |       |       |
| θ (°)              | 37~84 | 37~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 34~84 | 35~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 35~84 | 37~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 39~84 | 41~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 | 36~84 | 39~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F G性能

50. 9mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |     |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|--------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                    | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|                    | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0               | 13.8  |      |      |      |      |       |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 11.0               | 13.8  | 13.8 |      |      |      | 11.8  |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 12.0               | 13.8  | 13.8 |      |      |      | 11.8  |      |      |     |     | 10.1  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 14.0               | 13.8  | 13.8 | 13.3 | 13.0 |      | 11.8  | 11.8 |      |     |     | 10.1  | 10.1 |     |     |     | 6.7   |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 16.0               | 13.4  | 13.0 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 11.8  | 11.8 | 11.3 |     |     | 10.1  | 10.0 |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |

# ■ F G性能

55. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 11.0               | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0               | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0               | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0               | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0               | 7.3   | 7.3   | 7.2   | 7.2   |       | 7.1   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0               | 6.8   | 6.8   | 6.7   | 6.7   |       | 6.6   | 6.6   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0               | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   |       | 6.2   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.7   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               | 5.9   | 5.9   | 5.9   | 5.9   |       | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.7   |       | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   |       | 5.4   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 5.2   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0               | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 5.5   |       | 5.4   | 5.4   | 5.4   | 5.4   |       | 5.2   | 5.2   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.8   |       | 4.9   | 4.7   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0               | 4.9   | 5.1   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.9   | 4.8   |       | 4.8   | 4.8   | 4.6   | 4.6   |       | 4.7   | 4.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0               | 3.9   | 4.1   | 4.4   |       |       | 4.5   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.6   | 4.6   | 4.6   | 4.6   |       | 4.5   | 4.5   | 4.4   | 4.4   |       | 4.4   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0               | 3.0   | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.6   | 4.0   | 4.4   |       |       | 4.3   | 4.3   | 4.3   | 4.3   |       | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   |       | 4.2   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |       |
| 44.0               | 2.2   | 2.4   | 2.6   |       |       | 2.8   | 3.1   | 3.5   |       |       | 3.6   | 4.0   | 4.0   | 4.1   |       | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0   |       | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0               | 1.4   | 1.6   | 1.8   |       |       | 2.1   | 2.4   | 2.7   |       |       | 2.8   | 3.2   | 3.7   |       |       | 3.4   | 3.7   | 3.8   | 3.8   |       | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.6   |       |
| 48.0               |       |       | 1.1   |       |       | 1.4   | 1.7   | 1.9   |       |       | 2.2   | 2.5   | 2.9   |       |       | 2.7   | 3.1   | 3.5   |       |       | 3.2   | 3.5   | 3.5   | 3.5   |       |
| 50.0               |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       | 1.5   | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.0   | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.6   | 3.1   | 3.3   | 3.4   |       |
| 55.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   |       |       | 1.2   | 1.6   | 2.0   |       |       |
| θ (°)              | 43～84 | 44～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 | 44～84 | 42～84 | 44～84 | 55～84 | 69～84 | 45～84 | 46～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 | 47～84 | 43～84 | 40～84 | 55～84 | 69～84 | 44～84 | 46～84 | 49～84 | 55～84 | 69～84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

# ■ F G性能

59. 2mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |      |      | 14.7  |      |      |      |      | 17.8  |      |      |      |      | 20.9  |      |      |      |      |
|--------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|                    | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |      |      |
|                    | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° | 5 °   | 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 ° |
| 11.0               | 9.6   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 12.0               | 9.6   | 9.4  |      |      |      | 7.5   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 14.0               | 9.0   | 8.7  | 8.3  |      |      | 7.5   | 7.5  |      |      |      | 6.5   |      |      |      |      | 5.7   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 16.0               | 8.4   | 8.3  | 7.7  | 7.5  |      | 7.5   | 7.4  |      |      |      | 6.5   | 6.5  |      |      |      | 5.7   |      |      |      |      | 5.0   |      |      |      |      |
| 18.0               | 8.1   | 7.8  | 7.3  | 7.1  | 7.0  | 7.2   | 6.9  | 6.5  |      |      | 6.5   | 6.3  |      |      |      | 5.7   | 5.7  |      |      |      | 5.0   |      |      |      |      |
| 20.0               | 7.5   | 7.3  | 6.9  | 6.7  | 6.6  | 7.0   | 6.5  | 6.1  | 5.9  |      | 6.3   | 6.0  | 5.5  |      |      | 5.7   | 5.5  |      |      |      | 5.0   | 5.0  |      |      |      |
| 22.0               | 7.1   | 6.8  | 6.6  | 6.3  | 6.3  | 6.5   | 6.2  | 5.8  | 5.6  | 5.5  | 5.9   | 5.6  | 5.2  |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |

# ■ F G性能

63. 4mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0    | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0    | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0    | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0    | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0    | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0    | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0    | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0    | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0    | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0    | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0    | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0    | 3.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 2.9   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0    | 3.1   | 3.1   | 3.0   | 3.0   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.8   | 2.6   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.4   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0    | 3.0   | 2.9   | 2.8   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0    | 2.8   | 2.7   | 2.7   |       |       | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.5   |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       | 2.3   | 2.2   | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0    | 2.3   | 2.5   | 2.5   |       |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   |       |       | 2.4   | 2.3   | 2.3   | 2.2   |       | 2.3   | 2.2   | 2.1   | 2.0   |       | 2.2   | 2.1   | 1.9   | 1.9   |       |
| 48.0    | 1.6   | 1.8   | 2.0   |       |       | 2.1   | 2.3   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.2   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.1   | 2.0   | 2.0   |       | 2.0   | 2.0   | 1.8   | 1.8   |       |
| 50.0    | 1.0   | 1.1   | 1.3   |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.1   |       |       | 2.0   | 2.0   | 2.0   |       |       | 2.0   | 1.9   | 1.9   | 1.9   |       | 1.9   | 1.9   | 1.8   | 1.7   |       |
| 55.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       | 1.1   | 1.4   | 1.6   |       |       | 1.5   | 1.6   | 1.6   |       |       |
| 60.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       |
| θ (°)   | 46～84 | 47～84 | 47～84 | 57～84 | 70～84 | 48～84 | 49～84 | 51～84 | 57～84 | 70～84 | 50～84 | 52～84 | 48～84 | 57～84 | 70～84 | 48～84 | 49～84 | 51～84 | 57～84 | 70～84 | 50～84 | 52～84 | 49～84 | 57～84 | 70～84 |
| 標準フック   | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m



## ■FH性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |      |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|         | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 7.0     | 26.1  | 20.9 |      |      |      | 14.6  |      |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 8.0     | 24.4  | 19.9 |      |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 13.5  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 9.0     | 22.8  | 19.0 | 15.8 |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 13.4  |      |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 10.0    | 21.5  | 18.2 | 15.3 | 13.6 |      | 14.6  | 14.5 |      |     |     | 13.9  | 12.4 |     |     |     | 13.0  |      |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 11.0    | 20.3  | 17.4 | 14.9 | 13.3 | 12.2 | 14.6  | 13.8 | 11.5 |     |     | 13.9  | 11.8 |     |     |     | 12.5  | 10.2 |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 12.0    | 19.2  | 16.7 | 14.5 | 13.1 | 12.1 | 14.6  | 13.2 | 11.2 |     |     | 13.4  |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |

# ■FH性能

38. 3mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |      |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|         | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 7.0     | 25.0  |      |      |      |      |       |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 8.0     | 25.0  | 21.6 |      |      |      | 14.6  |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 9.0     | 25.0  | 20.7 |      |      |      | 14.6  |      |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 12.9  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 10.0    | 24.7  | 19.9 | 16.1 |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 12.6  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 11.0    | 23.4  | 19.1 | 15.7 |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  | 12.6 |     |     |     | 12.2  |      |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 12.0    | 22.2  | 18.4 | 15.3 | 13.5 | 12.2 | 14.6  | 14.6 | 11.8 |     |     | 13.9  | 12.1 |     |     |     | 11.8  | 10.1 |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |

## ■FH性能

### 46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |     |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|--------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                    | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|                    | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0                | 17.5  |      |      |      |      |       |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 10.0               | 17.5  | 17.5 |      |      |      | 14.2  |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 11.0               | 17.5  | 17.5 |      |      |      | 14.2  |      |      |     |     | 12.0  |      |     |     |     | 10.1  |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 12.0               | 17.5  | 17.5 | 15.8 |      |      | 14.2  | 14.2 |      |     |     | 12.0  |      |     |     |     | 10.1  |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 14.0               | 16.9  | 16.4 | 15.2 | 13.4 |      | 14.2  | 14.0 | 11.6 |     |     | 12.0  | 11.1 |     |     |     | 10.1  | 9.1 |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 16.0               | 15.5  | 15.1 | 14.6 | 13.1 | 12.0 | 14.2  | 13.6 | 11.1 | 9.7 |     | 12.0  | 10.6 | 8.9 |     |     | 9.9</ |     |     |     |     |       |     |     |     |     |

## ■FH性能

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |     |     |     | 14.7  |     |     |     |     | 17.8  |     |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|         | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 11.0    | 11.5  |      |      |      |      |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 12.0    | 11.5  | 11.5 |      |      |      | 10.0  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 14.0    | 11.5  | 11.5 | 11.4 |      |      | 10.0  | 10.0 |     |     |     | 6.9   |     |     |     |     | 6.7   |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 16.0    | 11.2  | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.0  | 9.9  | 9.7 |     |     | 6.9   |     |     |     |     | 6.7   |     |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 18.0    | 10.5  | 10.2 | 9.9  | 9.7  | 9.7  | 9.6   | 9.5  | 9.1 | 8.9 |     | 6.9   | 6.9 |     |     |     | 6.7   | 6.7 |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 20.0    | 9.8   | 9.6  | 9.3  | 9.1  | 9.1  | 9.3   | 8.9  | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 6.9   | 6.9 | 6.9 |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |

# ■FH性能

63・4mブーム+1・85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |     |     |     |     | 11.6  |     |     |     |     | 14.7  |     |     |     |     | 17.8  |     |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|         | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 14.0    | 7.0   | 7.0 |     |     |     | 6.1   |     |     |     |     | 5.4   |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 16.0    | 6.8   | 6.6 | 6.3 |     |     | 6.1   | 6.0 |     |     |     | 5.4   |     |     |     |     | 4.7   |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 18.0    | 6.3   | 6.1 | 5.9 | 5.7 |     | 5.9   | 5.7 | 5.3 |     |     | 5.4   | 5.2 |     |     |     | 4.7   |     |     |     |     | 4.2   |     |     |     |     |
| 20.0    | 6.0   | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5   | 5.3 | 5.0 | 4.8 |     | 5.2   | 4.9 |     |     |     | 4.7   | 4.5 |     |     |     | 4.2   |     |     |     |     |
| 22.0    | 5.6   | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.2   | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8   | 4.6 | 4.3 |     |     | 4.6   | 4.3 |     |     |     | 4.2   | 4.0 |     |     |     |
| 24.0    | 5.3   | 5.1 | 4.8 |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |

## ■ F I 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |      |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|         | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 7.0     | 26.1  | 20.9 |      |      |      | 14.6  |      |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 8.0     | 24.4  | 19.9 |      |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 13.5  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 9.0     | 22.8  | 19.0 | 15.8 |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 13.4  |      |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 10.0    | 21.5  | 18.2 | 15.3 | 13.6 |      | 14.6  | 14.5 |      |     |     | 13.9  | 12.4 |     |     |     | 13.0  |      |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 11.0    | 20.3  | 17.4 | 14.9 | 13.3 | 12.2 | 14.6  | 13.8 | 11.5 |     |     | 13.9  | 11.8 |     |     |     | 12.5  | 10.2 |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 12.0    | 19.2  | 16.7 | 14.5 | 13.1 | 12.1 | 14.6  | 13.2 |      |     |     |       |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |

## ■ F I 性能

### 38. 3mジブ+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| 継ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |      |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|----------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m)  | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|          | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 7.0      | 25.0  |      |      |      |      |       |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 8.0      | 25.0  | 21.6 |      |      |      | 14.6  |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 9.0      | 25.0  | 20.7 |      |      |      | 14.6  |      |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 12.9  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 10.0     | 24.7  | 19.9 | 16.1 |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  |      |     |     |     | 12.6  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 11.0     | 23.4  | 19.1 | 15.7 |      |      | 14.6  | 14.6 |      |     |     | 13.9  | 12.6 |     |     |     | 12.2  |      |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 12.0     | 22.2  | 18.4 | 15.3 | 13.5 | 12.2 | 14.6  | 14.6 | 11.8 |     |     | 13.9  | 12.1 |     |     |     | 11.8  | 10.1 |     | </  |     |       |     |     |     |     |

## ■ F I 性能

### 46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |      |      |      |      | 11.6  |      |      |     |     | 14.7  |      |     |     |     | 17.8  |     |     |     |     | 20.9  |     |     |     |     |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径(m) | オフセット |      |      |      |      | オフセット |      |      |     |     | オフセット |      |     |     |     | オフセット |     |     |     |     | オフセット |     |     |     |     |
|         | 5°    | 15°  | 30°  | 45°  | 60°  | 5°    | 15°  | 30°  | 45° | 60° | 5°    | 15°  | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° | 5°    | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0     | 17.5  |      |      |      |      |       |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 10.0    | 17.5  | 17.5 |      |      |      | 14.2  |      |      |     |     |       |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 11.0    | 17.5  | 17.5 |      |      |      | 14.2  |      |      |     |     | 12.0  |      |     |     |     | 10.1  |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 12.0    | 17.5  | 17.5 | 15.8 |      |      | 14.2  | 14.2 |      |     |     | 12.0  |      |     |     |     | 10.1  |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| 14.0    | 16.9  | 16.4 | 15.2 | 13.4 |      | 14.2  | 14.0 | 11.6 |     |     | 12.0  | 11.1 |     |     |     | 10.1  | 9.1 |     |     |     | 5.6   |     |     |     |     |
| 16.0    | 15.5  | 15.1 | 14.6 | 13.1 | 12.0 | 14.2  | 13.6 | 11.1 | 9.7 |     | 12.0  |      |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |



# ■ F I 性能

5 5 . 0mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0               | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0               | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 8.8   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0               | 6.6   | 7.3   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.4   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0               | 4.8   | 5.4   | 6.1   | 6.6   | 6.9   | 5.6   | 6.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.6   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0               |       | 3.9   | 4.5   | 4.9   |       | 4.1   | 4.8   | 5.7   | 6.4   | 6.7   | 5.0   | 5.9   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 5.6   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.8   |       | 3.7   | 4.5   | 5.6   | 5.9   | 5.9   | 4.3   | 5.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 4.9   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   |       |       | 3.3   | 4.3   | 5.0   | 5.4   |       | 4.0   | 5.2   | 5.1   | 4.9   | 3.7   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.8   |       |       |       | 4.0   | 4.8   | 4.9   |       | 3.7   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   | 3.7   |       |       | 3.9   | 4.0   | 3.7   |       |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       | 2.9   | 3.7   | 3.7   |       |
| 40.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |
| θ (°)              | 65~84 | 64~84 | 66~84 | 67~84 | 69~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 69~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 67~84 | 69~84 | 66~84 | 66~84 | 65~84 | 65~84 | 69~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 69~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

# ■ F I 性能

5 9 . 2mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0               | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0               | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0               | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0               | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0               | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0               | 5.2   | 5.8   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0               |       | 4.2   | 4.9   | 5.3   |       | 4.7   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0               |       |       |       | 3.8   |       |       | 4.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.0   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 4.1   |       |       | 3.6   | 4.1   | 4.0   | 4.0   |       | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.9   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 3.8   |       |       |       | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.3   |       |       | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       | 3.0   | 3.0   | 3.0   |       |
| 40.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |
| θ (°)              | 67~84 | 66~84 | 67~84 | 66~84 | 70~84 | 67~84 | 66~84 | 66~84 | 67~84 | 70~84 | 66~84 | 66~84 | 67~84 | 68~84 | 70~84 | 67~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 70~84 | 67~84 | 68~84 | 67~84 | 68~84 | 70~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

# ■ F I 性能

6 3 . 4mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0               | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0               | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0               | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0               | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0               | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0               | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0               | 4.3   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0               |       |       | 4.0   | 4.0   |       |       | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.4   |       |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   | 3.0   | 3.0   |       |       | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |       |       | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       |       | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |       |       | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.2   |
| θ (°)              | 67~84 | 68~84 | 67~84 | 68~84 | 70~84 | 68~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 70~84 | 68~84 | 68~84 | 68~84 | 68~84 | 70~84 | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 68~84 | 70~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 70~84 |
| 標準フック              | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## ■ F J 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0    | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.7   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 12.2   | 13.1  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 8.8    | 9.7   | 10.6  | 11.2  | 11.5  | 10.2  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    | 6.0    | 6.8   | 7.7   | 8.3   |       | 7.5   | 8.5   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.6   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 3.8    | 4.4   | 5.2   | 5.6   |       | 5.2   | 6.1   | 7.3   | 8.0   | 8.3   | 6.4   | 7.5   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       | 3.2   | 3.5   |       | 3.4   | 4.2   | 5.1   | 5.8   |       | 4.5   | 5.5   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 5.4   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.4   | 3.8   |       | 3.0   | 3.8   | 4.9   | 5.7   |       | 3.8   | 4.9   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.9   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.4   | 3.4   | 4.0   |       | 2.5   | 3.5   | 4.6   | 5.0   |       | 3.6   | 4.7   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.5   |       |       | 2.2   | 3.3   | 4.0   |       | 2.5   | 3.4   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.6   |       |       | 2.4   | 3.5   | 4.0   |       |
| 34.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   | 3.1   |       |       |
| 36.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 2.0   |       |       |
| θ (°)   | 54~84  | 56~84 | 54~84 | 55~84 | 65~84 | 54~84 | 53~84 | 52~84 | 53~84 | 65~84 | 54~84 | 54~84 | 54~84 | 55~84 | 66~84 | 54~84 | 54~84 | 55~84 | 57~84 | 67~84 | 55~84 | 55~84 | 53~84 | 56~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.6   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 12.1   | 13.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.4  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 8.7    | 9.7   | 10.6  | 11.3  | 11.7  | 10.1  | 11.1  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    | 5.9    | 6.7   | 7.8   | 8.4   | 8.6   | 7.4   | 8.5   | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 8.4   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        | 4.4   | 5.3   | 5.8   |       | 5.1   | 6.1   | 7.3   | 8.1   | 8.3   | 6.2   | 7.4   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       | 3.3   | 4.1   | 5.2   | 5.9   |       | 4.3   | 5.4   | 6.7   | 6.6   | 6.2   | 5.1   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 4.0   |       | 2.8   | 3.7   | 4.9   | 5.8   | 6.2   | 3.6   | 4.7   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 4.7   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |       |       | 3.4   | 4.1   |       |       | 3.3   | 4.6   | 5.0   | 4.7   | 3.4   | 4.5   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       |       | 3.2   | 4.0   |       | 2.2   | 3.3   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       | 2.2   | 3.4   | 4.0   |       |
| 34.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 3.1   |       |
| 36.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   |       |
| θ (°)   | 61~84  | 60~84 | 62~84 | 63~84 | 66~84 | 58~84 | 60~84 | 60~84 | 58~84 | 66~84 | 58~84 | 60~84 | 61~84 | 59~84 | 66~84 | 60~84 | 60~84 | 61~84 | 61~84 | 67~84 | 58~84 | 59~84 | 60~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

38. 3mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.7   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 12.2   | 13.2  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 13.3  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 8.8    | 9.8   | 10.8  | 11.5  | 11.8  | 10.0  | 11.1  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 10.9  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 6.0    | 6.8   | 7.9   | 8.6   | 8.9   | 7.3   | 8.4   | 9.6   | 9.0   | 8.4   | 8.3   | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        | 4.5   | 5.4   | 6.0   |       | 5.0   | 6.0   | 7.3   | 8.1   | 8.3   | 6.0   | 7.2   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 6.8   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |        |       |       | 3.9   |       |       | 4.1   | 5.2   | 6.0   | 6.3   | 4.1   | 5.2   | 6.7   | 6.7   | 6.2   | 4.9   | 6.2   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 4.1   |       |       | 3.6   | 4.8   | 5.8   | 6.2   | 3.4   | 4.5   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 4.4   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 4.1   |       |       |       | 4.5   | 5.1   | 4.7   | 3.1   | 4.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   | 4.0   |       |       | 3.1   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       |       | 3.3   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |
| θ (°)   | 64~84  | 63~84 | 65~84 | 63~84 | 67~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 67~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 65~84 | 67~84 | 62~84 | 65~84 | 64~84 | 64~84 | 68~84 | 63~84 | 63~84 | 65~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

42. 5mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0     | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.9  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 12.4  | 13.3  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 13.5  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 9.0   | 9.9   | 11.0  | 11.7  | 11.8  | 10.1  | 11.2  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 10.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 6.2   | 7.1   | 8.1   | 8.8   | 9.1   | 7.4   | 8.5   | 9.8   | 9.1   | 8.4   | 8.3   | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.0   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |       | 4.7   | 5.7   | 6.3   | 6.6   | 5.1   | 6.1   | 7.5   | 8.3   | 8.3   | 6.0   | 7.3   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.8   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |       |       |       | 4.2   |       |       | 4.2   | 5.3   | 6.2   | 6.6   | 4.2   | 5.3   | 6.8   | 6.8   | 6.3   | 4.9   | 6.2   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.6   |       |       | 5.0   | 6.0   | 6.2   |       | 4.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 4.4   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.7   |       |       | 4.6   | 5.2   | 4.7   |       | 4.3   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   | 4.7   |       |       | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 4.1   | 3.8   |       |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.7   |       |
| θ (°)   | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 65~84 | 67~84 | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 65~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 66~84 | 67~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

### 4 6 . 7mブーム+1 . 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0     | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 12.6  | 13.5  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 13.6  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 9.2   | 10.1  | 11.1  | 11.9  | 11.9  | 10.2  | 11.3  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.0  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 6.4   | 7.2   | 8.3   | 9.0   | 9.4   | 7.5   | 8.7   | 9.9   | 9.2   | 8.4   | 8.4   | 9.6   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       | 5.9   | 6.5   | 6.8   | 5.3   | 6.3   | 7.6   | 8.4   | 8.4   | 6.1   | 7.4   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 6.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       | 5.5   | 6.4   | 6.8   |       | 5.4   | 6.9   | 6.8   | 6.3   | 5.0   | 6.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.5   | 4.9   |       |       | 5.1   | 6.1   | 6.2   |       | 4.6   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 4.4   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 4.9   |       |       | 4.6   | 5.2   | 4.7   |       | 4.3   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.7   |       |       | 4.6   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   |       |       | 3.4   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.7   |       |
| θ (°)   | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 68~84 | 67~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 69~84 | 71~84 | 68~84 | 69~84 | 70~84 | 70~84 | 69~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

### 5 0 . 9mブーム+1 . 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 10.0               | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 13.0  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 9.7   | 10.5  | 11.5  | 11.5  | 11.4  | 10.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 6.9   | 7.7   | 8.8   | 9.4   | 9.8   | 7.8   | 8.9   | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 8.6   | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               |       |       | 6.3   | 7.0   | 7.3   |       | 6.5   | 7.8   | 8.6   | 8.4   | 6.3   | 7.6   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0               |       |       |       |       | 5.2   |       |       | 5.7   | 6.6   | 7.1   |       | 5.6   | 7.0   | 6.9   | 6.3   | 5.4   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0               |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   | 5.2   |       |       | 5.3   | 6.3   | 6.2   |       | 5.0   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 4.5   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 5.2   |       |       | 5.0   | 5.5   | 5.0   |       | 4.4   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.7   | 4.9   |       |       | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |       |       |       | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.8   |
| θ ( ° )            | 70～84 | 71～84 | 70～84 | 71～84 | 70～84 | 71～84 | 71～84 | 71～84 | 70～84 | 71～84 | 70～84 | 70～84 | 71～84 | 71～84 | 72～84 | 70～84 | 70～84 | 71～84 | 72～84 | 71～84 | 69～84 | 70～84 | 72～84 | 71～84 | 72～84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

### 55. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    | 9.9   | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0    | 7.1   | 8.0   | 9.0   | 9.1   | 9.1   | 8.0   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       | 6.6   | 7.3   | 7.7   |       | 6.7   | 8.0   | 8.0   | 8.0   | 6.8   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       | 5.5   |       |       | 6.0   | 6.8   | 7.3   |       | 6.0   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 5.5   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   | 5.4   |       |       | 5.7   | 6.6   | 6.3   |       | 5.2   | 5.9   | 5.5   | 5.1   |       | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.1   | 5.7   |       |       | 5.2   | 5.4   | 5.0   |       | 4.5   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       | 4.9   | 4.9   |       | 4.6   | 4.2   | 3.9   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   |       |       | 4.1   | 3.8   |       |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.8   |       |
| θ (°)   | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 71~84 | 73~84 | 72~84 | 74~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

### 59. 2mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0    | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0    | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0    |       |       | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       | 5.8   |       |       | 5.5   | 5.3   | 5.3   |       | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       | 4.8   | 4.6   | 4.5   |       | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       |       | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 4.3   |       |       | 4.2   | 4.0   | 3.9   |       |       | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   |       |       |       | 3.3   | 3.3   |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.2   |
| θ (°)   | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 75~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F J 性能

### 63. 4mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0    | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0    | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0    | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0    |       | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       | 4.7   | 4.7   |       |       | 4.4   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 4.0   |       |       |       | 3.9   | 3.7   | 3.7   |       | 3.8   | 3.6   |       |       |       | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.5   |       |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   |       |       | 3.1   |       |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       |       | 3.1   | 3.1   |       |       | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       | 2.7   | 2.7   |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |
| θ (°)   | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 |
| 標準フック   | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

# ■ F K性能

3 0 . 0mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0               | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0               | 19.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 15.7   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 10.5   | 11.6  | 13.1  | 12.7  | 11.9  | 12.0  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               | 6.8    | 7.9   | 9.1   | 9.9   | 10.3  | 8.4   | 9.6   | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 9.4   | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               |        |       | 5.9   | 6.7   | 7.1   | 5.4   | 6.7   | 8.1   | 8.9   | 8.4   | 6.6   | 8.0   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 7.5   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               |        |       |       |       |       |       | 4.2   | 5.6   | 6.5   | 7.0   | 4.3   | 5.6   | 7.2   | 6.9   | 6.4   | 5.2   | 6.7   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               |        |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   | 4.6   |       | 3.6   | 5.1   | 6.2   | 6.3   | 4.7   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 4.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |       |
| 24.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 4.3   | 4.8   |       | 4.7   | 5.3   | 4.8   |       | 4.4   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |       |
| 26.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   | 4.1   | 4.7   |       | 3.0   | 4.6   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 4.2   | 3.9   |       |
| 30.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   | 3.6   |       |
| θ (°)              | 65~84  | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 65~84 | 64~84 | 63~84 | 66~84 | 65~84 | 65~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 66~84 | 66~84 | 65~84 | 66~84 | 64~84 | 68~84 | 67~84 | 65~84 | 64~84 | 66~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

# ■ F K性能

3 4 . 1mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 19.3   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 15.6   | 17.1  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 10.5   | 11.6  | 13.1  | 12.8  | 11.9  | 11.9  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0               |        | 7.8   | 9.1   | 10.0  | 10.5  | 8.3   | 9.5   | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 9.2   | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               |        |       |       | 6.8   | 7.2   | 5.3   | 6.6   | 8.1   | 9.1   | 8.4   | 6.4   | 7.8   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 7.3   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0               |        |       |       |       |       |       |       | 5.6   | 6.6   | 7.1   |       | 5.5   | 7.1   | 6.9   | 6.4   | 5.0   | 6.5   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               |        |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.7   |       |       | 5.1   | 6.2   | 6.3   |       | 4.5   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 4.3   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.9   |       |       | 4.5   | 5.3   | 4.8   |       | 4.2   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 4.7   |       |       | 4.5   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   | 3.8   |       |
| 30.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   | 3.7   |       |
| θ (°)              | 70~84  | 69~84 | 71~84 | 69~84 | 70~84 | 66~84 | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 67~84 | 68~84 | 69~84 | 70~84 | 72~84 | 67~84 | 68~84 | 70~84 | 69~84 | 71~84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

# ■ F K性能

3 8 . 3mブーム+1 . 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 24.1   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 19.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0               | 15.7   | 17.2  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0               | 10.6   | 11.7  | 13.3  | 13.1  | 12.1  | 11.8  | 13.3  | 11.2  | 9.8   |       | 12.8  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               |        | 7.9   | 9.2   | 10.2  | 10.7  | 8.1   | 9.5   | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 9.1   | 10.3  | 8.6   |       |       | 9.8   | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0               |        |       | 6.1   | 7.0   | 7.4   |       | 6.5   | 8.1   | 9.2   | 8.5   |       | 7.7   | 8.2   | 7.3   |       | 7.1   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               |        |       |       |       |       |       |       | 5.6   | 6.6   | 7.2   |       |       | 7.1   | 7.0   | 6.4   |       | 6.4   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.9   |       |       | 5.0   | 6.2   | 6.3   |       |       | 6.2   | 5.5   | 4.9   |       | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       | 5.4   | 4.8   |       |       | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 4.8   |       |       | 4.4   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 3.8   |       |
| 30.0               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   |       |
| θ (°)              | 72～84  | 71～84 | 70～84 | 71～84 | 72～84 | 71～84 | 70～84 | 71～84 | 73～84 | 71～84 | 72～84 | 72～84 | 71～84 | 73～84 | 72～84 | 71～84 | 72～84 | 74～84 | 72～84 | 73～84 | 71～84 | 72～84 | 72～84 | 73～84 | 73～84 |
| 標準フック              | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## ■ F K性能

### 42. 5mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0     | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 19.6  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 15.9  | 17.4  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 10.8  | 11.9  | 13.4  | 13.3  | 12.1  | 11.9  | 13.5  | 11.4  |       |       | 12.8  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    |       | 8.2   | 9.4   | 10.4  | 10.9  | 8.3   | 9.6   | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 9.1   | 10.7  | 8.8   |       |       | 9.8   | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    |       |       |       | 7.3   | 7.7   |       |       | 8.2   | 9.3   | 8.5   |       | 7.8   | 8.4   | 7.3   |       | 7.1   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.8   | 7.4   |       |       | 7.2   | 7.1   | 6.4   |       | 6.4   | 6.7   | 5.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3   | 6.3   |       |       | 6.3   | 5.6   | 4.9   |       | 5.6   | 5.5   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   |       |       |       | 5.4   | 4.8   |       |       | 5.3   | 4.6   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   |       |       | 4.4   | 4.4   | 3.9   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 3.9   |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |
| θ (°)   | 73~84 | 72~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 72~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F K性能

### 46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0     | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 16.1  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 10.9  | 12.1  | 13.6  | 13.4  |       | 12.0  | 13.6  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    |       |       | 9.6   | 10.5  | 11.1  |       | 9.7   | 11.1  | 9.7   |       | 9.2   | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    |       |       |       | 7.5   | 7.9   |       |       | 8.3   | 9.5   | 8.5   |       | 7.9   | 8.5   |       |       |       | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.9   | 7.5   |       |       | 7.2   | 7.2   | 6.4   |       |       | 6.8   | 5.6   |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.4   | 6.4   |       |       |       | 6.3   | 5.6   |       |       |       | 5.4   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.5   | 4.8   |       |       | 5.2   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   |       |       |       | 4.5   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 3.9   |
| θ (°)   | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 78~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 78~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F K性能

### 50. 9mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0    | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.4  | 12.5  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    |       |       | 10.0  | 10.9  | 11.5  |       | 9.9   | 11.3  |       |       | 9.4   | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    |       |       |       | 7.8   | 8.3   |       |       | 8.5   | 9.5   |       |       | 8.0   | 8.4   |       |       |       | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.1   | 7.8   |       |       | 7.4   | 7.3   |       |       |       | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.5   | 6.4   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.3   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       | 5.1   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       | 4.5   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |
| θ (°)   | 76~84 | 77~84 | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 77~84 | 78~84 | 77~84 | 77~84 | 77~84 | 78~84 | 77~84 | 76~84 | 77~84 | 77~84 | 78~84 | 79~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

## ■ F L 性能

30. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0    | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.7   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 12.4   | 13.3  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 9.1    | 10.0  | 10.9  | 11.5  | 11.7  | 10.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    | 6.4    | 7.1   | 8.0   | 8.6   |       | 7.8   | 8.9   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 4.2    | 4.8   | 5.6   | 6.0   |       | 5.6   | 6.5   | 7.6   | 8.3   | 8.3   | 6.7   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0    |        | 3.0   | 3.6   | 3.9   |       | 3.8   | 4.6   | 5.5   | 6.1   |       | 4.9   | 5.8   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 5.7   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0    |        |       |       |       |       | 2.3   | 3.0   | 3.7   | 4.2   |       | 3.4   | 4.2   | 5.3   | 6.0   |       | 4.2   | 5.2   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.3   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.2   | 2.6   |       | 2.1   | 2.8   | 3.7   | 4.3   |       | 2.9   | 3.8   | 5.0   | 5.0   |       | 4.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.4   | 2.8   |       | 1.8   | 2.6   | 3.6   | 4.3   |       | 2.8   | 3.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 2.4   | 2.9   |       | 1.9   | 2.7   | 3.8   | 4.0   |       |
| 34.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   |       |       | 1.7   | 2.7   | 3.4   |       |
| 36.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.3   |       |
| θ (°)   | 54~84  | 52~84 | 54~84 | 55~84 | 65~84 | 51~84 | 49~84 | 52~84 | 50~84 | 65~84 | 51~84 | 50~84 | 54~84 | 51~84 | 66~84 | 51~84 | 51~84 | 55~84 | 51~84 | 67~84 | 52~84 | 52~84 | 53~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80 t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ F L 性能

34. 1mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.6   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 12.4   | 13.3  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.6  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 9.1    | 10.0  | 10.9  | 11.6  | 11.7  | 10.4  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    | 6.3    | 7.1   | 8.1   | 8.7   | 9.0   | 7.7   | 8.8   | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 8.8   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 4.2    | 4.8   | 5.7   | 6.2   |       | 5.5   | 6.4   | 7.6   | 8.4   | 8.3   | 6.5   | 7.7   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.3   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       | 3.7   | 4.1   |       | 3.7   | 4.5   | 5.5   | 6.2   |       | 4.7   | 5.7   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 5.5   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.8   | 4.3   |       | 3.2   | 4.1   | 5.2   | 6.1   | 6.2   | 4.0   | 5.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.0   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.7   |       |       | 2.7   | 3.7   | 4.4   |       | 2.7   | 3.6   | 4.9   | 5.0   | 4.7   | 3.7   | 4.8   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.4   | 3.5   | 4.3   |       | 2.6   | 3.6   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 3.0   |       |       | 2.5   | 3.7   | 4.0   |       |
| 34.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       |       | 2.6   | 3.4   |       |
| 36.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.3   |       |
| θ (°)   | 58~84  | 60~84 | 58~84 | 59~84 | 66~84 | 58~84 | 57~84 | 56~84 | 58~84 | 66~84 | 58~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 66~84 | 58~84 | 58~84 | 58~84 | 57~84 | 67~84 | 58~84 | 59~84 | 57~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80 t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m



## ■ F L 性能

### 38. 3mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.7   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 12.5   | 13.3  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 13.5  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 9.1    | 10.1  | 11.0  | 11.7  | 11.8  | 10.3  | 11.4  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.1  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 6.4    | 7.2   | 8.2   | 8.9   | 9.2   | 7.6   | 8.7   | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 8.6   | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 4.2    | 4.9   | 5.8   | 6.4   |       | 5.4   | 6.4   | 7.6   | 8.4   | 8.3   | 6.4   | 7.6   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 7.1   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |        |       | 3.8   | 4.3   |       | 3.6   | 4.5   | 5.5   | 6.3   | 6.7   | 4.5   | 5.6   | 7.0   | 6.7   | 6.2   | 5.3   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       | 3.8   | 4.4   |       | 3.0   | 4.0   | 5.2   | 6.1   | 6.2   | 3.8   | 4.9   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 4.8   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |       |       | 3.7   | 4.4   |       |       | 3.5   | 4.8   | 5.1   | 4.7   | 3.5   | 4.6   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       |       | 3.4   | 4.3   |       |       | 3.4   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       | 2.3   | 3.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 3.4   |       |
| 36.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |
| θ (°)   | 61~84  | 63~84 | 62~84 | 63~84 | 67~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 61~84 | 67~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 67~84 | 62~84 | 63~84 | 64~84 | 64~84 | 68~84 | 63~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ F L 性能

### 42. 5mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0     | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 16.9  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 12.6  | 13.5  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 13.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 9.3   | 10.3  | 11.2  | 11.9  | 11.8  | 10.4  | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.2  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    | 6.6   | 7.4   | 8.5   | 9.2   | 9.5   | 7.7   | 8.9   | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 8.6   | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    | 4.4   | 5.2   | 6.0   | 6.7   | 6.9   | 5.5   | 6.5   | 7.8   | 8.6   | 8.3   | 6.4   | 7.6   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 7.1   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |       |       | 4.1   | 4.6   |       | 3.8   | 4.6   | 5.7   | 6.5   | 6.9   | 4.6   | 5.7   | 7.1   | 6.8   | 6.3   | 5.3   | 6.6   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 4.7   | 5.0   |       | 4.1   | 5.3   | 6.3   | 6.2   | 3.8   | 4.9   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 4.8   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   | 4.6   | 5.0   |       | 3.5   | 4.9   | 5.2   | 4.7   | 3.5   | 4.7   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   |       |       |       | 3.5   | 4.5   | 4.7   |       | 3.4   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   |       |       |       | 3.7   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.5   | 3.7   |
| 36.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |
| θ (°)   | 64~84 | 65~84 | 64~84 | 65~84 | 67~84 | 63~84 | 65~84 | 65~84 | 67~84 | 67~84 | 65~84 | 65~84 | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 65~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 68~84 | 64~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

# ■ F L 性能

## 4 6 . 7 mブーム+1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 9.0                | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0               | 12.8  | 13.7  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 13.7  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 9.5   | 10.4  | 11.4  | 12.1  | 11.9  | 10.5  | 11.6  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.2  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 6.8   | 7.6   | 8.7   | 9.3   | 9.7   | 7.9   | 9.0   | 10.1  | 9.2   | 8.4   | 8.7   | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               |       | 5.3   | 6.2   | 6.9   | 7.2   | 5.6   | 6.6   | 7.9   | 8.7   | 8.4   | 6.5   | 7.7   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 7.2   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0               |       |       | 4.3   | 4.8   |       |       | 4.7   | 5.8   | 6.7   | 7.1   | 4.7   | 5.7   | 7.2   | 6.8   | 6.3   | 5.3   | 6.6   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0               |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 4.8   | 5.2   |       | 4.1   | 5.4   | 6.4   | 6.2   |       | 4.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 4.8   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 4.8   | 5.2   |       |       | 4.9   | 5.2   | 4.7   |       | 4.7   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   |       |       | 3.6   | 4.6   | 4.7   |       | 3.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.8   |       |       | 3.7   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.7   |
| θ (°)              | 68~84 | 67~84 | 66~84 | 68~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 69~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 67~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

# ■ F L 性能

## 5 0 . 9 mブーム+1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 10.0               | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 13.2  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 10.0  | 10.8  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 10.7  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0               | 7.2   | 8.0   | 9.1   | 9.7   | 10.0  | 8.1   | 9.2   | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 8.9   | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               | 5.1   | 5.8   | 6.7   | 7.3   | 7.7   | 5.9   | 6.9   | 8.1   | 8.9   | 8.4   | 6.7   | 7.9   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0               |       |       | 4.7   | 5.3   | 5.5   |       | 5.0   | 6.1   | 6.9   | 7.4   | 4.8   | 5.9   | 7.4   | 6.9   | 6.3   | 5.8   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0               |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 5.1   | 5.5   |       |       | 5.6   | 6.6   | 6.2   |       | 5.4   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 4.9   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 5.0   | 5.5   |       |       | 5.4   | 5.5   | 5.0   |       | 4.8   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       |       | 4.0   | 5.0   | 4.9   |       |       | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 4.2   |       |       | 3.8   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   | 3.8   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   |
| θ (°)              | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 69~84 | 68~84 | 70~84 | 69~84 | 71~84 | 70~84 | 70~84 | 70~84 | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 69~84 | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 70~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

# ■ F L 性能

## 5 5 . 0 mブーム+1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m)<br>作業半径(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                    | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0               | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0               | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0               | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0               | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0               | 10.3  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0               | 7.5   | 8.3   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 8.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0               |       | 6.0   | 7.0   | 7.6   | 8.0   | 6.1   | 7.1   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0               |       |       |       | 5.6   | 5.8   |       | 5.2   | 6.3   | 7.2   | 7.5   | 5.3   | 6.4   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 5.9   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0               |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.3   | 5.8   |       | 4.8   | 6.0   | 6.6   | 6.3   |       | 5.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.0   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.5   | 5.4   | 6.0   |       |       | 5.5   | 5.4   | 5.0   |       | 4.9   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 4.5   |       |       | 4.2   | 5.1   | 4.9   |       |       | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 4.4   |       |       | 4.0   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 3.8   |
| 36.0               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   |
| θ (°)              | 71~84 | 70~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 70~84 | 70~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 70~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 |
| 標準フック              | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量              | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数             | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## ■ F L 性能

### 59. 2mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0    | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0    | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0    |       | 6.4   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       | 5.9   | 6.0   |       | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.6   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 5.0   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.5   |       | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 4.7   |       |       | 4.5   | 4.4   | 4.3   |       |       | 4.2   | 4.0   | 3.9   |       | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   | 4.2   |       |       | 4.0   | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.2   |       |
| 36.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |
| θ (°)   | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 74~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ F L 性能

### 63. 4mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0    | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0    | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0    | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0    | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0    |       |       | 4.8   | 4.7   | 4.7   |       | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       | 4.4   |       |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   |       | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 3.8   |       |       | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   |       | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.3   |       |       | 3.2   | 3.1   | 3.1   |       |       | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   | 2.9   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 2.6   |       |
| 36.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |
| θ (°)   | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 |
| 標準フック   | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量   | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ FM性能

### 30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0    | 19.9   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 16.5   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5   | 12.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 12.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 7.8    | 8.9   | 10.0  | 10.8  | 11.2  | 9.3   | 10.4  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.3  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    | 4.9    | 5.8   | 6.9   | 7.6   | 7.9   | 6.4   | 7.6   | 8.9   | 8.9   | 8.4   | 7.5   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.3   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    |        |       | 4.3   | 4.9   |       | 4.1   | 5.1   | 6.4   | 7.3   | 7.7   | 5.2   | 6.5   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 6.1   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       |       |       |       | 3.1   | 4.2   | 5.0   | 5.4   | 3.3   | 4.4   | 5.9   | 6.7   | 6.3   | 4.2   | 5.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.4   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |       |       | 4.0   | 5.0   | 5.5   |       | 3.8   | 5.4   | 5.3   | 4.8   | 3.8   | 5.1   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       |       |       | 3.8   | 4.8   | 4.8   | 2.5   | 3.7   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       | 2.4   | 3.9   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.6   | 3.8   |       |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |       |
| θ (°)   | 61~84  | 63~84 | 62~84 | 63~84 | 65~84 | 61~84 | 60~84 | 63~84 | 61~84 | 65~84 | 60~84 | 63~84 | 64~84 | 63~84 | 66~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 64~84 | 67~84 | 60~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ FM性能

### 34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0     | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 19.8   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 16.4   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5   | 12.5  | 13.9  | 12.8  | 11.9  | 12.8  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0    | 7.7    | 8.8   | 10.0  | 10.8  | 11.3  | 9.2   | 10.4  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 10.1  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    |        | 5.7   | 6.9   | 7.7   | 8.1   | 6.3   | 7.5   | 8.9   | 9.1   | 8.4   | 7.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 8.2   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0    |        |       |       |       | 5.3   |       | 5.0   | 6.4   | 7.4   | 7.9   | 5.0   | 6.3   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 5.9   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 5.1   | 5.5   |       | 4.3   | 5.9   | 6.7   | 6.3   | 4.0   | 5.3   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.1   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 5.0   | 5.6   |       | 3.7   | 5.3   | 5.3   | 4.8   | 3.5   | 4.9   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.7   |       |       |       | 3.7   | 4.8   | 4.7   |       | 3.5   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.8   |       |       | 3.8   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |
| θ (°)   | 67~84  | 66~84 | 68~84 | 69~84 | 67~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 68~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 65~84 | 66~84 | 68~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック   | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ F M性能

### 3 8. 3mブーム+1. 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5    |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5 °    | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 7.0     | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0     | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 24.2   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 19.9   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0    | 16.5   | 17.9  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5   | 12.6  | 14.0  | 13.1  | 12.1  | 12.7  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 7.8    | 8.9   | 10.1  | 11.0  | 11.5  | 9.1   | 10.3  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 10.0  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    |        | 5.8   | 7.0   | 7.9   | 8.3   | 6.1   | 7.4   | 8.9   | 9.2   | 8.5   | 7.2   | 8.6   | 8.2   | 7.3   |       | 8.0   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |        |       |       | 5.2   | 5.5   |       | 5.0   | 6.4   | 7.4   | 8.0   |       | 6.2   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 5.6   | 7.2   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |        |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 5.7   |       |       | 5.8   | 6.8   | 6.3   |       | 5.2   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 4.9   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   | 5.7   |       |       | 5.2   | 5.4   | 4.8   |       | 4.8   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |       |       | 4.8   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |       |       | 3.7   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.8   |
| 32.0    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |
| θ (°)   | 69～84  | 68～84 | 70～84 | 69～84 | 69～84 | 68～84 | 68～84 | 71～84 | 70～84 | 71～84 | 70～84 | 70～84 | 71～84 | 71～84 | 69～84 | 69～84 | 70～84 | 71～84 | 72～84 | 71～84 | 69～84 | 70～84 | 70～84 | 71～84 | 70～84 |
| 標準フック   | 80 t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ F M性能

### 4 2. 5mブーム+1. 8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  | 5 °   | 15 °  | 30 °  | 45 °  | 60 °  |
| 8.0     | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0     | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 20.1  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 16.7  | 18.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.7  | 12.8  | 14.2  | 13.3  | 12.1  | 12.8  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.0   | 9.1   | 10.3  | 11.2  | 11.7  | 9.2   | 10.4  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 10.0  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0    |       |       | 7.3   | 8.1   | 8.5   | 6.3   | 7.6   | 9.0   | 9.4   | 8.5   | 7.2   | 8.6   | 8.4   | 7.3   |       | 8.0   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       | 5.5   | 5.8   |       |       | 6.6   | 7.6   | 8.1   |       | 6.3   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 5.7   | 7.2   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.4   | 5.9   |       |       | 5.9   | 6.9   | 6.3   |       | 5.2   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 4.8   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 5.8   |       |       | 5.2   | 5.4   | 4.8   |       | 4.8   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       |       |       | 4.9   | 4.8   |       |       | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       |       | 3.7   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.8   |
| 32.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |
| θ (°)   | 71～84 | 72～84 | 72～84 | 71～84 | 71～84 | 70～84 | 72～84 | 72～84 | 72～84 | 73～84 | 71～84 | 72～84 | 73～84 | 73～84 | 71～84 | 71～84 | 71～84 | 73～84 | 73～84 | 72～84 | 70～84 | 71～84 | 71～84 | 72～84 | 72～84 |
| 標準フック   | 25 t  |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ FM性能

### 46. 7mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0     | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 16.9  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.9  | 12.9  | 14.4  | 13.4  |       | 12.9  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.2   | 9.3   | 10.5  | 11.4  | 11.9  | 9.3   | 10.5  | 11.1  | 9.7   |       | 10.1  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    |       |       | 7.5   | 8.3   | 8.7   |       | 7.7   | 9.1   | 9.5   | 8.5   | 7.3   | 8.7   | 8.5   |       |       | 8.0   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       |       | 6.1   |       |       | 6.7   | 7.7   | 8.3   |       | 6.3   | 8.0   | 7.2   | 6.4   |       | 7.2   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.5   | 6.1   |       |       | 6.0   | 7.0   | 6.4   |       |       | 6.5   | 5.6   |       |       | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.3   | 6.0   |       |       | 5.3   | 5.5   | 4.8   |       |       | 5.2   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.8   |
| θ (°)   | 72~84 | 74~84 | 73~84 | 75~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 76~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 76~84 |
| 標準フック   | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ FM性能

### 50. 9mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0    | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 12.3  | 13.4  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    | 8.7   | 9.7   | 10.8  | 11.7  | 12.1  | 9.6   | 10.7  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    |       |       | 7.9   | 8.7   | 9.1   |       | 7.9   | 9.3   | 9.5   |       |       | 8.8   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       |       | 6.6   |       |       | 6.9   | 7.9   | 8.5   |       |       | 8.1   | 7.3   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.4   |       |       | 6.1   | 7.1   | 6.4   |       |       | 6.5   |       |       |       | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.5   | 6.1   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       | 5.1   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.4   | 5.0   |       |       | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   |       |       |       | 4.4   | 3.9   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |
| θ (°)   | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 77~84 |
| 標準フック   |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

## ■ FM性能

### 55. 0mブーム+1. 85m+フルオートラフィングジブ


単位: t

| ジブ長さ(m) | 8.5   |       |       |       |       | 11.6  |       |       |       |       | 14.7  |       |       |       |       | 17.8  |       |       |       |       | 20.9  |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|         | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0    | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0    | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0    | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0    |       | 9.9   | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 9.7   | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0    |       |       | 8.2   | 8.9   | 9.3   |       | 8.1   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0    |       |       |       |       | 6.8   |       |       | 7.1   | 8.1   | 8.4   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.6   |       |       | 6.6   | 6.9   |       |       |       | 6.3   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 24.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.9   | 6.4   |       |       |       | 5.8   | 5.6   |       |       | 5.0   |       |       |
| 26.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.5   | 5.1   |       |       | 4.8   |       |
| 28.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   |       |       |       | 4.3   |
| 30.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |
| θ (°)   | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 78~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 78~84 |
| 標準フック   |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量   |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数  |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m


## フルオートラフィングジブ 作業半径－揚程図

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

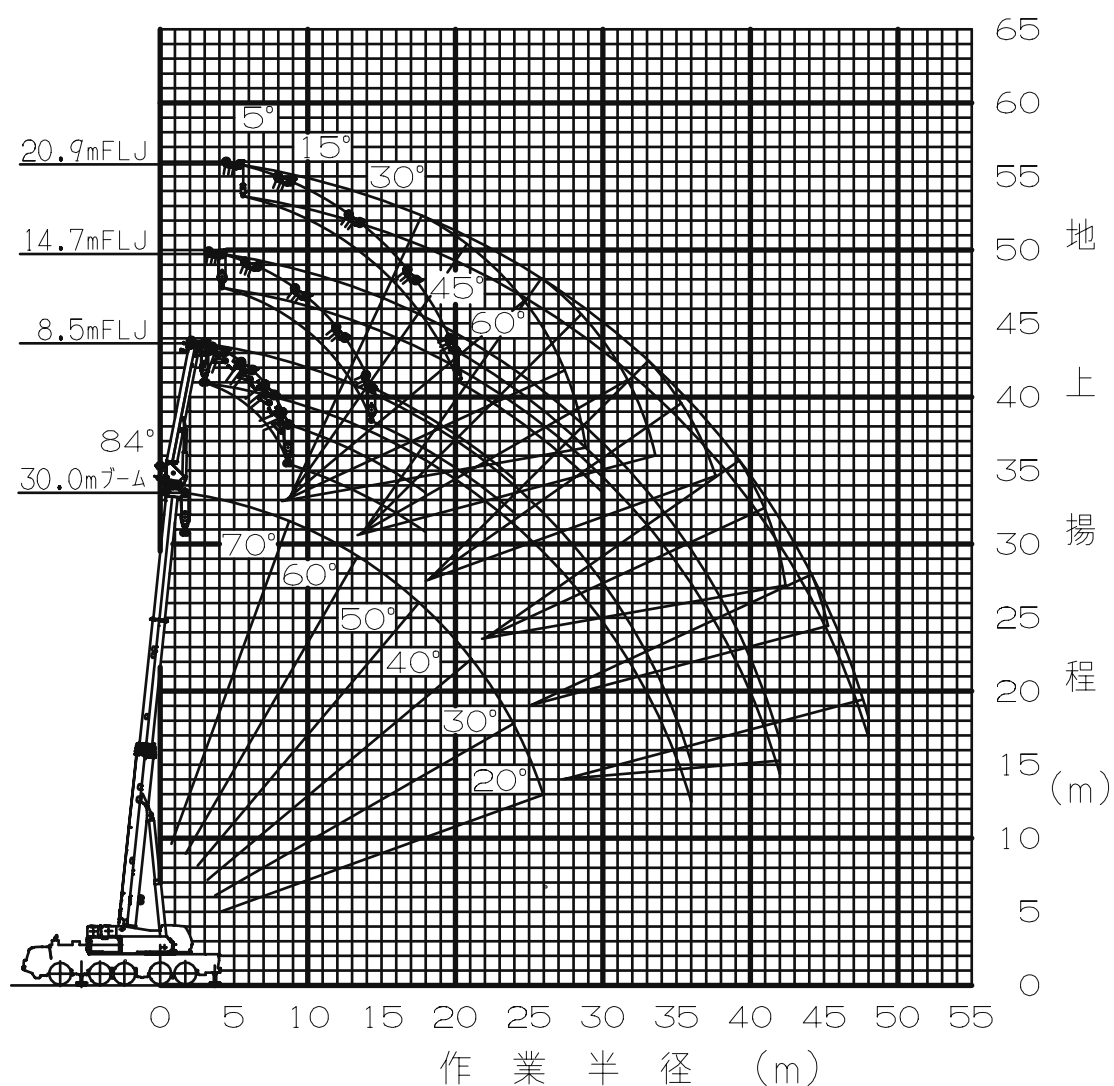

- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。


### 3 4.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

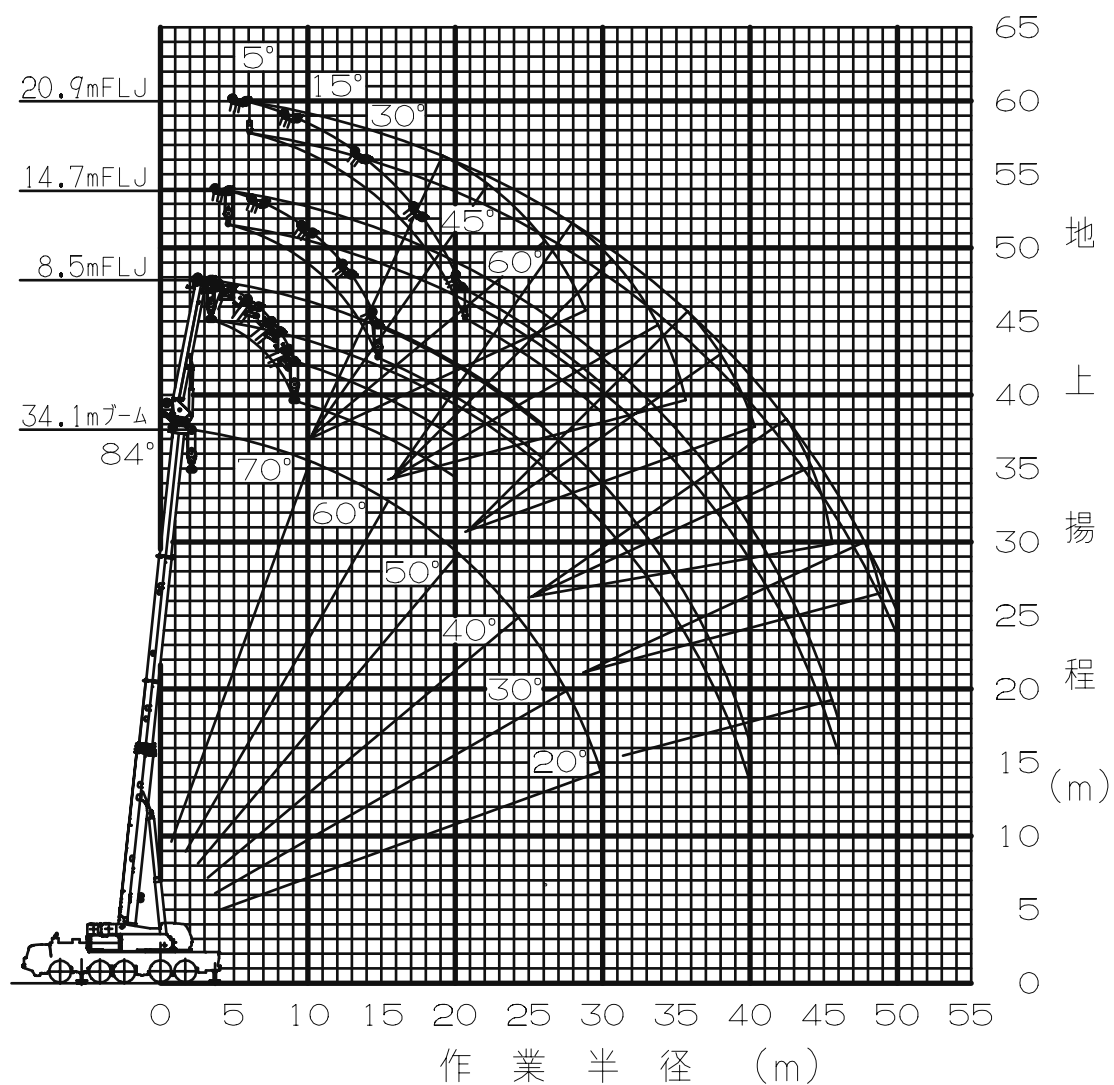

- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。




### 38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

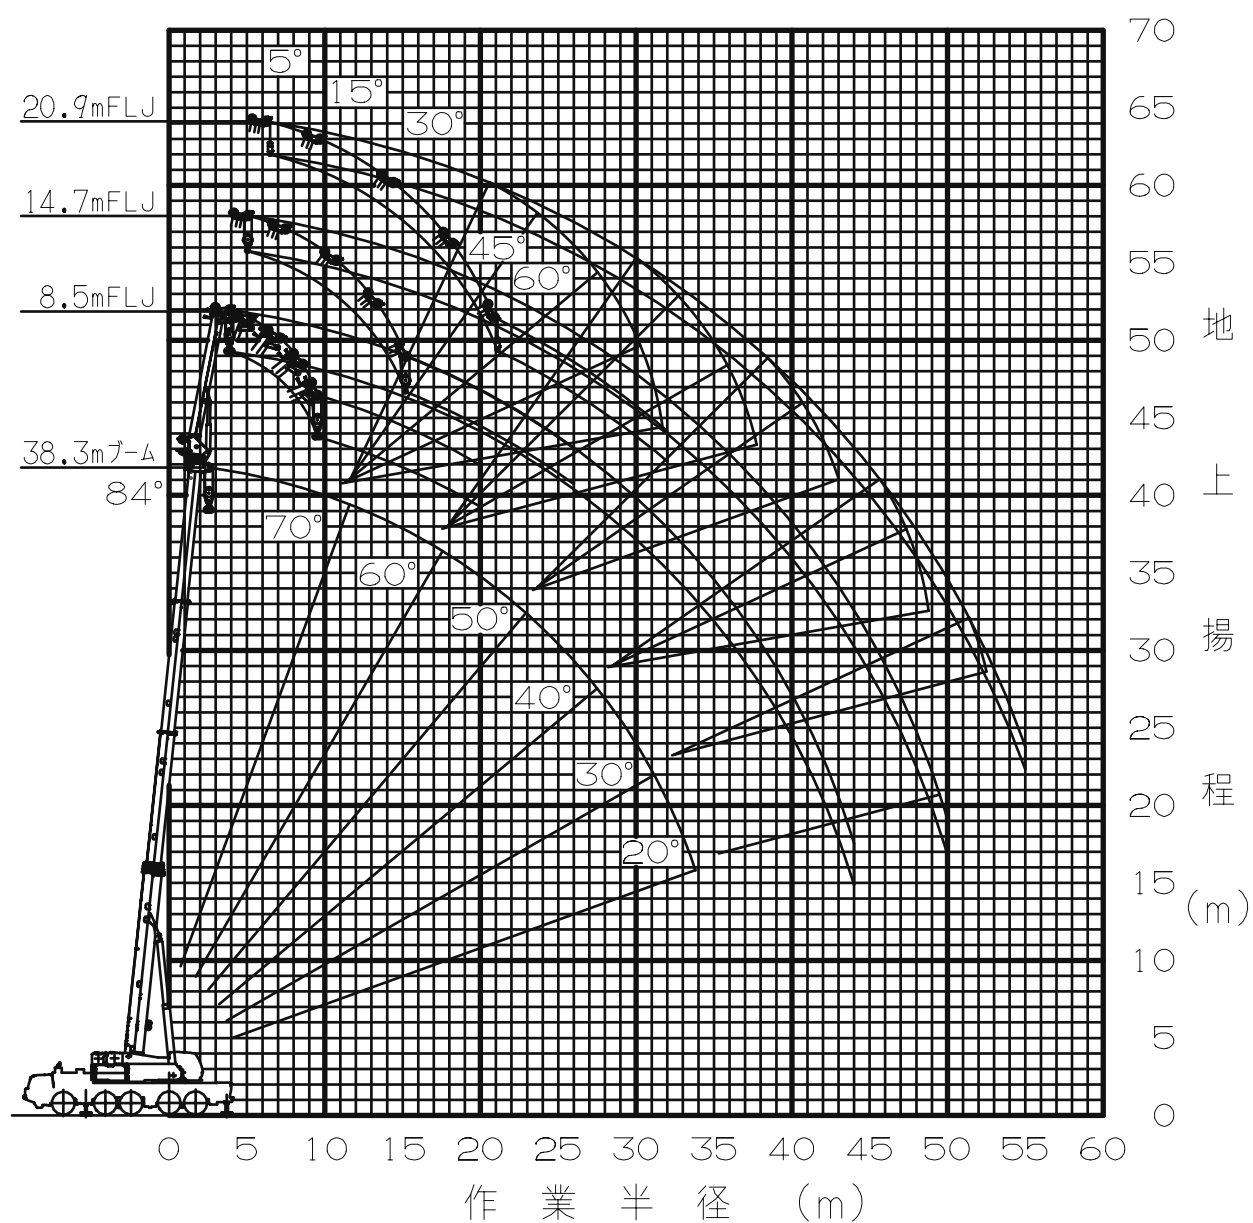


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。

## 42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

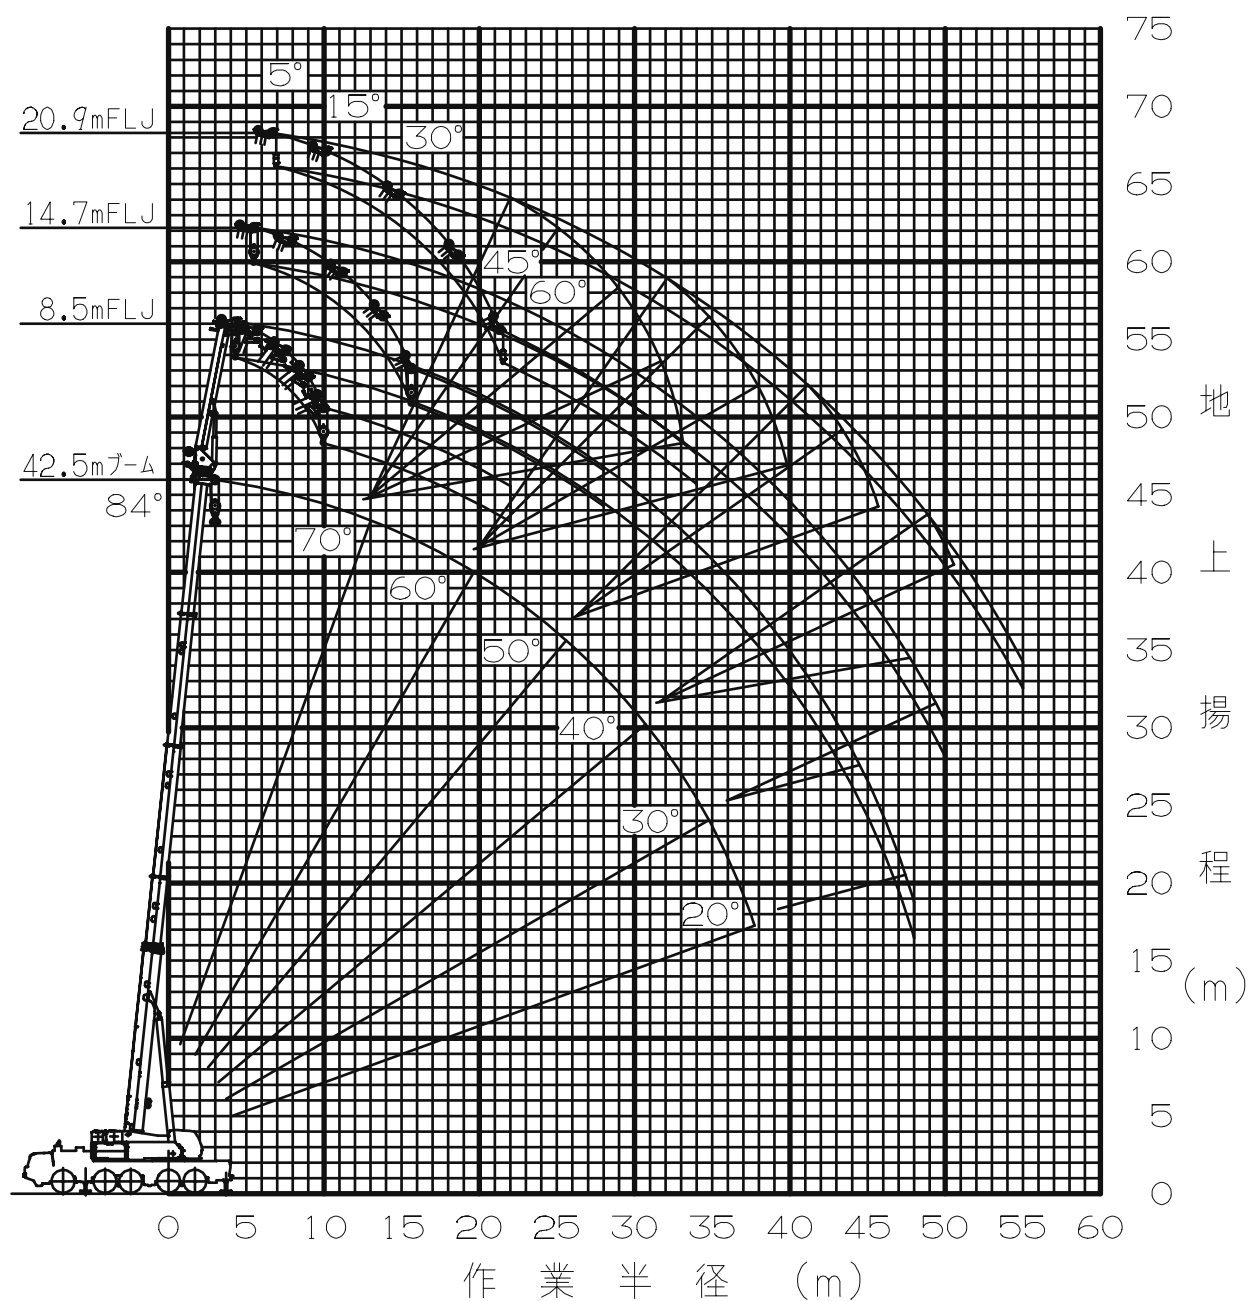


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。

# 46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

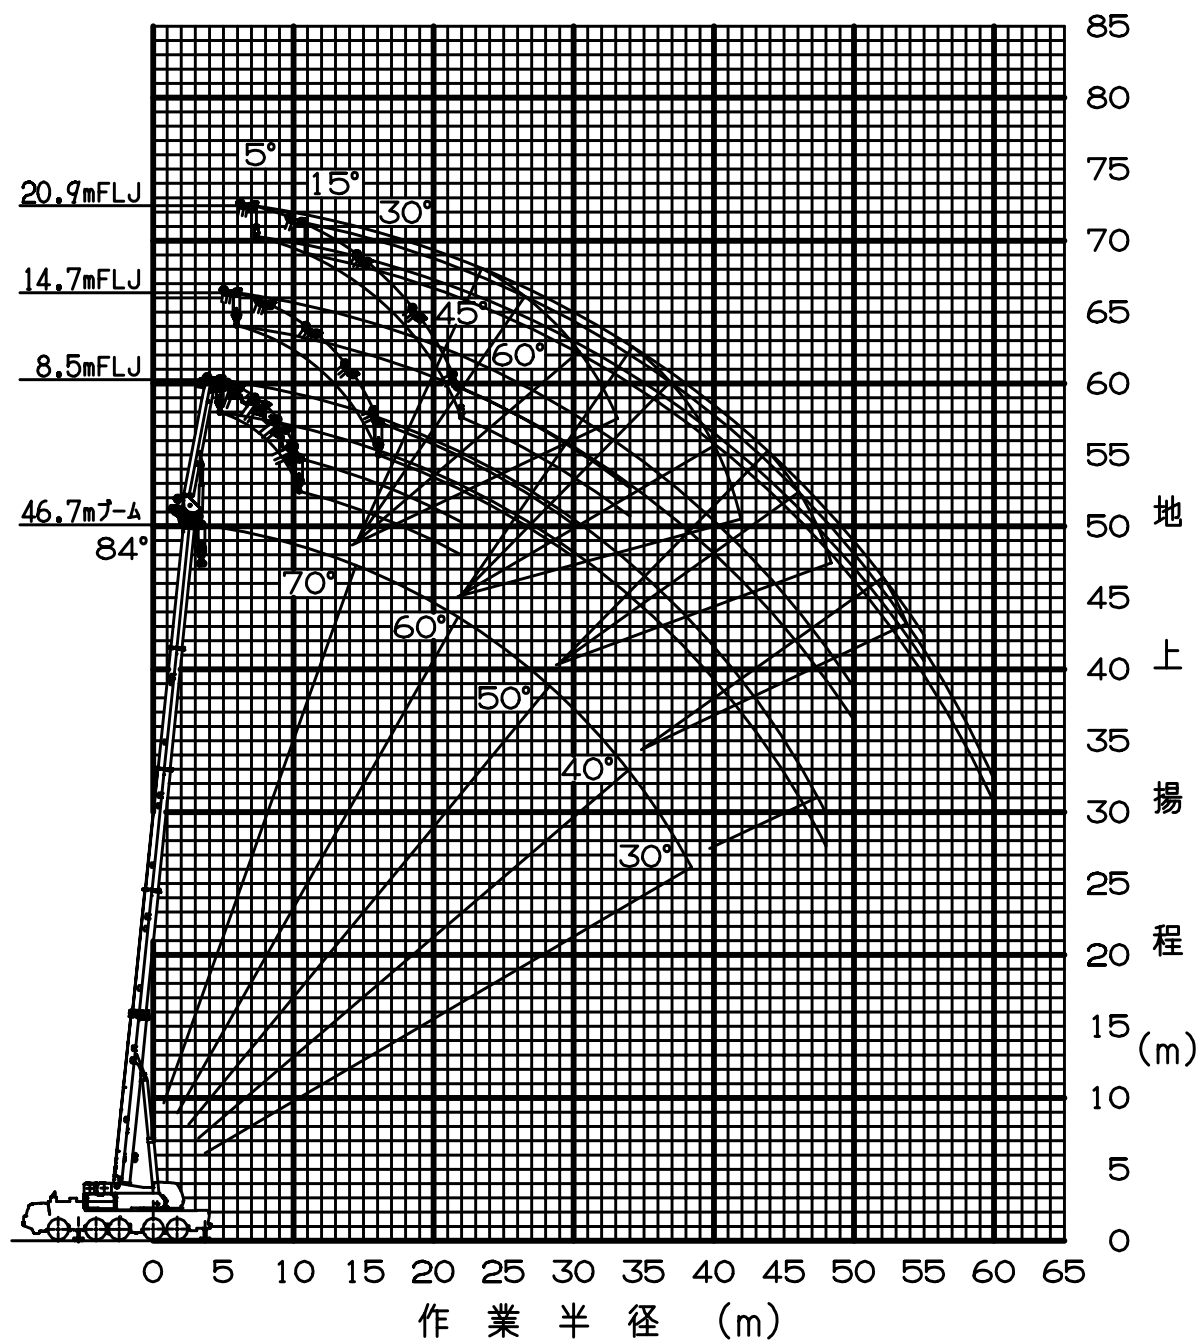


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。

# 50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

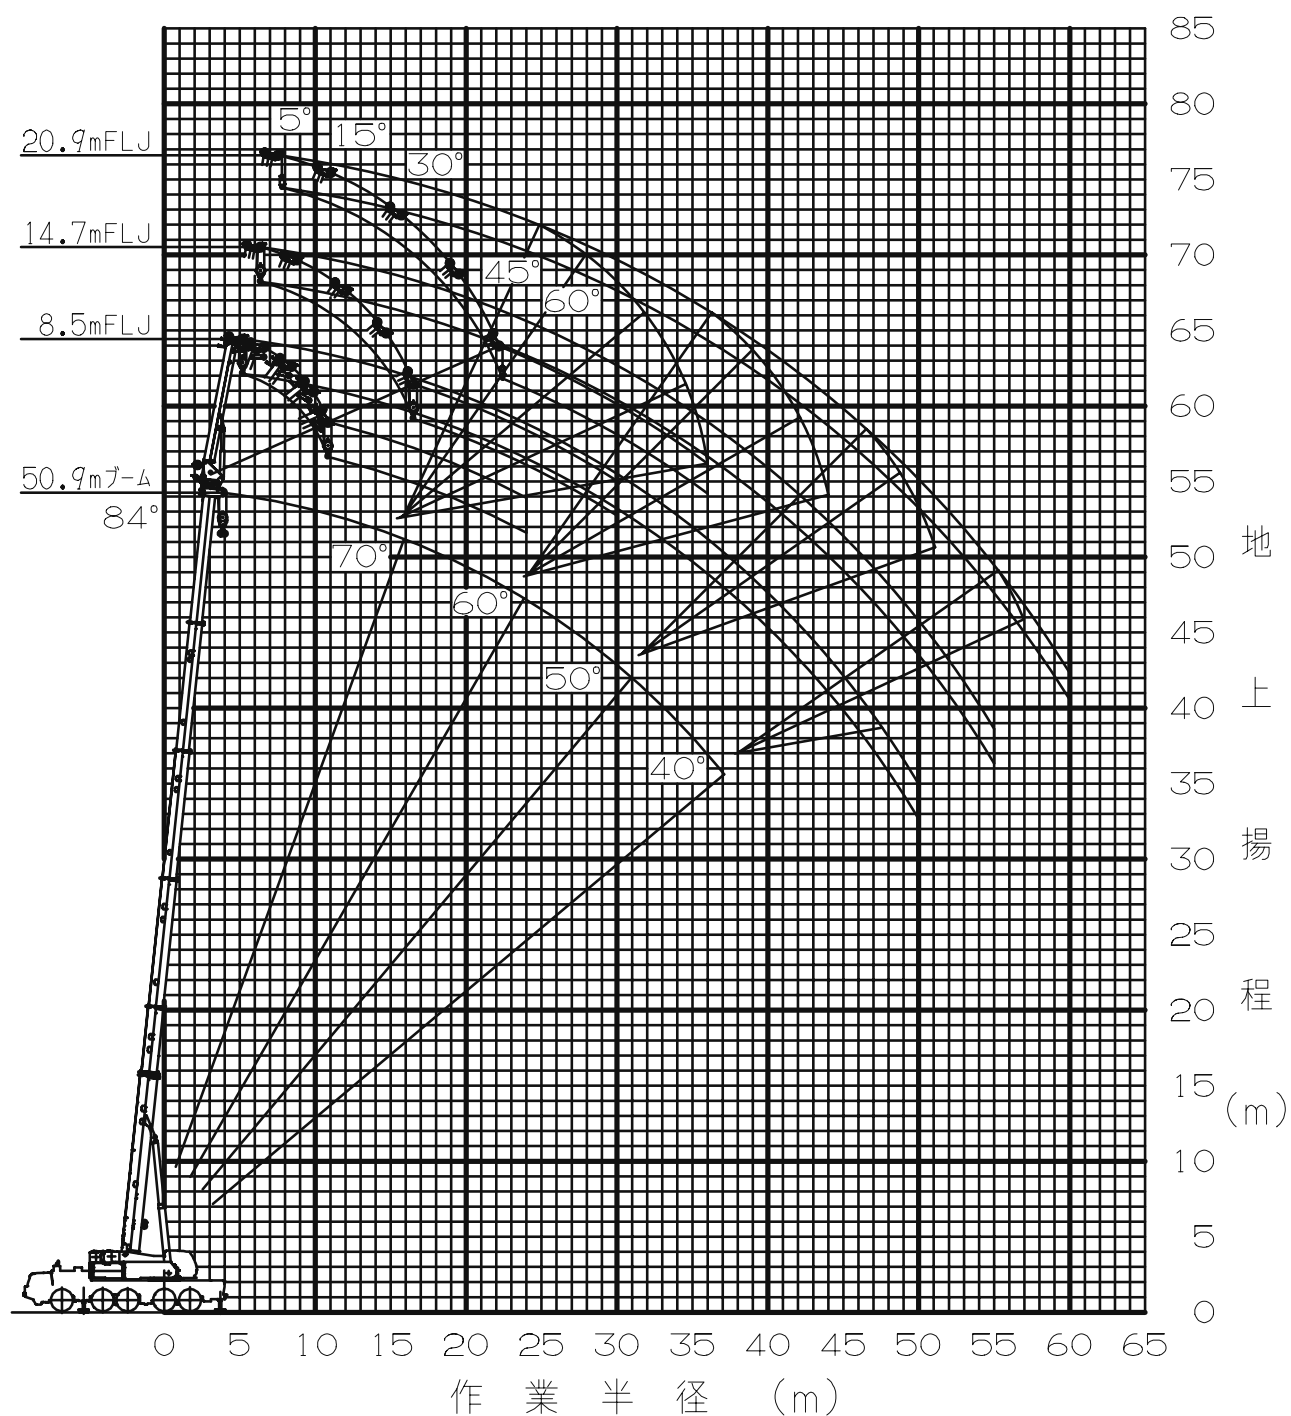


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。

# 55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

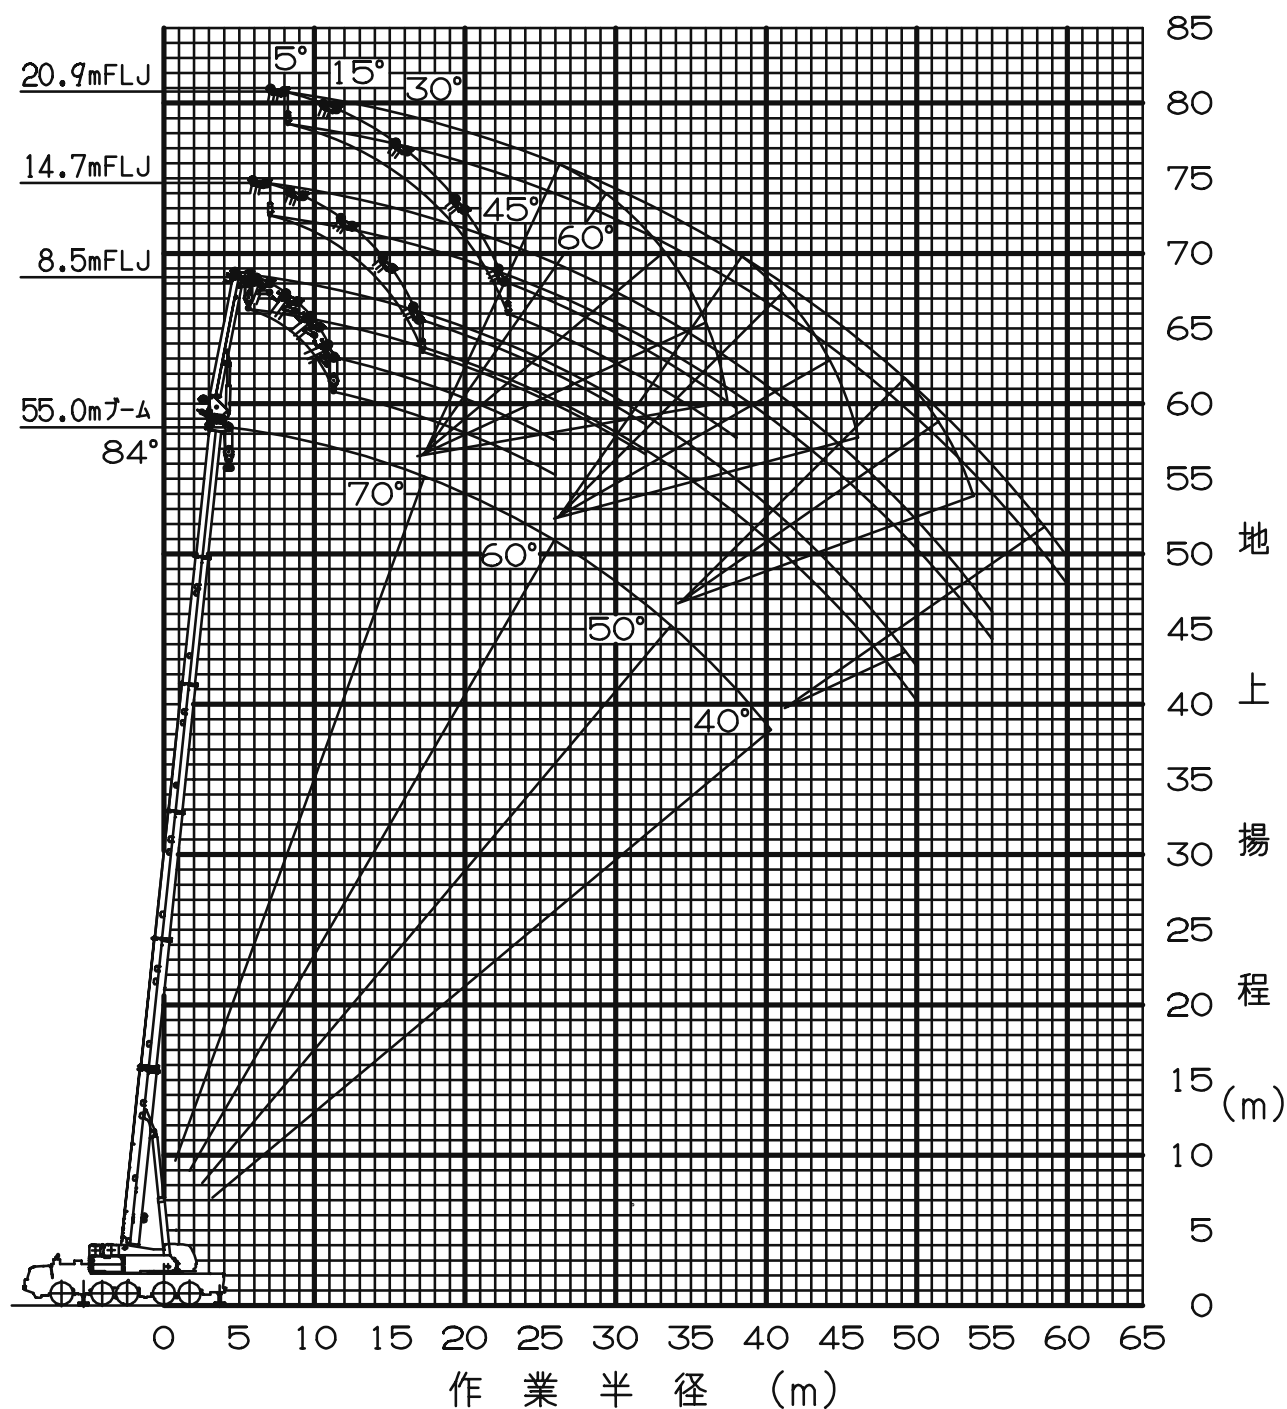


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。

# 59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

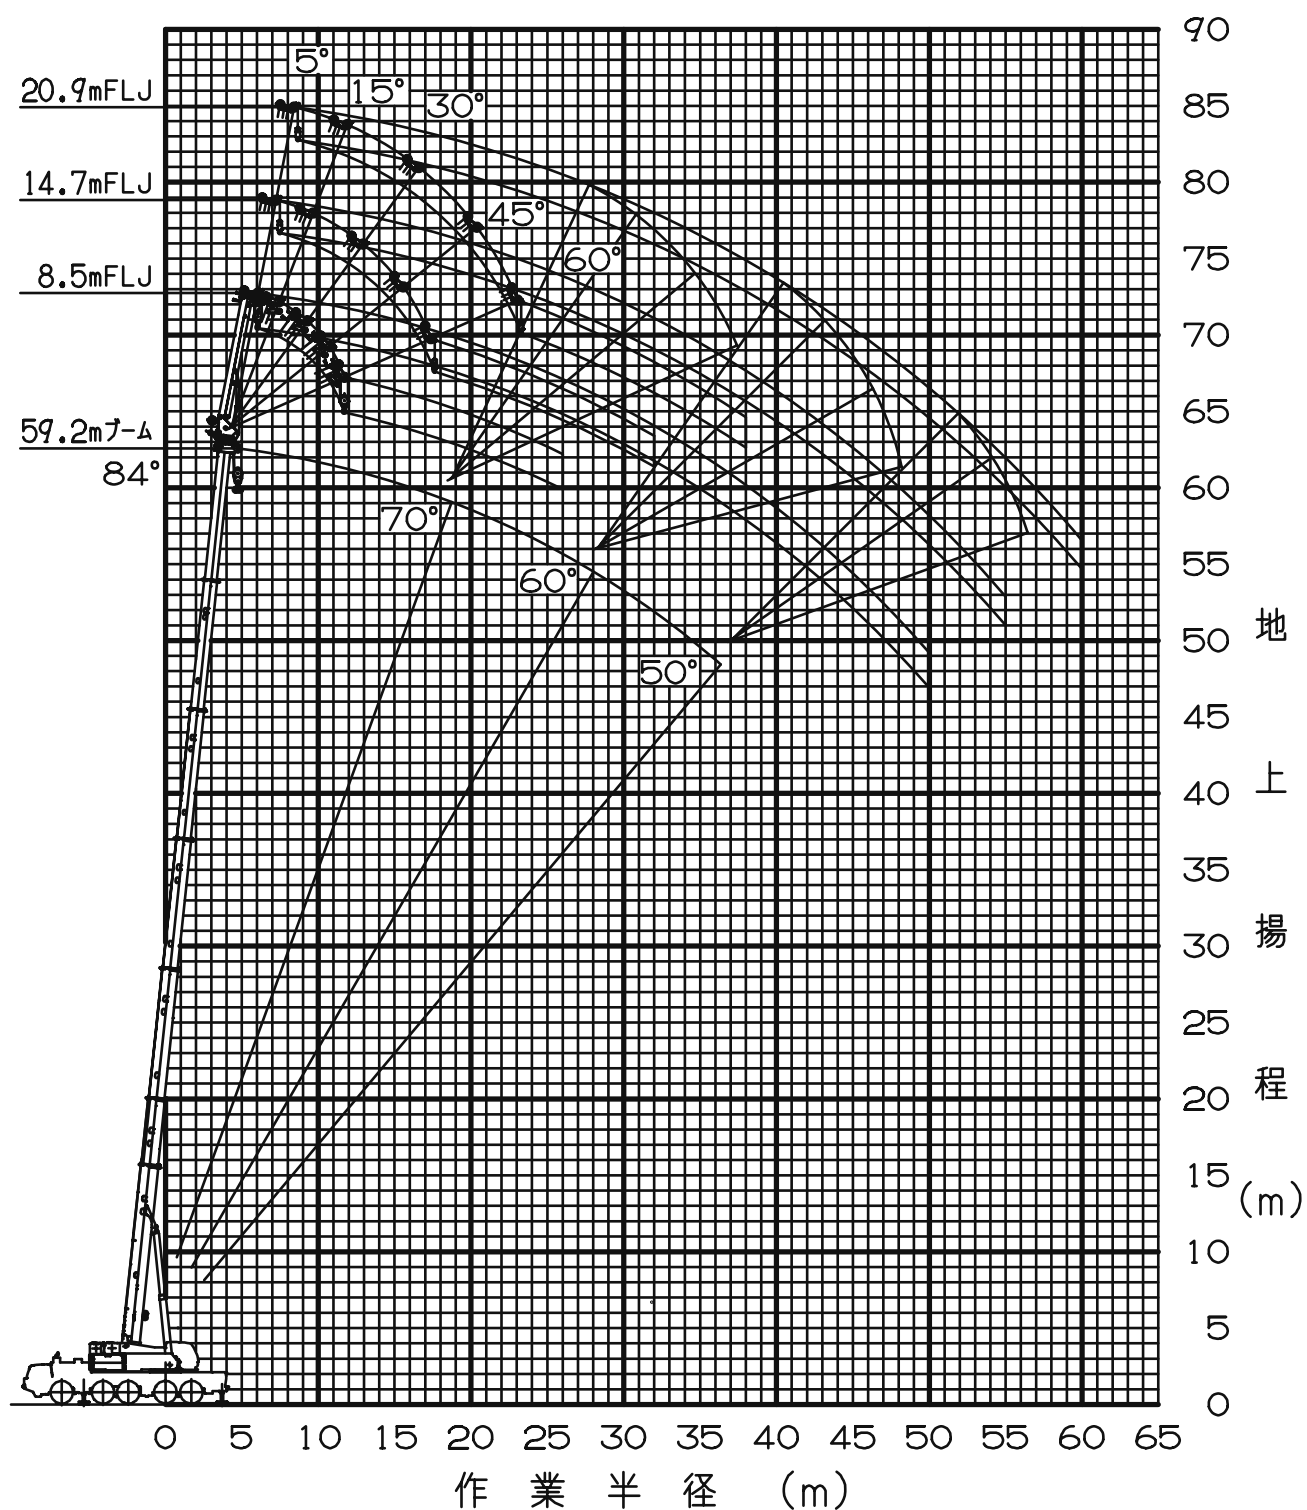

- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。

# 63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

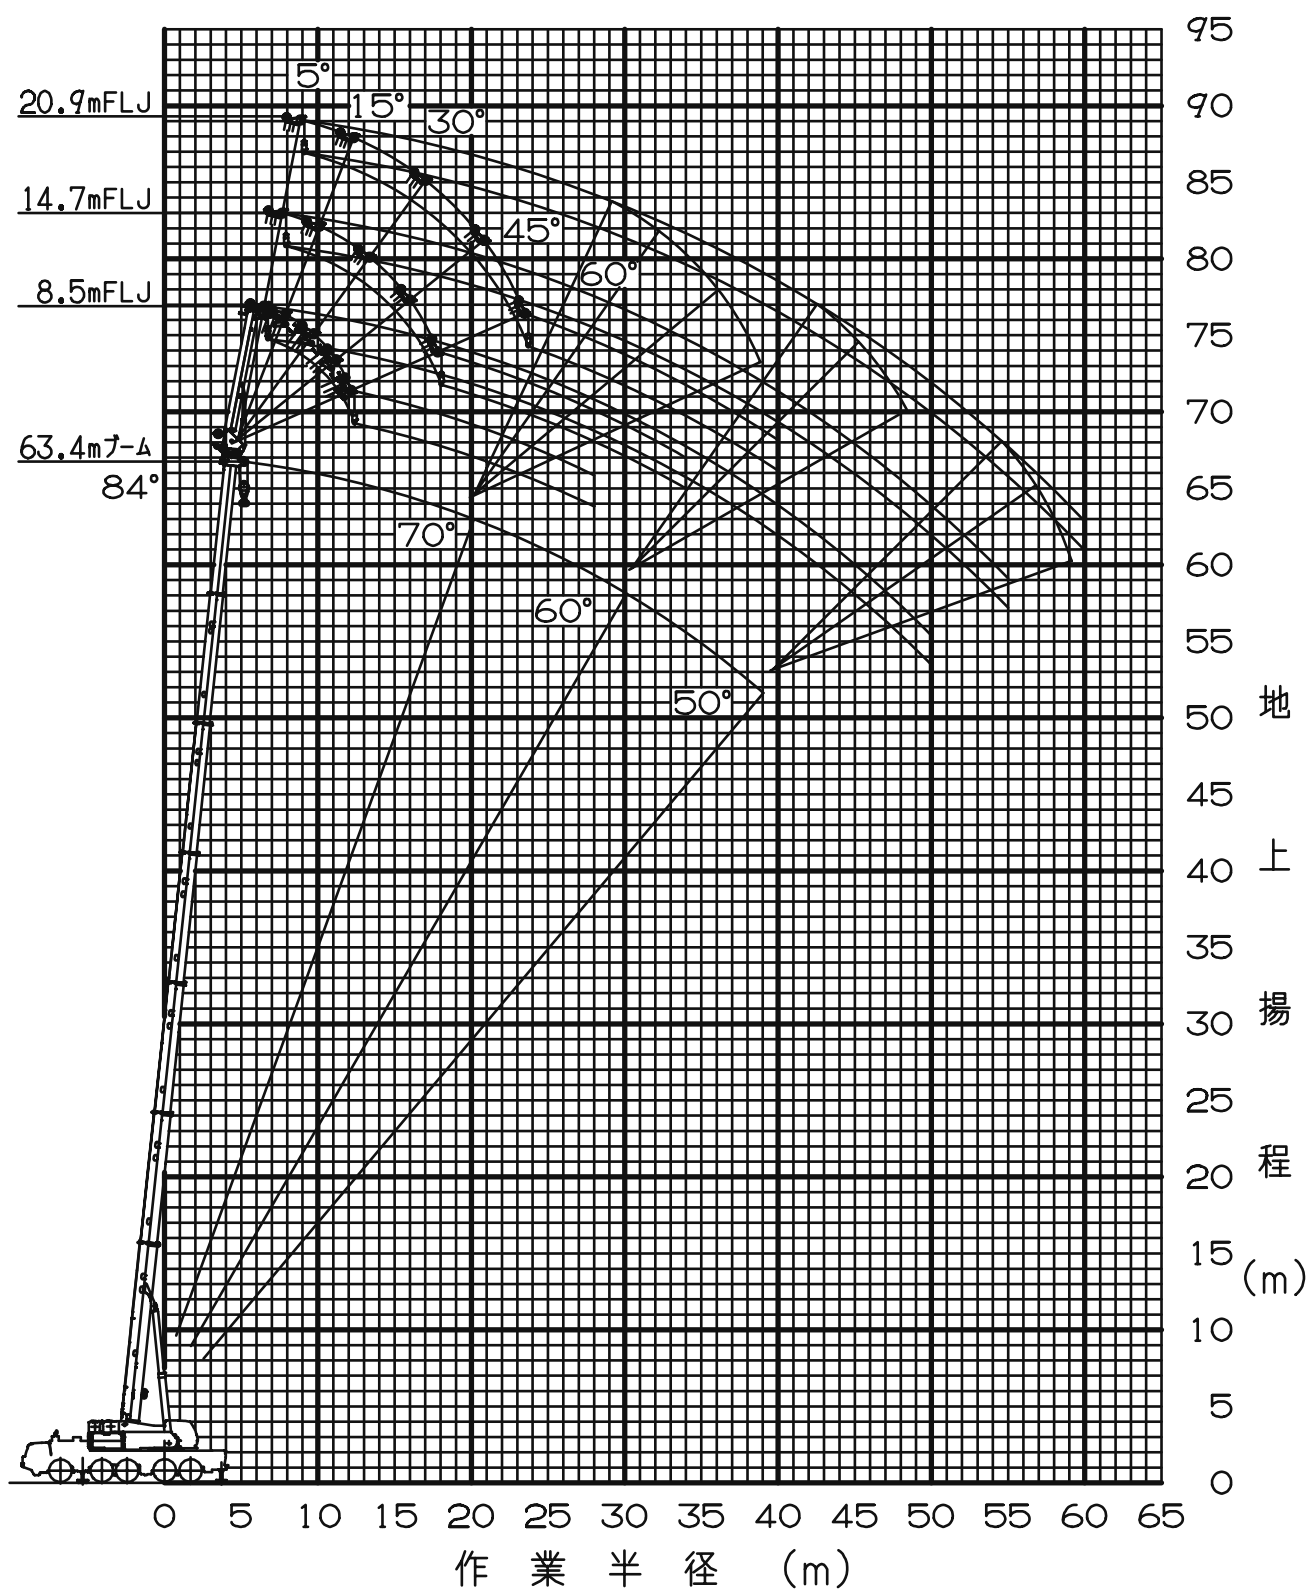

- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. **FA**性能の最大作業半径を図示しています。