


LTM 1100NX

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重 100ton

Technical Data

メインブーム
50m

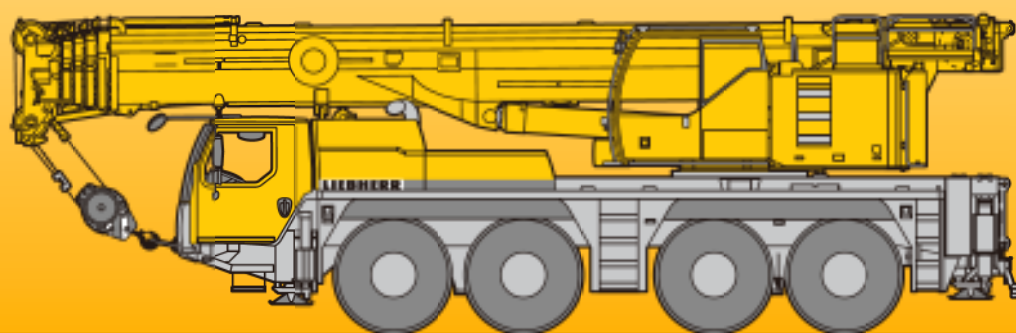

LIEBHERR

クレーン部主仕様

吊上荷重	荷重	100ton
	半径	3m
メインブーム	最小長さ	11.1m
	最大長さ	50m
補助ジブ	油圧チルトジブ	10.5m、19m
メインブーム伸縮段数		6段
カウンターウェイト (最大)		21ton
主巻ウインチ	ラインプル力	5.8ton
	巻上速度	0-12.5m/min
補巻ウインチ	ラインプル力	5.8ton
	巻上速度	0-12.5m/min
最大地上揚程	メインブーム	49.5m
	補助ジブ	68m
旋回速度		0-1.8rpm
起伏速度 (82度まで)		約50秒
ブーム伸長速度 (11.1~50m)		約330秒
主巻ロープ	ロープ径	17mm
	ロープ長さ	260m
補巻ロープ	ロープ径	17mm
	ロープ長さ	260m

フック仕様

容量 (ton)	シープ数
80	7
58.4	5
38.3	3
16	1
5.7	

フックはオプション設定
ですので表の中からお選び下さい。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D924TI-EA4ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	4
出力	175HP/1800rpm
最大トルク	83.1kg-m/1200rpm
燃料タンク	約265ℓ

特徴

- コントロール
スティックタイプの操作レバー (自動復帰式のユニバーサルコントローラ) により電気式パイロットコントロールされます。
- 油圧駆動装置
ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。
- 安全装置および指示計
LICCON II (リーコンII) 過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程、アウトリガー反力などがデジタルで表示されます。
過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。
クレーン部キャビンに20度までチルトする事ができます。



キャリア部主仕様

軸数	4
最高速度	7.5 km/h
総輪数	8
定員	2名
タイヤ	14.00 R25
登坂能力* (低速切替時)	約34.9°
最小回転半径	9.06m/7.22m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。


エンジン仕様

メーカー名	リープヘル製
型式	D846T1A5 ディーゼル・エンジン
冷却方法	水冷
シリンダー数	6
出力	476HP/1900rpm
最大トルク	214.2kg-m/900-1300rpm
燃料タンク	約400ℓ

走行速度

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2	
	5.2	6.7	8.6	11	14	18	23.6	30.4	39.2	50.3	63.9	75	5.6	7.2	
	2.3	3	3.9	5	6.3	8.1	10.7	13.7	17.7	22.7	28.8	37	2.5	3.2	

駆動部

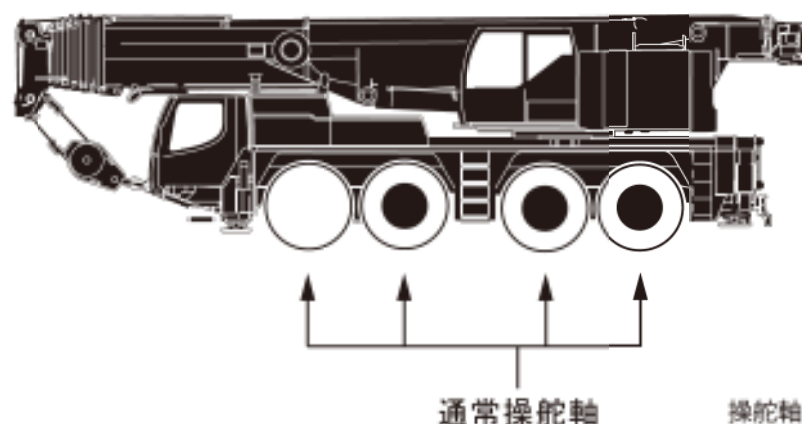

●：常時駆動します。(公道走行時)

特徴

トランスミッション

ZF製ミッションでオートマチックコントロール*AS-TRONIC*及びZFインターダーを内蔵しております。前進12段、後進2段となっております。

車軸

悪路においては、デフロックする事が可能です。

サスペンション

全軸ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能(ニボー)を有しています。状況に応じて車高を上下に調整可能です。(＋150/－100mm)
全軸油圧サスペンションをロックすることが可能です。

ステアリング

全ての軸が操舵されます。油圧源として1つは通常時エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。


常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。また、エディカレント式電磁ブレーキ(テルマブレーキ)を装備しています。

パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第1軸、第2軸および4軸に作動します。

本機は、公道を走行する場合、カウンターウェイトをはずし、走行しなければなりません。

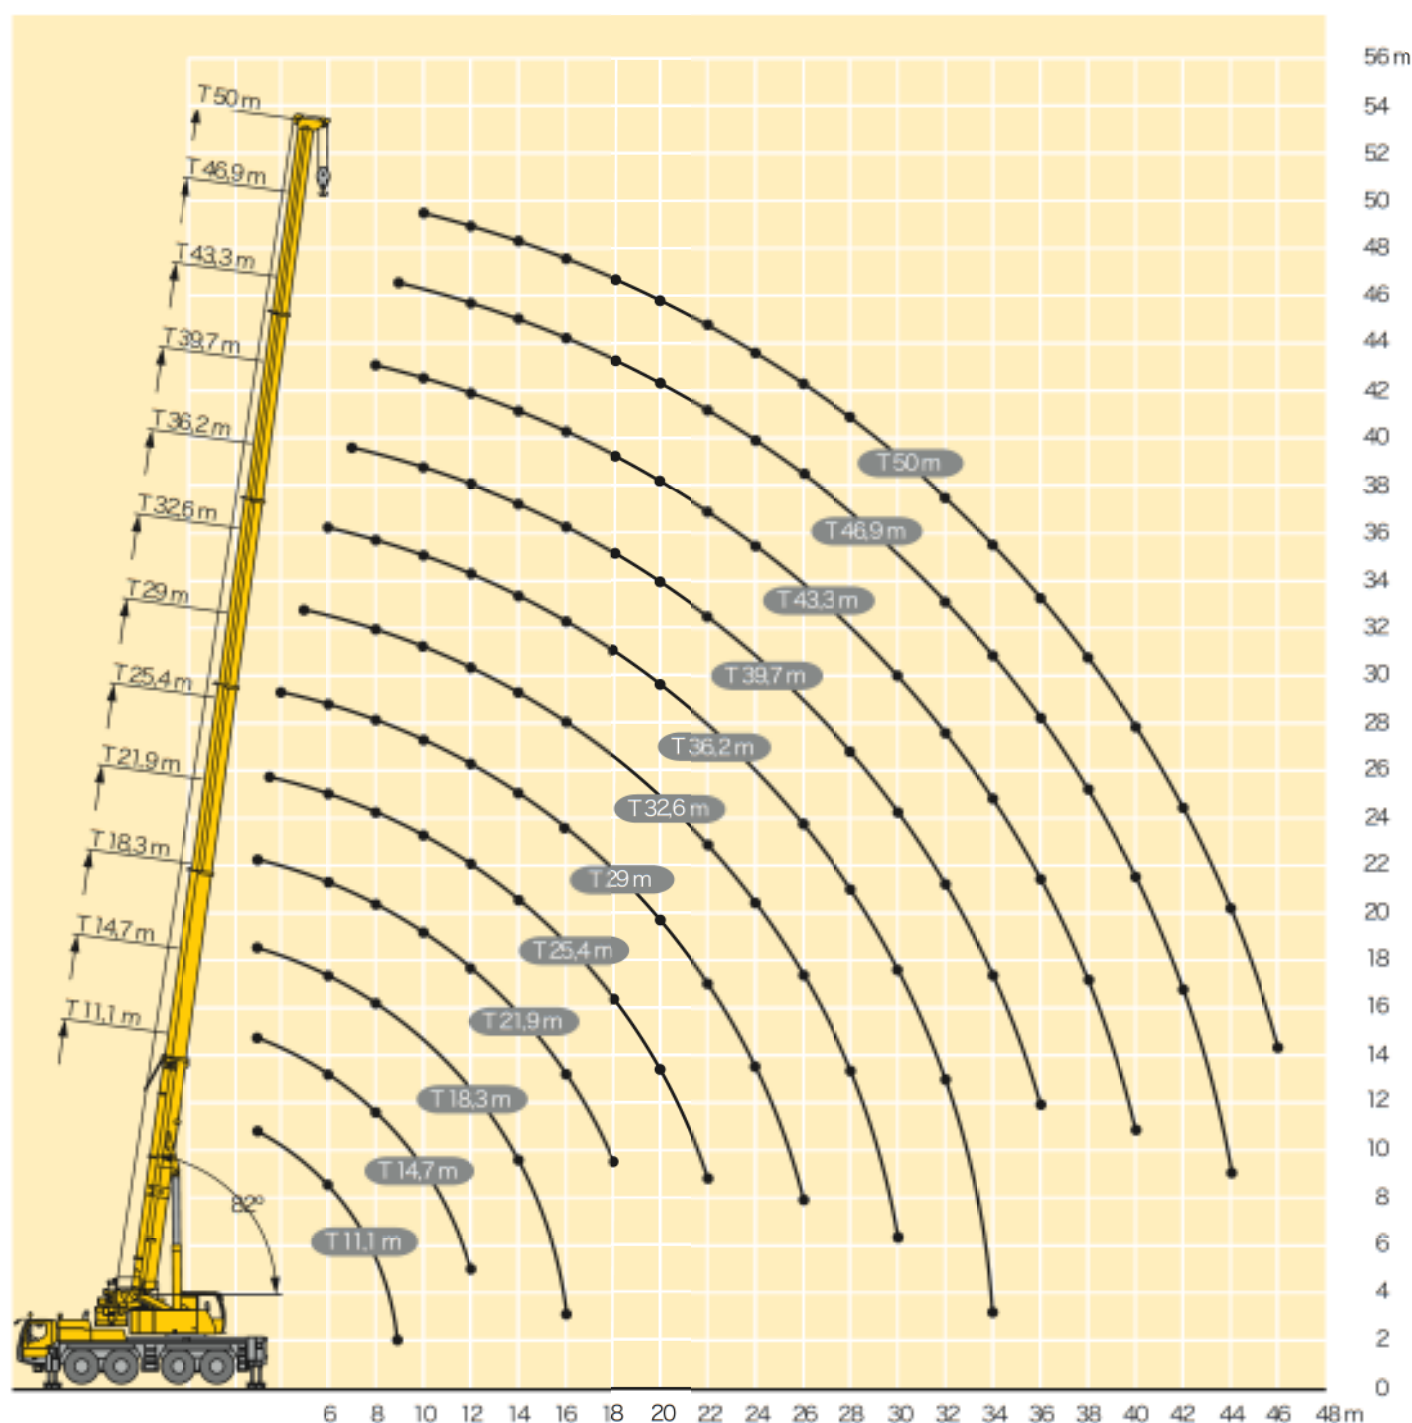

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの
操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 63/80 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表

LTM 1100NX



11.1m-50m



360°



21t


m	11.1 m	14.7 m	18.3 m	21.9 m	25.4 m	29 m	32.6 m	36.2 m	39.7 m	43.3 m	46.9 m	50 m	m
3	99	63,3	63,3	63,3	53,5								3
3,5	78	63,3	63,3	61,6	53,5	43,5							3,5
4	63,3	62,8	59,8	57,1	53,5	43,5	37,5						4
4,5	59,3	57,9	56,2	53,2	52	43,5	37,1						4,5
5	55,8	53,7	52,8	50,4	48,6	43,4	36,6	27,8					5
6	49,8	46,5	46,8	45,4	43,2	41,9	35,4	27,8	24,2				6
7	43,9	40,5	41,1	40,9	39,4	37,9	33,9	27,7	23,9	19,3			7
8	37,3	34,9	35,5	35,8	35,2	33,8	32,1	26,4	23,2	19,1	15,4		8
9	27,5	27,5	31,2	31,4	30,3	29,8	28,3	24,6	22	18,5	15,2	11,4	9
10			27,5	27,6	26,6	26,1	24,8	22,7	20,6	17,7	14,8	11,4	10
11			24,3	24,4	24,1	23,1	22,0	20,8	19,3	16,8	14,2	11,4	11
12			21,7	21,7	21,6	20,7	19,6	18,8	17,9	15,9	13,6	11,2	12
14				17,8	17,7	16,9	16	15,6	14,8	14,3	12,4	10,5	14
16				14,6	14,7	14,2	13,6	13,4	12,8	12,2	11,3	9,7	16
18					12,3	12,1	11,5	11,6	11	10,4	10,3	9	18
20					10,3	10,5	10	9,4	9,3	9	8,3	7,4	20
22					8,9	9,2	8,8	8,3	8,3	7,8	7,7	6,9	22
24						8	7,7	7,7	7,3	7,1	7	6,4	24
26						7,1	6,9	6,7	6,6	6,5	6,1	6	26
28							6,2	5,9	6	5,9	5,4	5,4	28
30								5,7	5,4	5,3	4,8	4,8	30
32									5	4,7	4,6	4,2	32
34										4,2	4	3,8	34
36											3,8	3,3	36
38												3,2	38
40												2,9	40
42													42
44												1,9	44
46													46

* 後方吊り

t_207_50301_00_00028.10.2010



11.1m-50m



360°



17t

m	11.1 m	14.7 m	18.3 m	21.9 m	25.4 m	29 m	32.6 m	36.2 m	39.7 m	43.3 m	45,8 m	46,9 m	50 m	m
3	63,3	63,3	63,3	53,5										3
3,5	63,3	63,3	61,6	53,5	43,5									3,5
4	62,5	59,8	57,1	53,5	43,5	37,5								4
4,5	57,6	56,2	53,2	52	43,5	37,1								4,5
5	53,4	52,8	50,4	48,6	43,4	36,6	27,8							5
6	46,1	46,4	45,4	43,2	41,9	35,4	27,8	24,2						6
7	39,1	39,8	40,1	38,2	36,5	33,8	27,7	23,9	19,3					7
8	33,8	34,4	33,7	32	31,4	29,5	26,4	23,2	19,1	15,4				8
9	27,5	29,8	28,7	28,2	26,9	25,5	24,1	22	18,5	15,2	11,4	11,4		9
10		25,9	24,9	24,6	23,5	22,3	21,2	20,3	17,7	14,8	11,2	11,4	9,9	10
11		22,5	22,3	21,7	20,8	19,7	19	18,1	16,8	14,2	10,8	11,4	9,9	11
12		19,7	20,1	19,4	18,6	17,6	17	16,2	15,8	13,6	10,4	11,2	9,7	12
14			16	15,9	15,2	14,5	14,4	13,7	13	12,4	9,6	10,5	9,2	14
16			13	13,1	12,7	12,5	12,1	11,4	11,2	10,8	8,8	9,7	8,6	16
18				10,9	10,7	10,9	10,3	9,8	9,7	9,1	8,1	9	8	18
20					9,4	9,5	9,1	8,9	8,3	8,3	7,4	8	7,4	20
22					8,3	8,1	7,9	7,7	7,5	7,3	6,8	6,9	6,7	22
24						7	7,1	6,7	6,7	6,4	6,3	6	5,9	24
26						6,1	6,3	6,2	5,9	5,6	5,6	5,2	5,1	26
28							5,5	5,4	5,2	4,9	4,9	4,5	4,5	28
30								4,9	4,8	4,5	4,3	4	3,9	30
32									4,2	4	3,8	3,8	3,4	32
34									3,8	3,5	3,3	3,4	3	34
36										3,1	3	3	2,7	36
38											2,6	2,6	2,3	38
40											2,2	2,3	1,9	40
42												2	1,6	42
44													1,4	44
46														46


t_207_50308_00_00028.10.2010

メインブーム定格総荷重表

LTM 1100NX



11.1m-50m



360°




6.7t

m	11.1 m	14.7 m	18.3 m	21.9 m	25.4 m	29 m	32.6 m	36.2 m	39.7 m	43.3 m	45.8 m	46.9 m	50 m	m
3	63.3	63.3	63.3	53.5										3
3.5	63.3	63.3	61.6	53.5	43.5									3.5
4	61.7	59.8	57.1	53.5	43.5	37.5								4
4.5	56.6	56.2	53.1	50.7	43.5	37.1								4.5
5	51.5	51.2	48.1	43.4	41.1	36.5	27.8							5
6	41.7	39.4	37.2	35.7	33.4	31.1	27.8	24.2						6
7	32.6	31.1	30.5	28.9	27.2	25.7	24.3	22.7	19.3					7
8	26.7	25.9	25.2	24.2	22.9	21.9	20.8	19.8	18.5	15.4				8
9	21.7	21.9	21.4	20.5	19.5	18.9	18.1	17	16.4	15.1	11.4	11.4		9
10		18.8	18.4	17.7	17	16.7	15.7	15.2	14.4	13.5	11.2	11.4	9.9	10
11		16.2	16	15.4	15.2	14.6	14	13.5	12.9	11.9	10.8	11.3	9.9	11
12		13.9	14	13.5	13.6	12.9	12.5	12	11.7	11.1	10.4	10.6	9.7	12
14			11.1	11.2	10.9	10.4	10.3	10	9.5	9.1	8.9	8.4	8.3	14
16			8.8	9.2	8.9	8.9	8.5	8.2	7.7	7.4	7.3	6.9	6.7	16
18				7.6	7.4	7.4	7.1	6.9	6.4	6.1	6.1	5.7	5.6	18
20					6.2	6.3	6	5.8	5.4	5.1	5.1	4.7	4.6	20
22					5.2	5.3	5.1	4.9	4.5	4.3	4.3	3.9	3.8	22
24						4.4	4.3	4.2	3.9	3.6	3.6	3.2	3.1	24
26						3.8	3.7	3.6	3.3	3	3	2.6	2.6	26
28							3.2	3.1	2.8	2.6	2.6	2.2	2.1	28
30							2.7	2.6	2.4	2.1	2.1	1.8	1.7	30
32								2.2	2	1.8	1.8	1.4	1.3	32
34								1.9	1.6	1.5	1.5	1.1	1	34
36									1.3	1.1	1.2			36
38										0.8	0.9			38
40														40

t_207_50326_00_00028.10.2010



11.1m-50m



360°




5.2t

m	11.1 m	14.7 m	18.3 m	21.9 m	25.4 m	29 m	32.6 m	36.2 m	39.7 m	43.3 m	45.8 m	46.9 m	50 m	m
3	63.3	63.3	63.3	53.5										3
3.5	63.3	63.3	61.6	53.5	43.5									3.5
4	61.5	59.8	57.1	53.5	43.5	37.5								4
4.5	56.4	55.9	52.6	48.1	43.5	37.1								4.5
5	50.8	49.5	46	42	39	36	27.8							5
6	39.5	37.3	35.3	33.9	31.8	29.5	27.2	24.2						6
7	30.8	29.6	28.9	27.5	25.8	24.3	23	21.9	19.3					7
8	25.2	24.5	23.9	22.9	21.7	20.8	19.9	18.6	17.4	15.4				8
9	20.5	20.7	20.2	19.4	18.5	18.2	17	15.8	15.5	14.5	11.4	11.4		9
10		17.5	17.2	16.6	16.4	15.7	14.9	14.4	13.6	12.6	11.2	11.4	9.9	10
11		15.1	14.9	14.4	14.4	13.7	13.4	12.6	12.3	11.3	10.8	11	9.9	11
12		12.9	13.1	12.8	12.7	12	11.9	11.5	10.9	10.4	10.2	9.8	9.5	12
14			10.3	10.5	10.1	10	9.6	9.3	8.8	8.4	8.3	7.8	7.6	14
16			8.1	8.6	8.3	8.2	7.9	7.6	7.1	6.8	6.7	6.3	6.2	16
18				7	6.9	6.8	6.6	6.3	5.9	5.6	5.6	5.1	5	18
20					5.7	5.8	5.5	5.3	4.9	4.7	4.6	4.2	4.1	20
22					4.7	4.8	4.7	4.5	4.1	3.9	3.8	3.4	3.4	22
24						4	3.9	3.8	3.4	3.2	3.2	2.8	2.8	24
26						3.5	3.3	3.2	2.9	2.7	2.7	2.3	2.2	26
28							2.8	2.8	2.4	2.2	2.2	1.8	1.8	28
30							2.4	2.3	2	1.8	1.8	1.4	1.4	30
32								1.9	1.7	1.5	1.5	1.1	1.1	32
34								1.6	1.3	1.2	1.2			34
36									1	0.8	0.9			36

t_207_50329_00_00028.10.2010



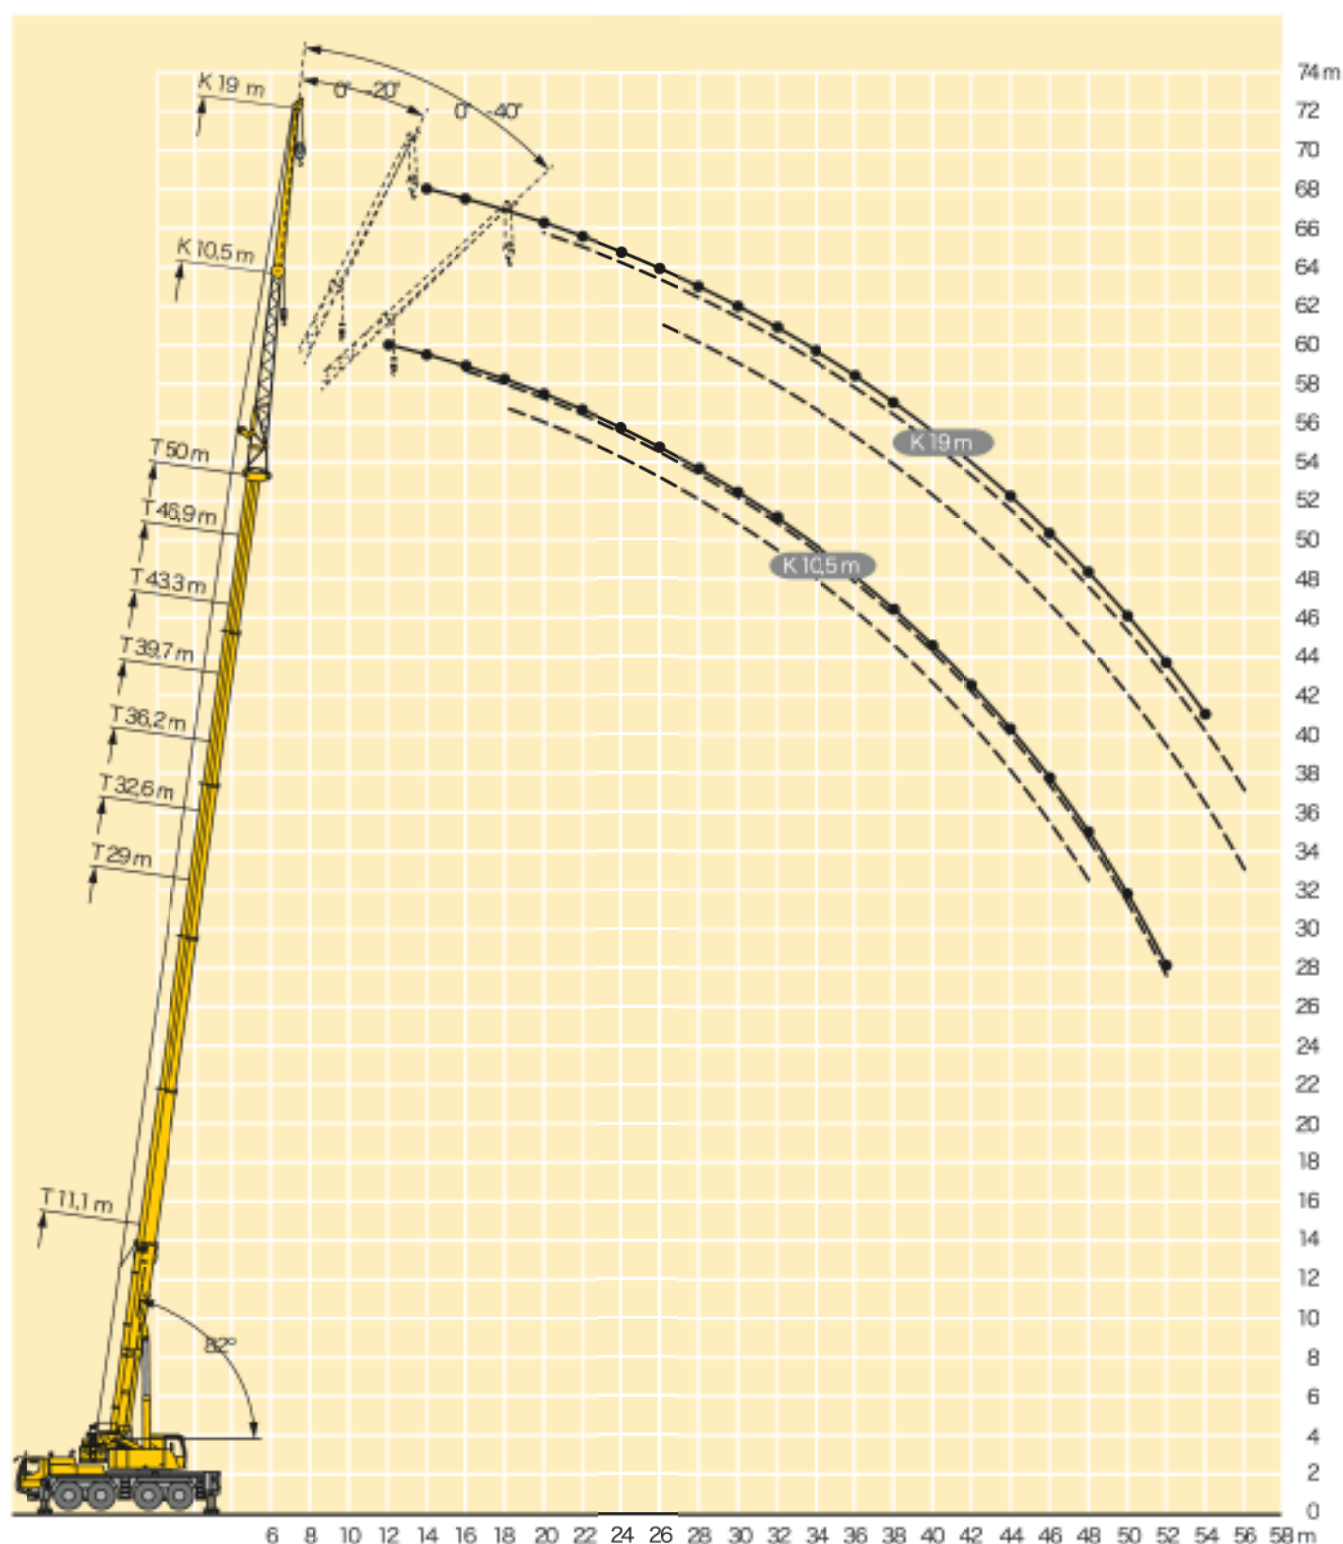

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの
操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 63 / 80 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。


油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1100NX



11.1m-50m										10.5m										360°										21t									
m	11.1 m			25.4 m			29 m			32.6 m			36.2 m			39.7 m			43.3 m			46.9 m			50 m			m											
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°												
3,5	11,4																										3,5												
4	11,4																										4												
4,5	11,4	10,1																									4,5												
5	11,4	10,1		11,4																							5												
6	11,4	9,9		11,4			11,4																				6												
7	11,3	9,3	7,5	11,4			11,4			11,4																	7												
8	10,6	8,8	7,4	11,4			11,4			11,4			10,8														8												
9	9,7	8,4	7,1	11,4	10		11,4			11,4			10,8		9,3												9												
10	9	8	6,9	11,4	9,7		11,4	9,7		11,4			10,7		9,2		7,7										10												
11	8,3	7,6	6,7	11,4	9,3	7,4	11,4	9,4		11,4	9,3		10,6		9,2		7,7				5,6						11												
12	7,7	7,2	6,5	11,4	9	7,3	11,4	9,1	7,3	11,3	9		10,4	8,8	9,1		7,7				5,7			4,8			12												
14	6,6	6,4	6,1	11,0	8,5	7	11,1	8,6	7	10,7	8,5	7	10	8,3	6,9	8,9	7,9		7,6	7,3		5,7			4,8		14												
16	5,7	5,7	5,7	9,9	8	6,8	10,3	8,1	6,8	10,1	8,1	6,8	9,5	8	6,7	8,6	7,6	6,5	7,3	6,9	6,3	5,6	5,4		4,8	4,8	16												
18	5	5,2	5,4	9	7,6	6,6	9,5	7,7	6,6	9,5	7,8	6,6	9,1	7,7	6,5	8,2	7,4	6,4	6,9	6,4	6	5,4	5,1	4,8	4,7	4,6	4,4	18											
20				8,1	7,1	6,4	8,7	7,4	6,5	8,8	7,4	6,4	8,6	7,4	6,4	7,6	7,1	6,3	6,4	6	5,7	5,1	4,8	4,6	4,5	4,4	4,2	20											
22				7,4	6,6	6,1	8	7	6,3	8	7,1	6,3	7,5	7,1	6,3	7,1	6,8	6,2	6	5,6	5,4	4,8	4,5	4,4	4,3	4,2	4	22											
24				6,7	6,2	5,9	7,3	6,5	6,1	7	6,7	6,2	6,5	6,8	6,2	6,4	6,3	6	5,5	5,2	5,1	4,5	4,3	4,2	4,1	4	3,9	24											
26				6,2	5,9	5,7	6,6	6,2	5,9	6,2	6,4	6	5,9	6,1	6	5,6	5,9	5,8	5,2	4,9	4,8	4,3	4,1	4	3,9	3,8	3,7	26											
28				5,7	5,5	5,5	5,9	5,9	5,8	5,5	5,8	5,8	5,3	5,4	5,6	4,9	5,2	5,4	4,8	4,8	4,5	4,1	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6	28											
30				5,3	5,3		5,2	5,4	5,4	4,9	5,1	5,3	4,7	5	5	4,4	4,6	4,8	4,3	4,4	4,3	3,8	3,8	3,7	3,5	3,4	3,4	30											
32				4,9	5		4,5	4,7	4,8	4,3	4,5	4,6	4,2	4,4	4,6	4,1	4,1	4,2	3,7	4	4,1	3,7	3,6	3,6	3,3	3,3	3,2	32											
34							4	4,1		3,8	3,9	4	3,7	3,9	4	3,7	3,9	3,9	3,4	3,5	3,7	3,4	3,4	3,4	3,2	3,1	3,1	34											
36							3,6	3,6		3,3	3,5		3,3	3,4	3,5	3,3	3,5	3,6	3,3	3,2	3,2	3	3,2	3,3	2,9	3	3	36											
38										2,9	3		2,9	3	3,1	3	3,1	3,2	3	3,1	3,1	2,6	2,8	3	2,5	2,8	2,8	38											
40										2,5	2,6		2,7	2,7		2,8	2,8	2,9	2,7	2,8	2,9	2,3	2,5	2,6	2,2	2,4	2,5	40											
42													2,6	2,6		2,5	2,6		2,3	2,5	2,6	2	2,2	2,3	1,9	2,1	2,2	42											
44													2,5			2,2	2,3		2	2,2	2,2	1,7	1,9	2	1,6	1,8	1,9	44											
46																1,9	2		1,7	1,8		1,4	1,6	1,6	1,4	1,5	1,6	46											
48																1,7			1,5	1,6		1,2	1,3		1,1	1,3	1,3	48											
50																			1,3	1,3		1	1		0,9	1		50											
52																						0,7	0,8		0,7	0,8		52											
54																												54											

t_207_51701_00_00028.10.2010

11.1m—50m										19m										360°										21t									
m	11.1 m			29 m			32,6 m			36,2 m			39,7 m			43,3 m			46,9 m			50 m			m														
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m																	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°															
3,5	4,1																								3,5														
4	4,1																								4														
5	4,1																								5														
6	4,1																								6														
7	4																								7														
8	3,9			4,1																					8														
9	3,8	3,3		4,1			3,9																		9														
10	3,7	3,3		4,1			3,9			3,7															10														
11	3,6	3,3		4,1			3,8			3,7			3,8												11														
12	3,5	3,2		4			3,8			3,7			3,8			3,5									12														
14	3,3	3	2,7	3,9	3,3		3,7			3,7			3,7			3,6			3,1			2,8			14														
16	3,1	2,8	2,6	3,7	3,3		3,6	3,2		3,6	3,2		3,6			3,5			3,1			2,8			16														
18	2,8	2,7	2,5	3,6	3,1		3,5	3,1		3,5	3,1		3,5	3,1		3,4	3,1		3,1			2,8			18														
20	2,5	2,6	2,5	3,5	3	2,7	3,4	3	2,6	3,4	3		3,4	3,1		3,3	3		3	2,9		2,8	2,6		20														
22	2,3	2,4	2,4	3,4	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,5	3,3	3	2,5	3,3	2,9		3	2,8		2,8	2,6		22														
24	2,1	2,2	2,3	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	3,2	2,9	2,5	3,2	2,9	2,5	3	2,7	2,5	2,7	2,6		24														
26	1,9	2	2,1	3,1	2,8	2,5	3,1	2,7	2,5	3,1	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	3,1	2,8	2,5	2,9	2,7	2,4	2,7	2,6	2,4	26														
28				3	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	3	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3	2,7	2,4	2,9	2,6	2,4	2,7	2,5	2,3	28														
30				2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	3	2,7	2,4	3	2,7	2,4	2,8	2,6	2,4	2,7	2,5	2,3	30														
32				2,6	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,8	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,3	32														
34				2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,4	2,9	2,6	2,4	2,9	2,5	2,4	2,7	2,5	2,3	2,5	2,4	2,3	34														
36				2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,8	2,5	2,4	2,8	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,4	2,3	2,3	36														
38				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	38														
40				2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	40														
42				2	2		2	2	2	2,1	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2	2,1	2,1	42														
44				1,9	1,9		1,9	1,9		2	2	2,1	2,2	2,4	2,4	2,1	2,2	2,3	1,9	2,2	2,2	1,8	2	2	44														
46							1,8	1,8		1,9	1,9	2	2	2,2	2,3	2	2,1	2,1	1,6	1,9	2,1	1,5	1,8	1,9	46														
48							1,7	1,7		1,8	1,9		1,9	1,9	2	1,7	1,9	2	1,4	1,7	1,9	1,3	1,6	1,8	48														
50										1,8	1,8		1,7	1,8		1,5	1,7	1,8	1,2	1,4	1,6	1,1	1,4	1,5	50														
52										1,7	1,8		1,5	1,6		1,3	1,5	1,5	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,3	52														
54													1,3	1,4		1,1	1,2		0,8	1	1,1	0,7	0,9	1,1	54														
56															1,1				0,9	1			0,8	0,9	56														
58																0,8	0,8							0,6	58														

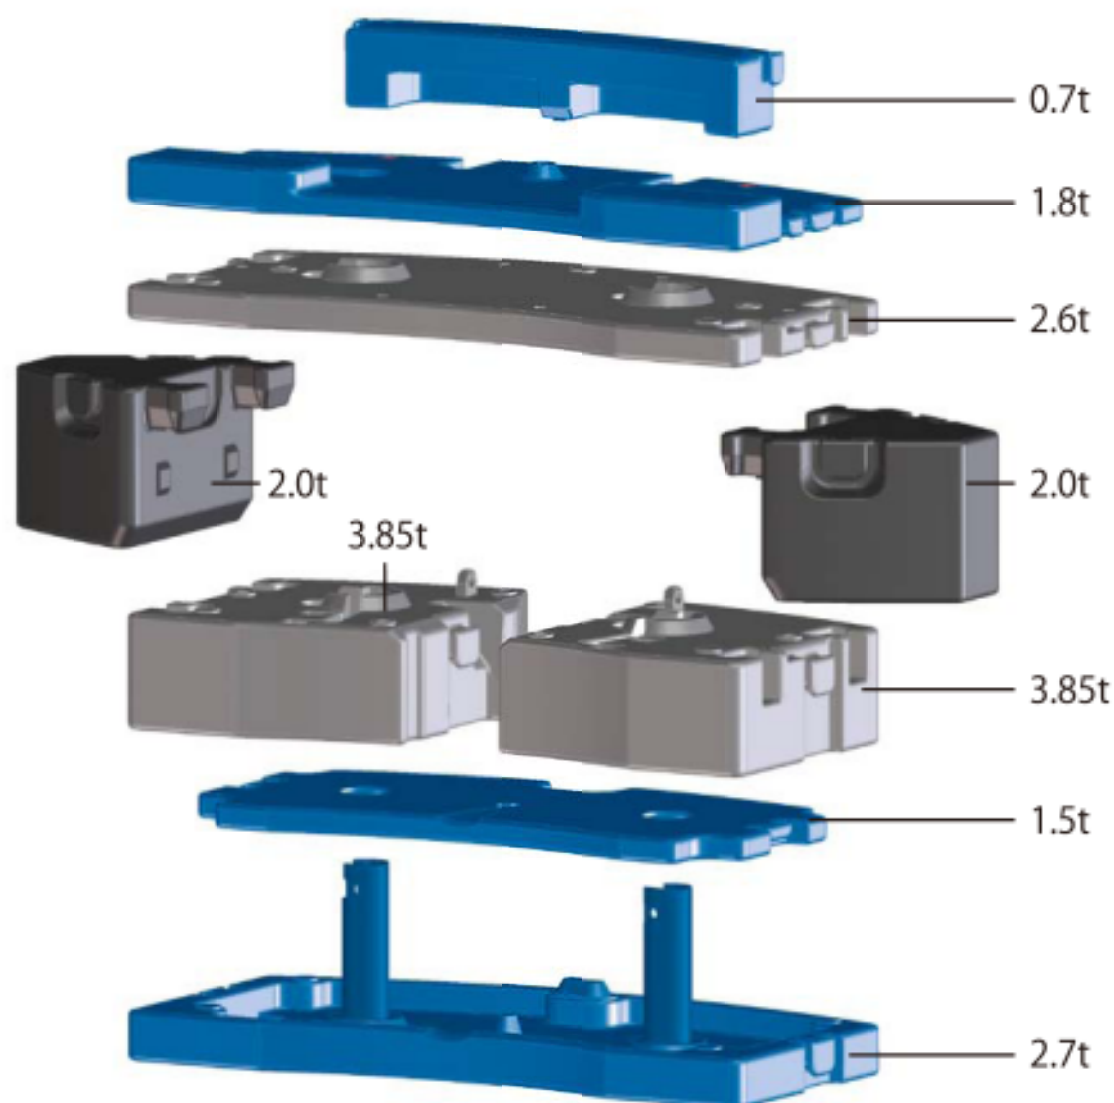

計 : 21 t

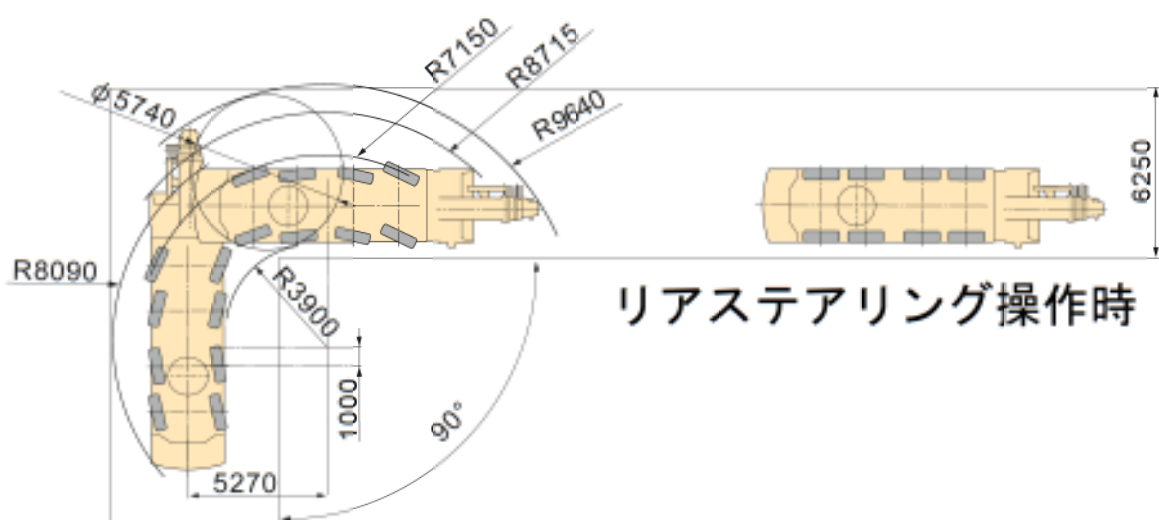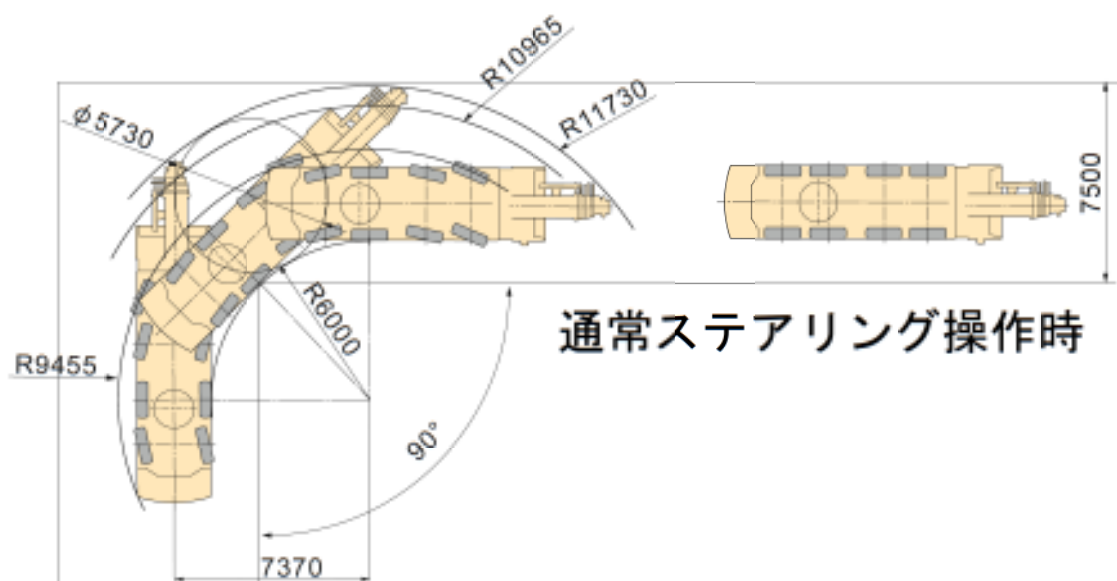

最小
回転半径
9455mm


最小
回転半径
7150mm

主寸法

LTM 1100NX

外観寸法

単位：mm

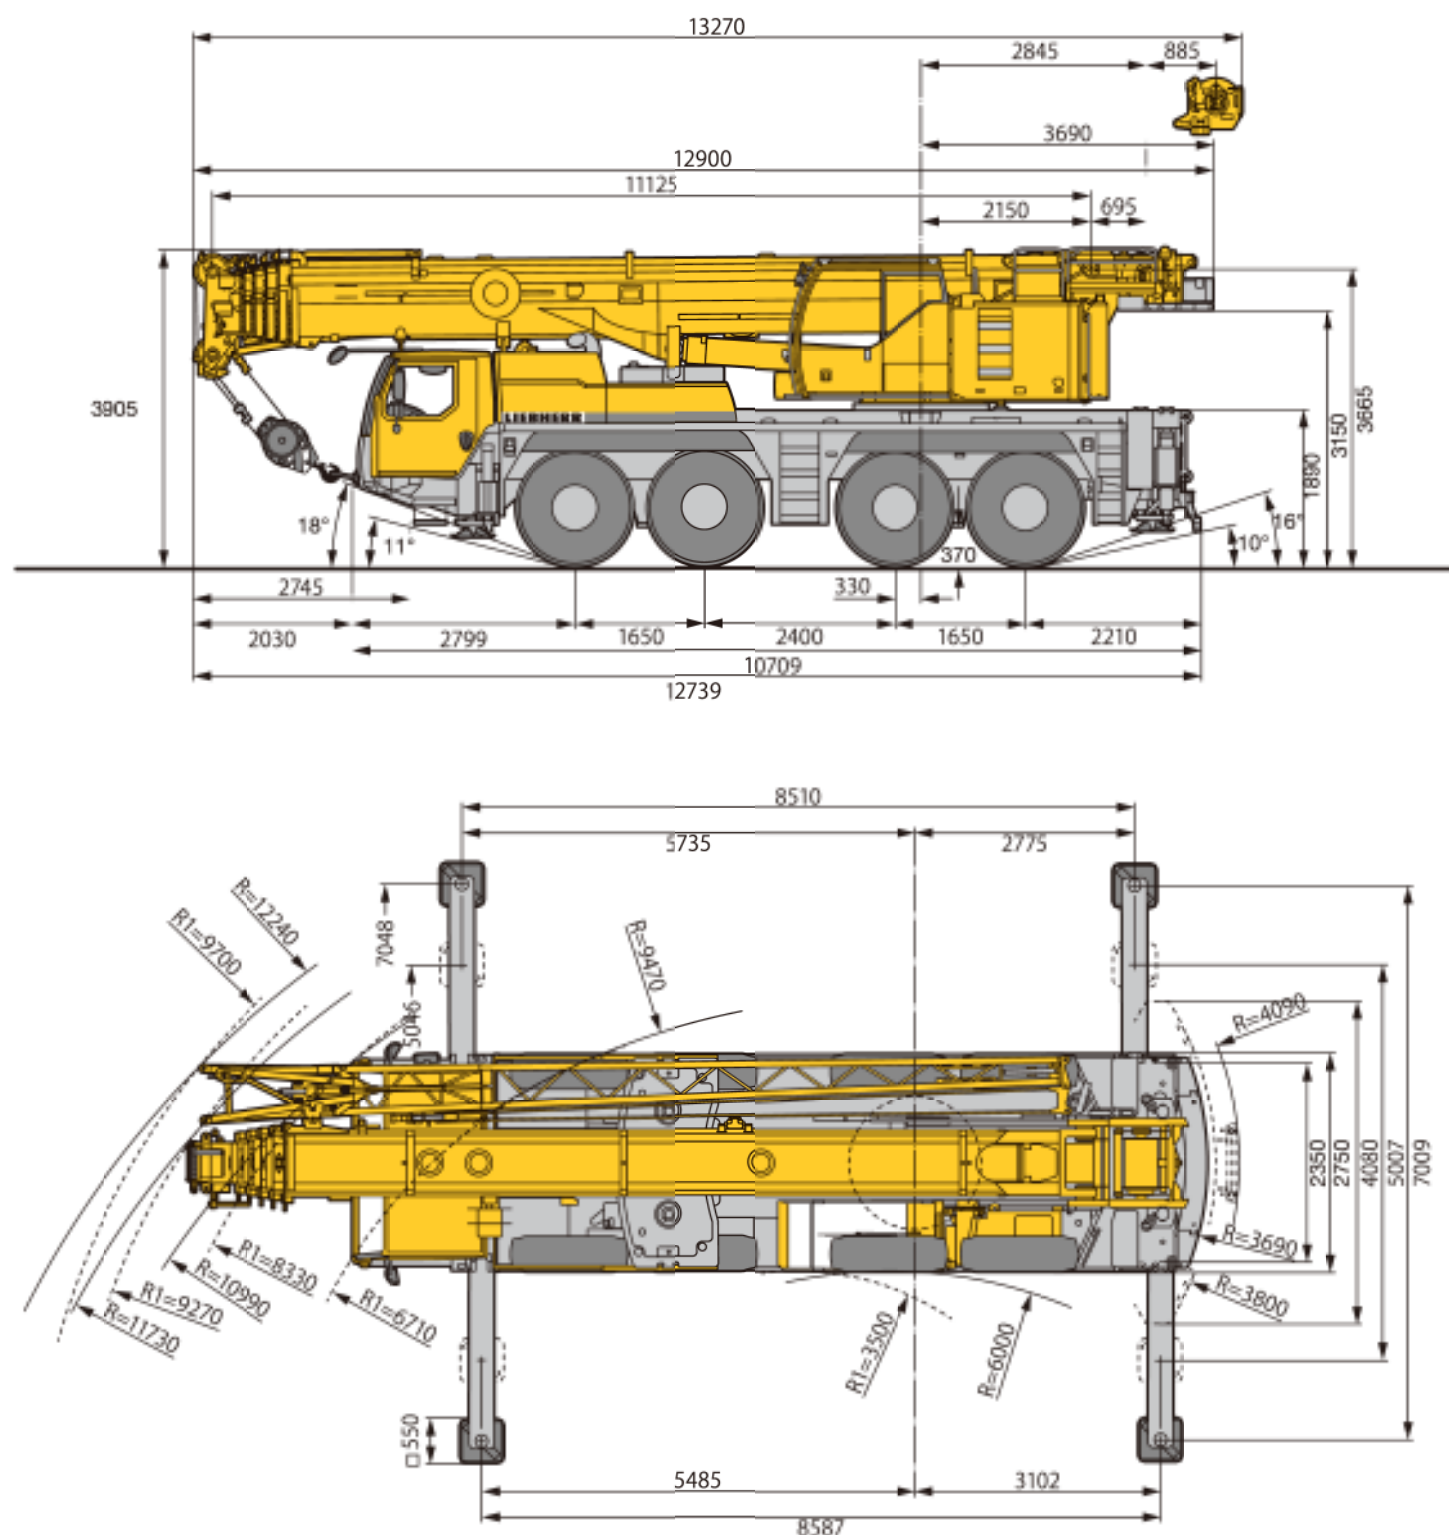

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL. 045-505-8687 (営業)

045-505-8689 (サービス)

FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。

TD 207.00.DEFISR11.2012

2013.10.500