


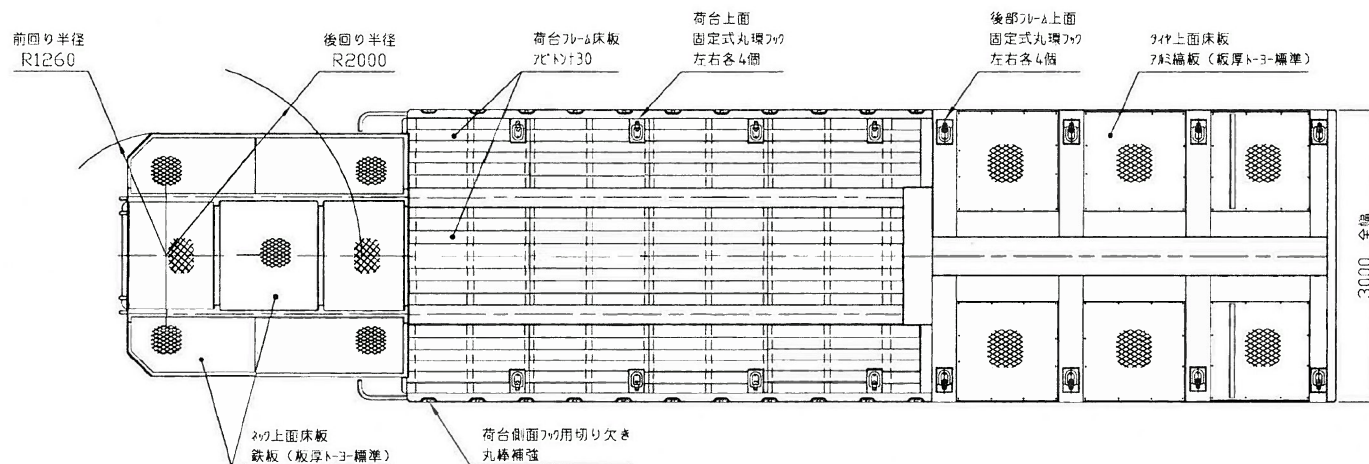




	第5軸	第1軸	第2軸	第3軸	合計
車両重量	3,500kg	2,760kg	2,770kg	2,770kg	11,800kg
積載量	15,530kg	10,820kg	10,820kg	10,830kg	48,000kg
車両総重量	19,030kg	13,580kg	13,590kg	13,600kg	59,800kg

速度 60km/h

タイヤサイズ: 275/80 R 22.5 151/148J 推奨荷重: 3,470kg

タイヤ負担率: $13,600\text{kg} / 4\text{本} = 3,400\text{kg/本}$
 $3,400\text{kg} / 3,470\text{kg} \times 100 = 98.0\%$

尚、数値は計画値に付、多少変更となる場合があります。

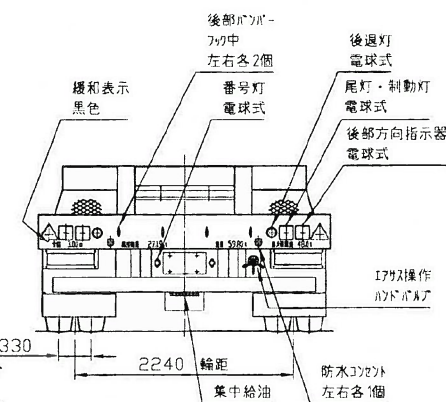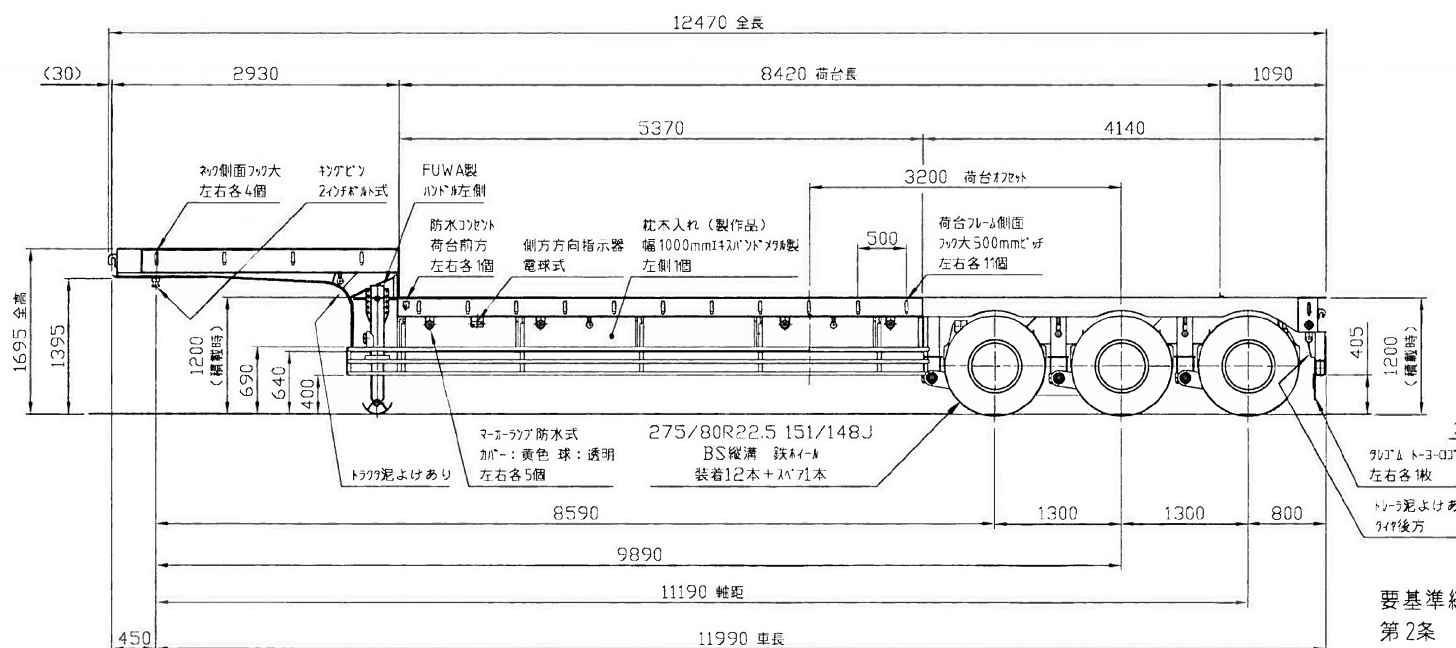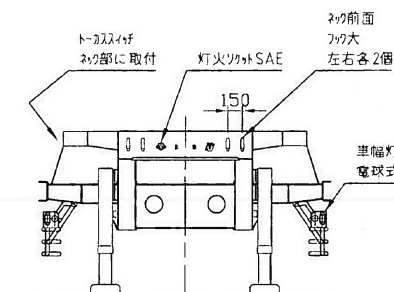

要基準緩和項目

第2条 全幅

第4条 重量

第4条の2 軸重

第4条の2 隣接軸重

ご確認印 様

※本図中に記載無き事項は、弊社標準仕様と致します。

日運建業 株式会社 様

名称	3軸段落ちセミトラ	製図	石井
計画図		日付	2014/02/24
用紙	A3		
図番	A2188E6-1	尺底	1:50
TOYO TRAILER Co., Ltd. 株式会社 トヨタトレーラー			



