


SKYBOX SS-300

ラフタークレーンメインブーム取付

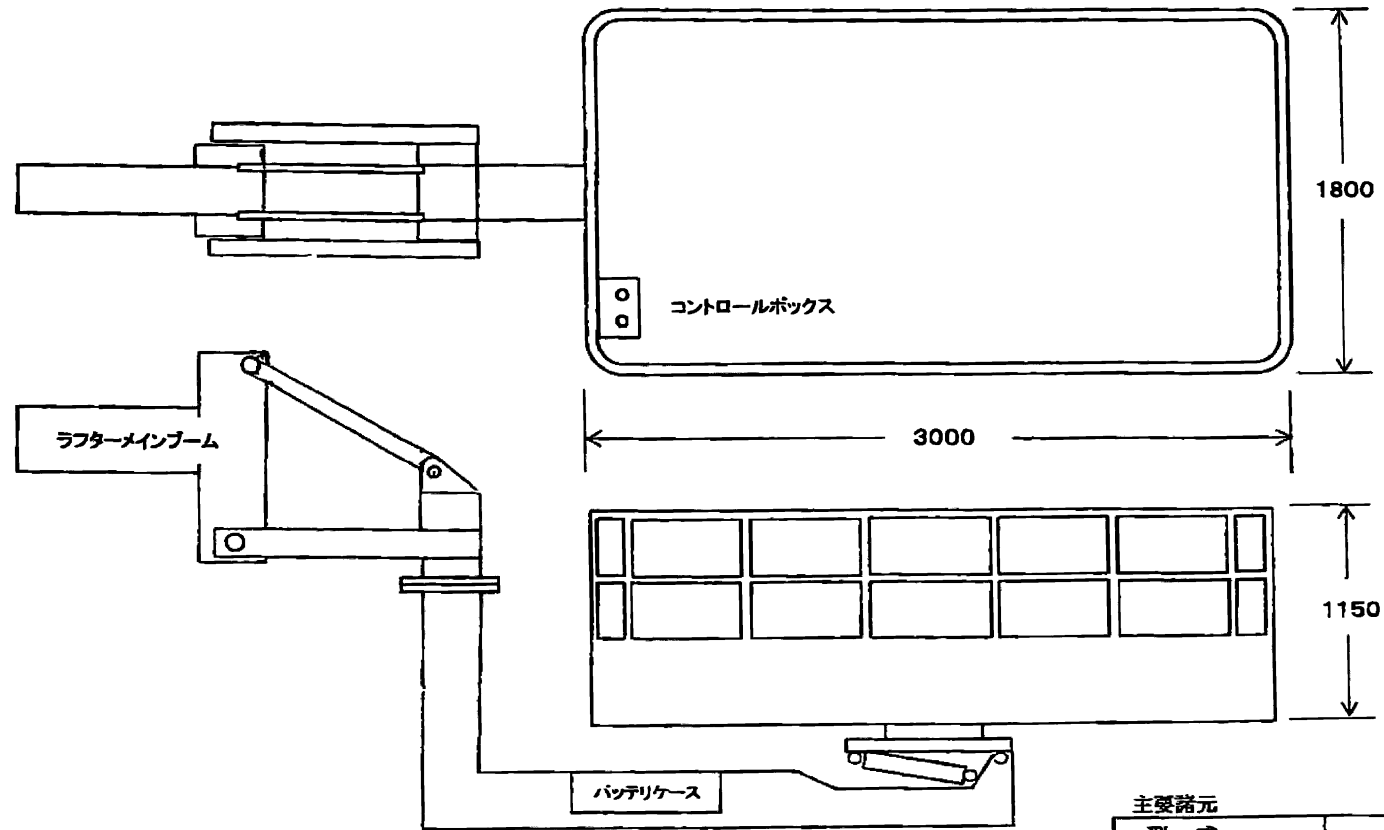

取扱い及び注意事項

1. 搭乗する作業員はハーネス型の安全帯を使用してデッキからの転落を防止すること
2. 搭乗者はオペレーターと緊密に無線連絡をとって明確にクレーン操作の指示をすること
3. 搭乗者は押しボタンスイッチでデッキの回転をさせます

禁止事項 スカイボックスは現場作業用です 観覧用に一般市民を搭乗させることは禁止です
(手摺の取り外しタイプもあり危険です)

主要諸元

| | |
|--------|--------------------|
| 型式 | SKYBOX SS-300 |
| 寸法 | 縦3.0m 横1.8m 高さ1.0m |
| 積載荷重 | 均等荷重 1,000kg |
| 材質 | 鋼管フレーム |
| 本体荷重 | 1,300kg |
| 駆動電源 | バッテリー 24V |
| 水平維持機構 | 振り式傾斜計 |
| 旋回範囲 | 180° |